



HENRY

Designer et fabricant français depuis 1850

— Catalogue 2025 —





Fabrication Française

SOMMAIRE

Voirie 14



- Barrières de ville 16
- Poteaux 58
- Poteaux carrés 79
- Poteaux mémoire de forme 81
- Bornes 85

Protection 90



- Bornes escamotables 92
- Barrières sélectives 96
- Barrières pivotantes 98
- Portiques et chaussée 102
- Arceaux de protection 110
- Protection bornes incendie 114
- Barrières de protections 115

Cycle 116



- Garages à vélos 118
- Bornes à vélos 122
- Stations 140
- Balises 141

Repos 142



- Gamme Valence 144
- Banc 148
- Banquette 170
- Fauteuil 178
- Chaise Longue 184
- Assis-debout 186
- Tour d'arbre 190
- Table de pique-nique 192

Propreté 198



- Corbeille 200
- Abris containeur 216
- Cendrier 222
- Hygiène canine 226

Fleurissement 230



- Jardinière 232
- Grilles d'arbre 238
- Fontaine 242

Qui sommes nous ?

Designer et fabricant français depuis 1850. Tous nos produits en inox ou acier, sont de conception française. Nos concepteurs designers et notre bureau d'étude sont des experts, spécialistes en mobilier d'aménagement urbain et en équipement urbain des espaces publics, des espaces extérieurs ou des espaces collectifs privés.

Les traitements



Par galvanisation

La galvanisation à chaud est un processus de revêtement métallique pour protéger les métaux contre la corrosion. Le métal à protéger est nettoyé et préparé, puis plongé dans un bain de zinc en fusion à environ 450 degrés Celsius. Le zinc fondu adhère au métal sous-jacent et forme une couche protectrice lorsqu'il est retiré du bain et refroidi. La couche de zinc fournit une barrière contre la corrosion en isolant le métal sous-jacent de l'environnement. Ce processus peut être utilisé sur un large éventail de métaux, et est largement utilisé dans l'industrie automobile, la construction et les produits de quincaillerie.

Par cataphorèse



La cataphorèse est un processus de traitement de surface utilisé pour revêtir les métaux avec des couches protectrices. Il utilise un champ électrique pour déposer des particules métalliques sur la surface du métal sous-jacent. La surface du métal est d'abord nettoyée et revêtue d'une couche d'apprêt, puis plongée dans un bain contenant des particules métalliques en suspension. Un champ électrique est appliqué pour attirer les particules métalliques sur la surface du métal sous-jacent. La couche de particules métalliques formée peut être durcie par un traitement thermique pour améliorer sa résistance à la corrosion. La cataphorèse est souvent utilisée pour revêtir des pièces métalliques pour des applications automobiles, de construction et industrielles.







Les finitions

Peinture




Choisissez entre une peinture standard ou exclusive. Notre échantillonneur RAL est à votre disposition pour vous aider dans votre choix. Pensez à préciser la référence couleur RAL lors de votre commande.

Pour toute commande inférieure à 20 barrières ou 40 poteaux, les couleurs RAL hors standards ont un supplément de 10 % du prix. Pour les couleurs exclusives ou autres, les prix sont sur simple demande.


Nos couleurs RAL standards sans supplément




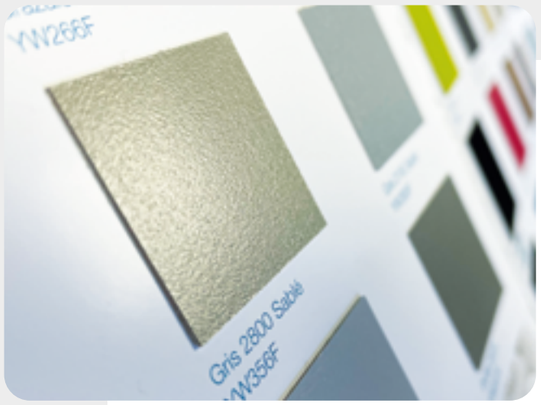


Mat sablé

La finition en mat sablé est un processus de finition de surface qui produit une surface rugueuse et texturée. Le métal est soumis à un sablage à haute pression ou à un sablage avec des abrasifs pour enlever les couches de surface et créer une texture uniforme. La surface sablée peut être de différentes tailles en fonction des abrasifs utilisés et de la pression appliquée. Ce processus peut être utilisé sur un large éventail de métaux, y compris l'acier et le fer. La finition en mat sablé est souvent utilisée pour améliorer l'apparence des produits industriels, tels que les pièces automobiles, les produits de quincaillerie et les éléments de construction. Elle améliore la résistance à la corrosion et augmente la durabilité du produit.

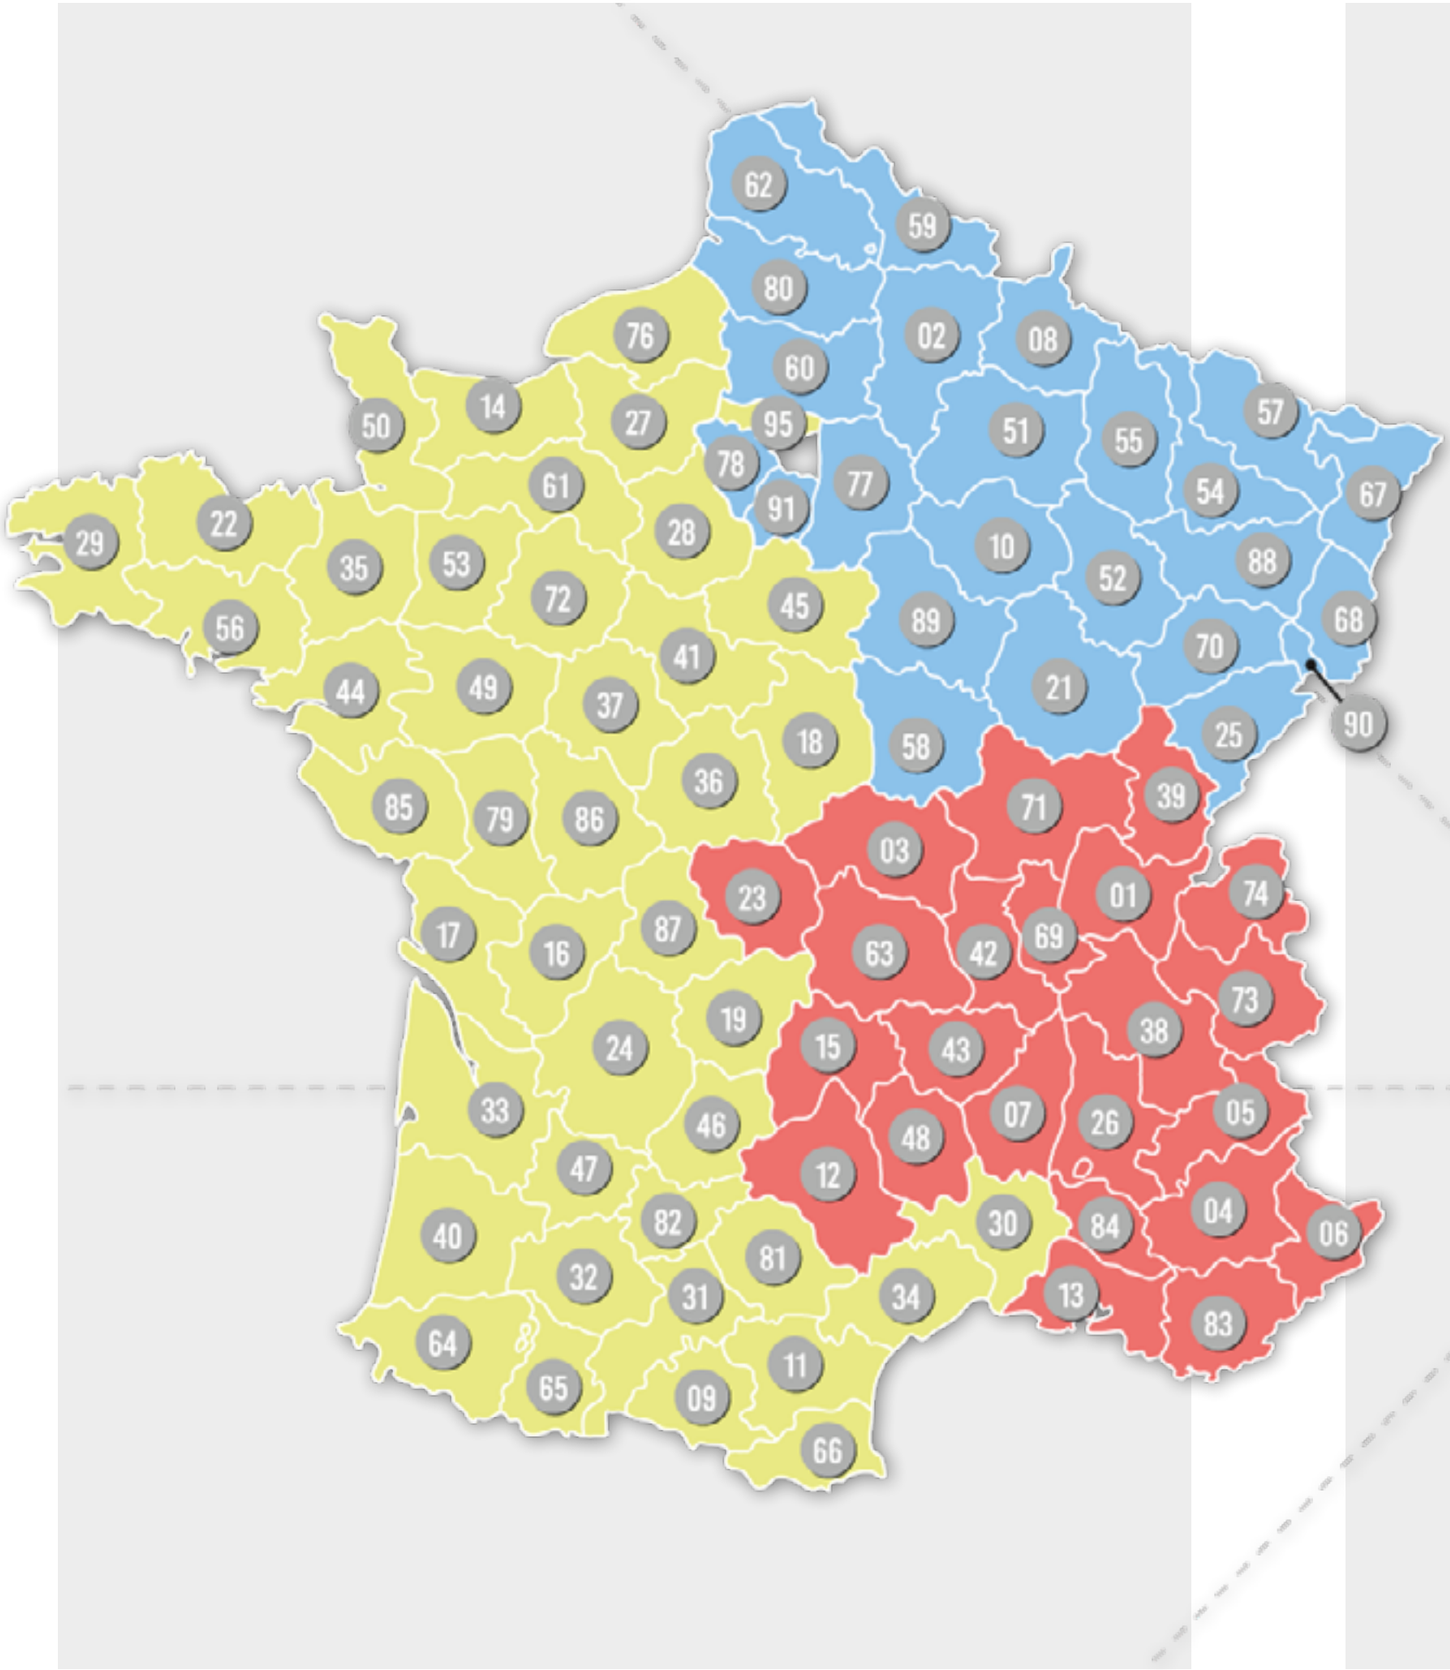

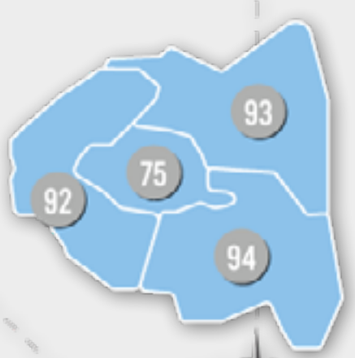



SECTEUR SUD

DELPHINE MOLINA
COMMERCIALE
TEL : 04-90-32-78-82
MAIL : CONTACT@MOBILIER-HENRY.COM

SECTEUR NORD

WEDAD FERNANDEZ
COMMERCIALE
TEL : 04-90-32-78-81
MAIL : COMMERCIAL@MOBILIER-HENRY.COM


SECTEUR OUEST

CAROLE URBANI
COMMERCIALE
TEL : 04-90-32-78-83
MAIL : CAROLE@MOBILIER-HENRY.COM

CARTE DES SECTEURS

–MISE EN SITUATION–

Jungle

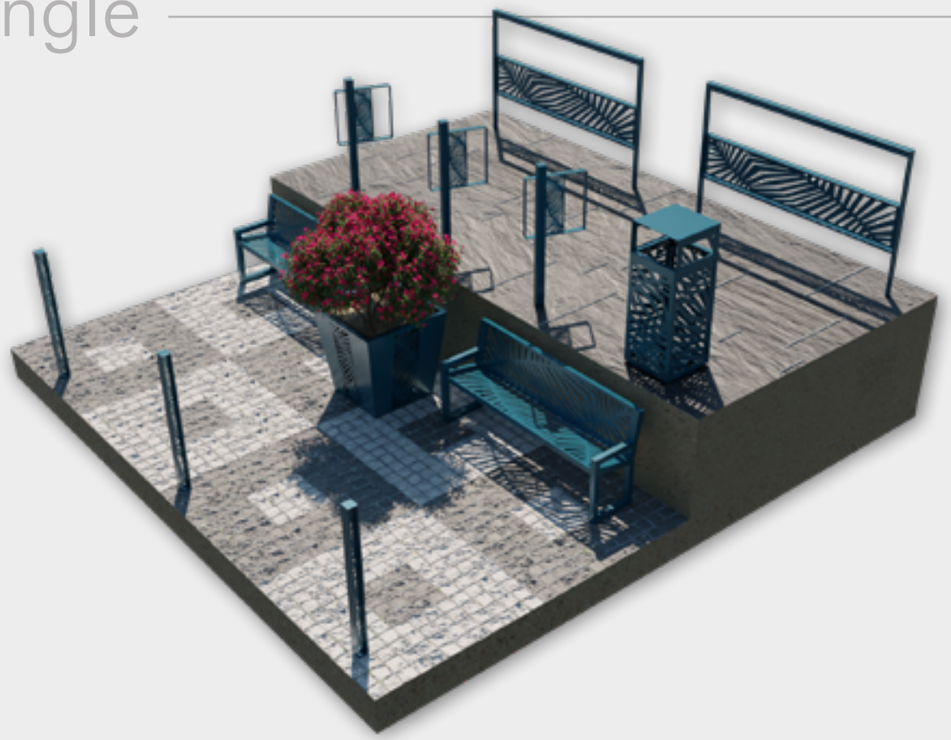



Poteau Jungle


Dimensions :
H hors sol : 950 mm

Voir page : *79*

Barrière Jungle

Dimensions :
H - 1250 . L - 540

Voir page : *29*





Banc Jungle

Dimensions :
H - 790 . L - 1800
P - 530 mm


Voir page : *157*

Jardinière Jungle

Dimensions :
H - 855 . L - 752
P - 752 mm

Voir page : *233*





Corbeille Tropik Jungle

Capacité :
85 à 110 L en porte-sac.

Voir page : *202*

Arceau Jungle

Dimensions :
H - 1200 . L - 515

Voir page : *129*



Voie verte





Arceau festival

Dimensions :
H hors sol - 900 mm.
L - 500 mm

Voir page : *128*

Barrière pivotante Nancy

Dimensions :
H - 1100 . L - 1000 à 4000 mm.

Voir page : *99*





Station Pompvélo

Dimensions :
H - 1000 . L - 400
P - 270 mm.

Voir page : *140*

Station Repvélo

Dimensions :
H - 1250 . L - 540
P - 400 mm.

Voir page : *140*





Corbeille Vosges Bi–flux

Capacité :
2 x 110L en porte-sacs.

Voir page : *208*

Table pique–nique conviviale

Dimensions :
H - 800 . L - 1960.
P - 1350 mm

Voir page : *196*



Bord de mer





Poteau Cloé

Dimensions :
H hors sol : 950 mm

Voir page : *64*

Barrière Sainte–anne – Tête cloé

Dimensions :
H - 1300 . L - 1070 ou 1570 mm

Voir page : *36*





Banc Valence


Dimensions :
H - 840 . L - 1900 P - 540 mm

Voir page : *146*

Corbeille Archeos

Dimensions :
H - 748 . Diam Fût - Ø400. Diam couvercle - Ø440 mm

Voir page : *204*





Arceau Garvélo


Dimensions :
H - 923 . L - 630 mm

Voir page : *128*


Borne Boule

Dimensions :
Diam : Ø300 ou 400 mm

Voir page : *85*



Saint-Lazare

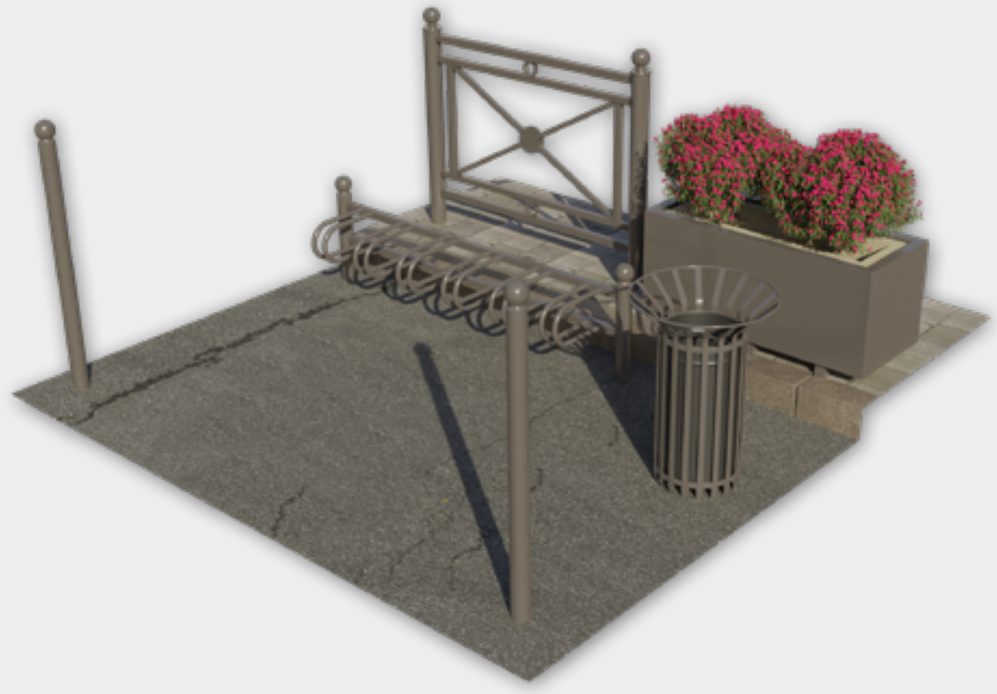



Poteau Bercy

Dimensions :
H hors sol : 950, 1250 mm ou PMR.

Voir page : *64*

Barrière Opéra (tête boule)

Dimensions :
H hors sol - 1090. L - 1000, 1500 et 2000 mm.

Voir page : *17*





Garage à vélos Saint–lazare

Dimensions :
H - 500 . L - 1962 P - 350

Voir page : *120*

Corbeille Tulipe

Capacité :
50 litres.

Voir page : *205*





Jardinière Maillane

Dimensions :
H - 543 . L - 1324 P - 624 mm.

Voir page : *234*


Mobilier de

VOIRIE




– BARRIÈRES –

de ville

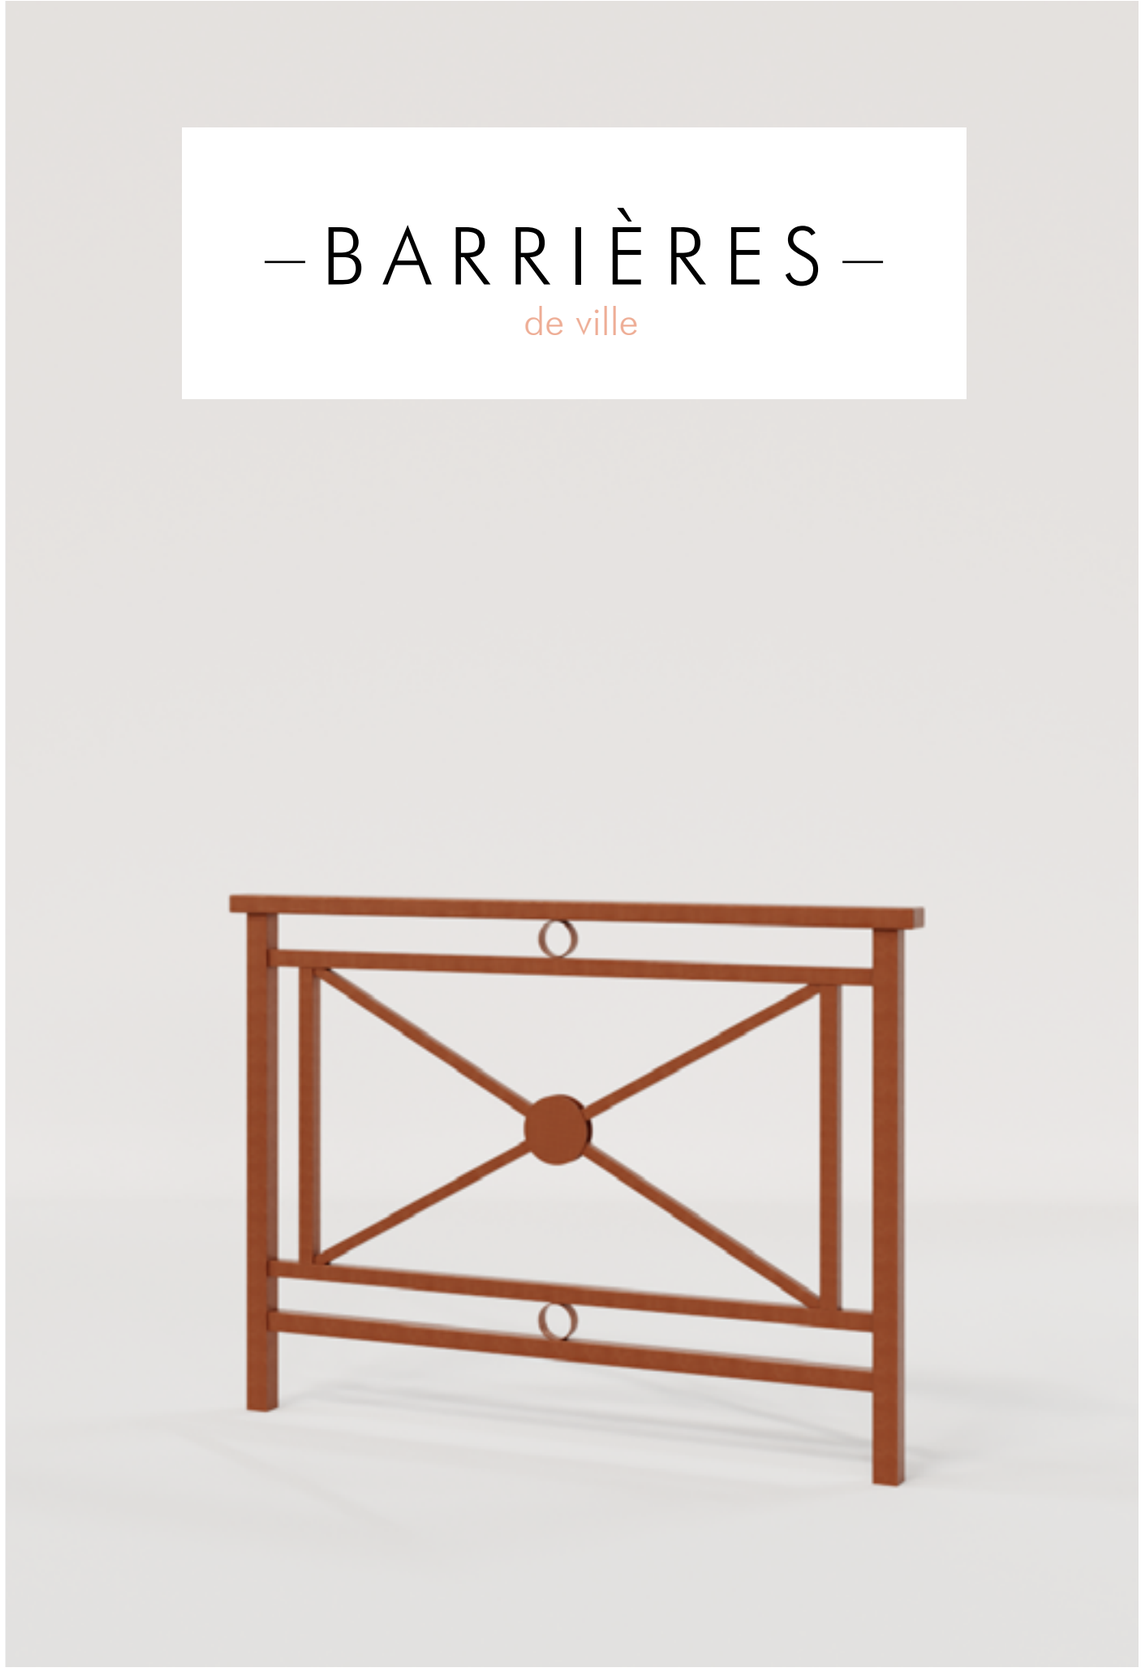

Opéra

La sécurité, la solidité et l'esthétique pour une barrière de référence. Résistance renforcée aux accidents, absorption des chocs lourds.

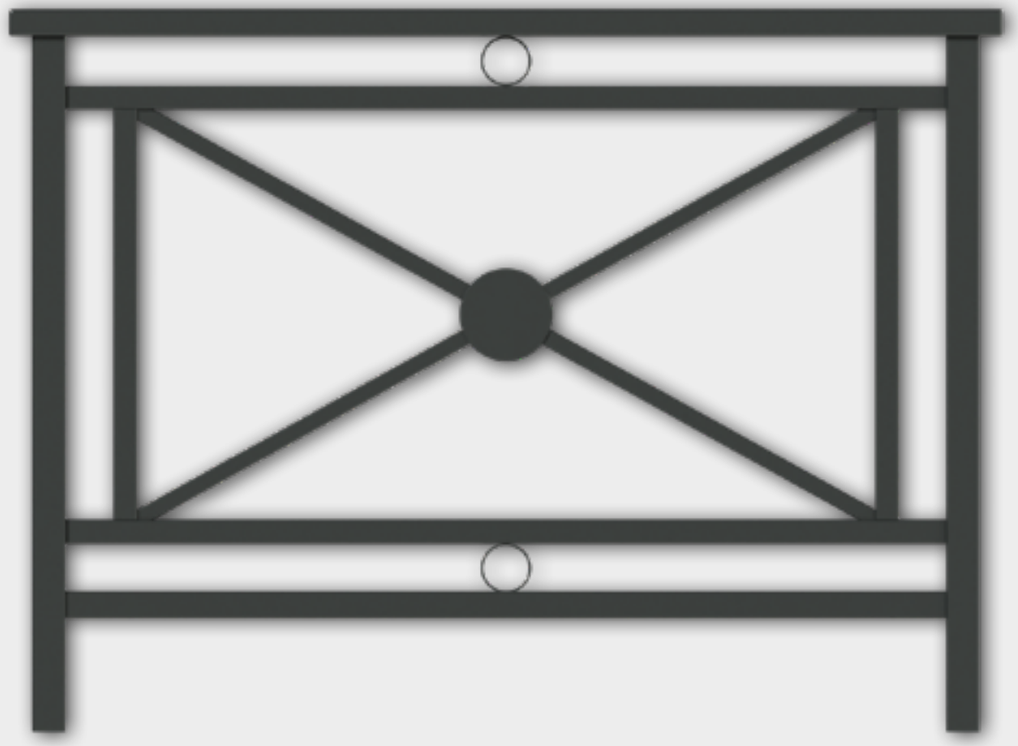

Poteaux carrés, embouts arrondis


Structure : Poteaux carrés 50 x 50 mm. Main courante 80 x 40 mm avec embouts métalliques inarrachables arrondis. Motif intérieur: double traverse horizontale en 35 x 35 mm. Lisse basse 40 x 40 mm. Montant verticaux 30 x 30 mm. Croix en tube 25 x 25 mm. Emboîtage (soudure invisible et en nombre réduit) selon brevet n° 0412666.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur : 1340 mm totale.
Options : Barrière amovible avec fourreaux verrouillables. Jardinière amovible. Grillage. Portillon. Platines.

Jardinière amovible



	Références
Longueur 1000	**000013**
Longueur 1500	**000040**
Longueur 2000	**000043**

Poteaux ronds, tête boule.

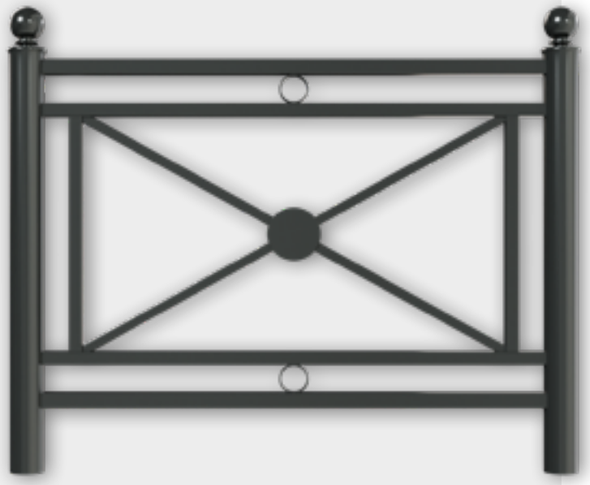

Structure : Poteaux ronds Ø88,9 mm avec en extrémité une boule en alliage d'aluminium inarrachable. Motif intérieur avec double lisse de 40 x 40 mm et 35 x 35 mm. Montant verticaux en 30 x 30 mm et croix en tube 25 x 25 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : 1340 mm totale.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, jardinière amovible, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1020	**016858**
Longueur 1520	**016862**
Longueur 2020	**016864**

Poteaux ronds, embouts arrondis.

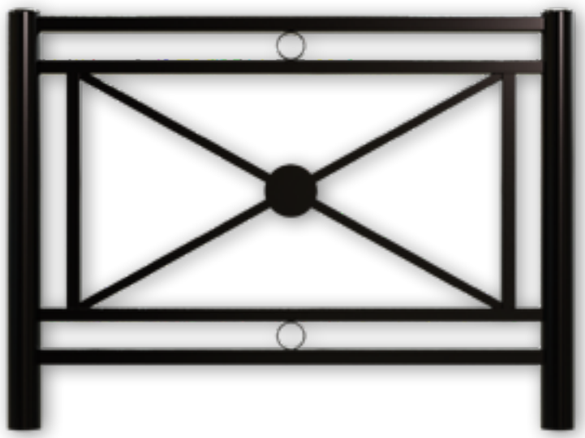

Structure : Poteaux ronds Ø88,9 mm avec en extrémité un fond bombé soudé et meulé. Motif intérieur avec double lisse de 40 x 40 mm et 35 x 35 mm. Montant verticaux en 30 x 30 mm et croix en tube 25 x 25 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : 1340 mm totale.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, jardinière amovible, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1010	**016867**
Longueur 1510	**016870**
Longueur 2010	**016873**

Gap





Structure : Lisse tubes acier rectangle 50 x 30 mm. Tube centre en 20 x 20 mm. Poteaux en tube 40 x 27 mm. Longueur 2000 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur : 1100 mm
Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, portillon, platines.

	Références
Longueur 2000	**016923**

Massena



Structure : Poteaux en tube carré 50 x 50 avec aux extrémités des bouchons métalliques soudés et meulés. Main courante et lisse basse en tube d'acier 40 x 40 mm. Tube en losange 30 x 30, et croix en tube 20 x 20.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : 1300 mm totale.

Options : Barrière amovible avec fourreaux verrouillables, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1000	**016837**
Longueur 1560	**016839**

Vendôme



Structure : Poteaux en tube rectangulaire 80x40 mm. Main courante 80x40 mm avec embouts métalliques inarrachables de forme arrondie pour la sécurité. Lisse haute 40x40 mm. Lisse basse 40x40 mm.

Motif : Croisillons en tube 25 x 25 mm et 30 x 30 mm et tube 35 x 35 mm verticaux.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : 1340 mm totale.

Options : Amovible avec fourreau verrouillable, jardinière amovible, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1000	**016925**
Longueur 1500	**016929**
Longueur 2000	**016931**

Poteaux ronds



Barrière Vendôme avec les poteaux Chatelet (voir page 72)

	Références
Longueur 890	**000103**
Longueur 1380	**000106**
Longueur 1880	**000109**

Poteaux boules



Barrière Vendôme avec les poteaux Orsay (voir page 71)

	Références
Longueur 900	**000094**
Longueur 1390	**000097**
Longueur 1890	**000100**

Vendôme S



Structure : Poteaux en tube rectangulaire 80x40 mm. Main courante 80x40 mm avec embouts métalliques inarrachables de forme arrondie pour la sécurité. Lisse basse 40x40 mm.

Motif : Croisillons en tube 25x25 et 30x30 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : 1340 mm totale.

Options : Amovible avec fourreaux verrouillables. Jardinière amovible. Grillage. Portillon. Platines.

	Références
Longueur 1000	**016934**
Longueur 1500	**016937**
Longueur 2000	**016940**

Poteaux ronds



Barrière Vendôme S avec les poteaux Chatelet (voir page 72)

	Références
Longueur 900	**000131**
Longueur 1390	**015565**
Longueur 1890	**015566**

Poteaux boules




Barrière Vendôme S avec les poteaux Orsay (voir page 71)


	Références
Longueur 900	**000122**
Longueur 1390	**012138**
Longueur 1890	**000128**

Ciotat

Un design ensoleillé et robuste pour illuminer vos espaces urbains.

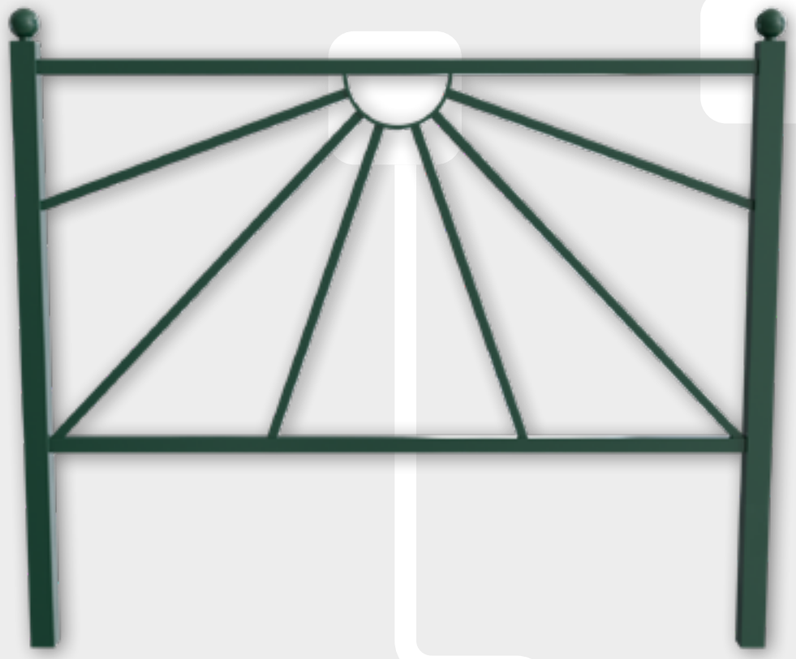



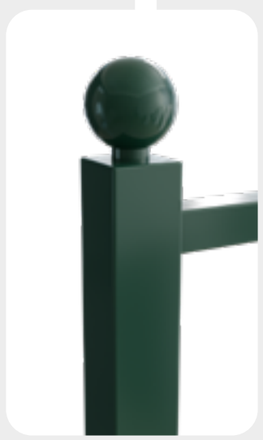

Structure : Montant en poteaux en tube carré 50x50 mm avec boule de diamètre 60 mm. Lisse haute et basse en 30x30 mm. Motif de soleil avec des tubes 20x20 mm et un demi cercle en fer plat de 20 mm de larger et épaisseur 8, de diamètre 220 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.


Hauteur : 1250 mm totale.

Options : Amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1000	**008859**
Longueur 1500	**008858**

Roquebrune

Grâce à sa plaque centrale, il vous est possible de personnaliser la barrière Roquebrune pour y ajouter votre logo ou tout autre personnalisation.

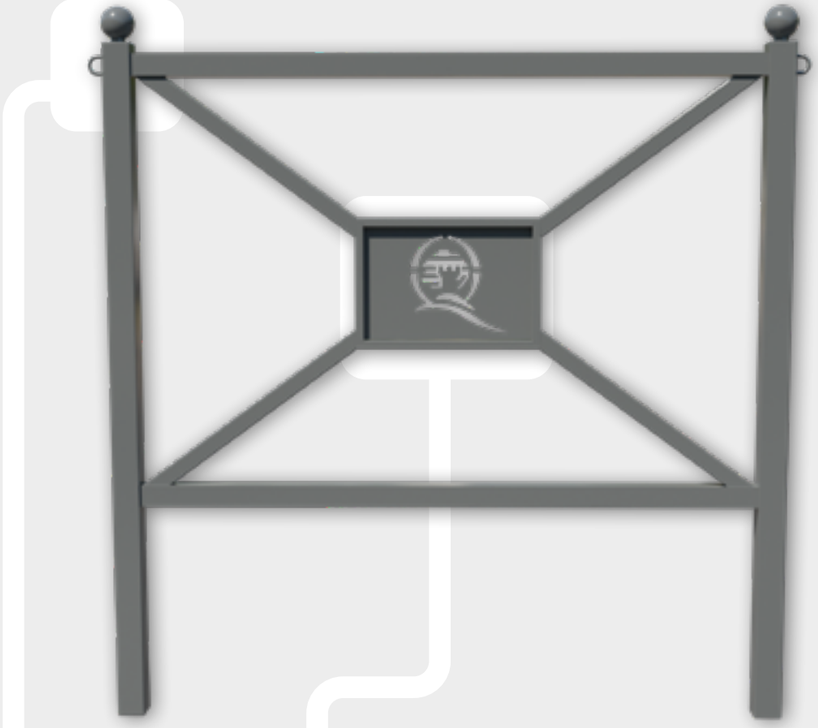





Structure : Poteaux en tube carré 50 x 50 mm. Main courante 40 x 40 mm / lisse basse 40 x 40 mm. Croix en tube de 30x30 mm. Découpe laser selon votre choix.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : 1300 mm totale.

Options : Amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1250	**002541**

Reinecros

Départ | Intermédiaire | Fin



Barrière Reinecros de départ avec des ouverture pour y intégrer le module intermédiaire.

Module intermédiaire à ajouter à la barrière de départ, et pouvant s'ajouter à volonté.

Barrière Reinecros de fin venant s'insérer dans le module intermédiaire.

La quantité de blocs intermédiaires (poteau + cadre) n'a pas de limite. Ils peuvent être orientés pour suivre un plan défini dans l'espace.
Le nombre de scellement est divisé par 2 par rapport à un système standard de barrières donc un gain de temps pour la pose et un gain financier.

Structure : Poteaux en tube rond Ø76 mm avec en extrêmité une boule usinée Ø90 mm. Lisses horizontales en tube carré 30 x 30 mm. Motif intérieur en tube carré 20 x 20 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimensions : 1200mm totale, largeur 1300mm ou sur mesure.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Reinecros départ	**007354**
Reinecros fin	**007355**
Reinecros intermédiaire	**007356**
Reinecros cadre	**007357**



Conceptéo



Structure : Poteaux en tube rond Ø88,9 mm avec en extrêmité un fond bombé soudé et meulé. Cadre en tube 35 x 35mm. Motif intérieur en tube 30 x 30 et 20 x 20mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : 1340 mm totale, largeur 1000, 1500 mm ou sur mesure.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Conceptéo départ 1000 mm	**005370**
Conceptéo départ 1500 mm	**005466**
Conceptéo fin	**005467**
Conceptéo intermédiaire	**005492**
Conceptéo cadre 1000 mm	**005468**
Conceptéo cadre 1500 mm	**005469**

Départ | Intermédiaire | Fin

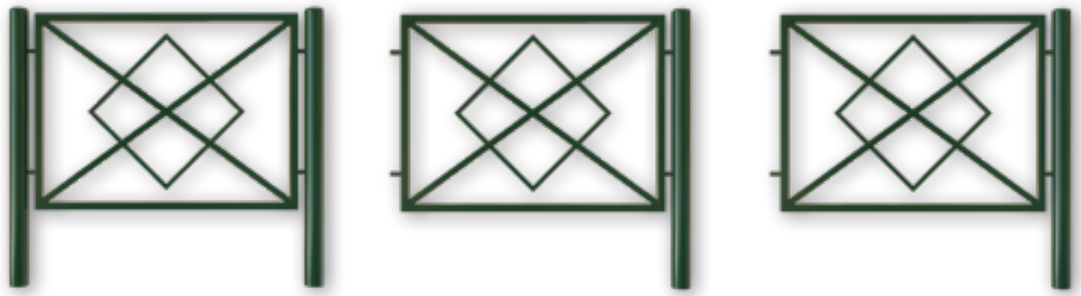


Barrière Conceptéo de départ, avec des ouvertures pour y intégrer le module intermédiaire.

Module intermédiaire, à ajouter à la barrière de départ, et pouvant s'ajouter à volonté.

Barrière Conceptéo de fin, venant s'insérer dans le module intermédiaire.

La quantité de blocs intermédiaires (poteau + cadre) n'a pas de limite. Ils peuvent être orientés pour suivre un plan défini dans l'espace.
Le nombre de scellement est divisé par 2 par rapport à un système standard de barrières donc un gain de temps pour la pose et un gain financier.

Sainte-Victoire

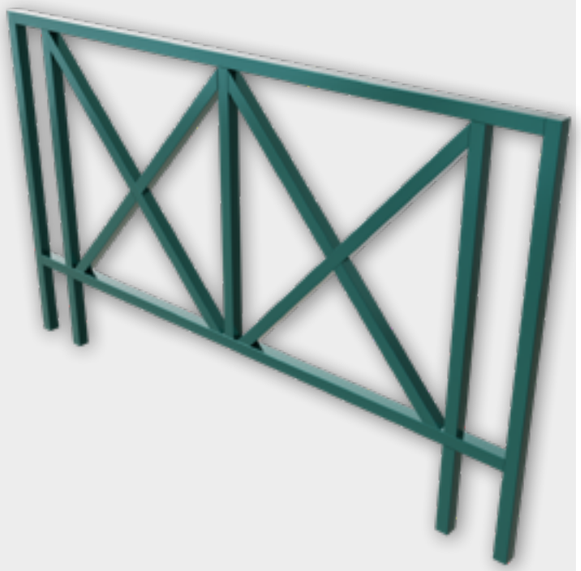

Structure : Poteaux en tube carré 40 x 40 mm. Main courante 40 x 40 mm. Lisse basse 40 x 40 mm. Motif croix en tube carré de 25 x 25 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : 1250 mm totale.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines, balconnière.

	Références
Longueur 1150	**016917**
Longueur 1940	**016919**

Monceau "S"

Structure : Poteaux en tube carré 40 x 40 mm. Main courante en tube carré 40 x 40 mm. Lisse basse en tube carré 35 x 35 mm. Motif croix en tube carré de 25 x 25 mm.


Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.


Hauteur : 1300 mm totale.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 950	**000139**
Longueur 2000	**000142**

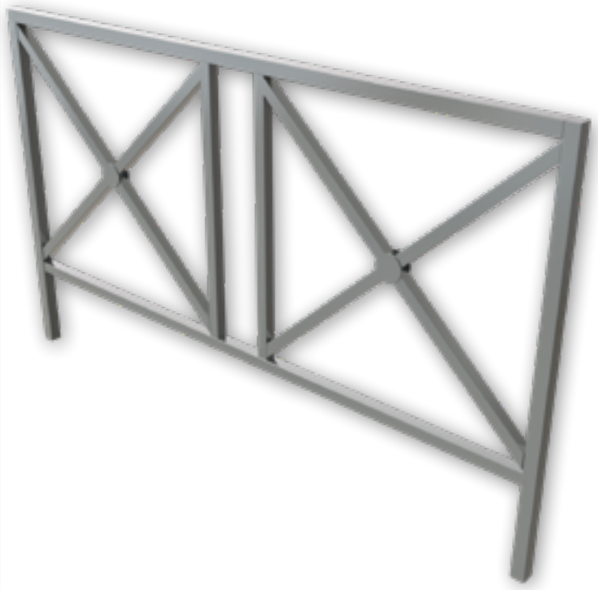

Mistral

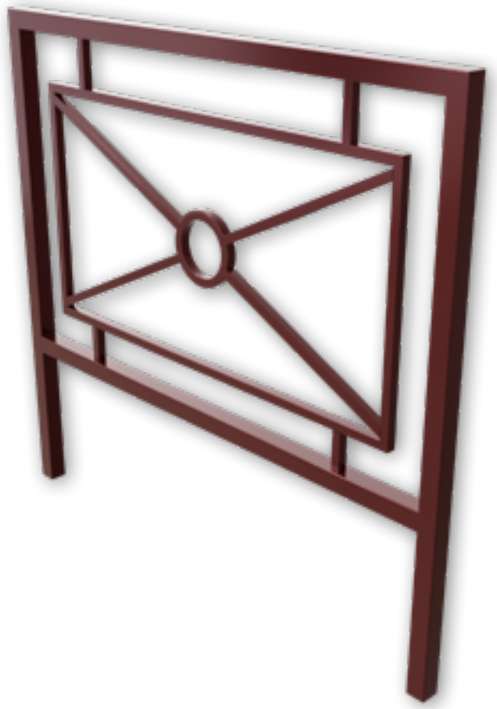

Structure : Poteaux en tube carré 50 x 50 mm. Main courante 50 x 50 mm. Lisse 50 x 50 mm. Motif croix en tube carré 25 x 25 mm et rond central en acier plein épaisseur 25 mm

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par cataphorèse selon la norme NF 19355. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1400 mm totale. Longueur 1000, 1500 et 2000 mm.


Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1000	**016841**
Longueur 1500	**016842**
Longueur 2000	**016843**







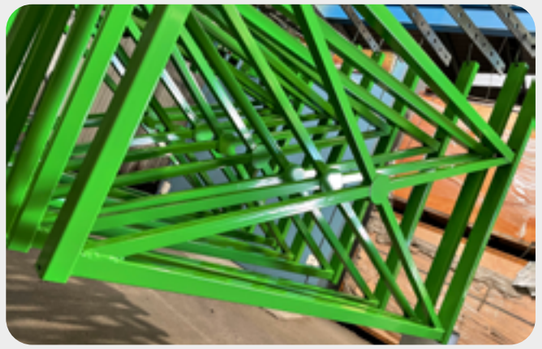

Évora



Structure : Montant 2 fers plats 40 x 10 mm. Main courante fer plats en T section 40 x 40 x 4 mm. 3 sous lisses section 30 x 10 mm avec deux montants carré plein 16 x 16 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1340 mm, longueur 1500mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1500	**016951**

Uzes

Les barrières Evora et Uzès sont à la fois simples, esthétiques et solides.



Structure : Poteaux et lisses en tube rectangulaire 50 x 25 mm. Sous lisses en tubes rectangulaires 50 x 25 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension: Hauteur 1200mm, largeur existe en 1000 mm, 1500 mm ou sur mesure.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1000	**007350**
Longueur 1500	**007351**

Modernéo

Des barrières modernes, sobres et personnalisables.



Structure : Poteaux et lisse de 40 x 40 mm. Sous lisses en tubes 35 x 35 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1140 mm, longueur 1500 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines, balconnières.

	Références
Longueur 1000	**005365**
Longueur 1500	**005366**

Jungle



Structure : Lisse en tube 40 x 40 mm, poteaux en fers plats de 40 x 10 mm, sous lisses en fer plat de 40 x 10 mm. Découpe laser au motif Jungle.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1150 mm totale, largeur 1500 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, platines.

	Références
Jungle	**016403**

Corbière



Structure : Carré plein 25 x 25 mm. Les pieds sont munis d'un renfort en carré plein 25 x 25 mm. Lisse décorative en fonte.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par cataphorèse selon la norme NF 19355. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimensions : Hauteur 1170 mm, longueur 1150 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, platines.

	Références
Longueur 1150	**007405**

Prado

Structure : Lisse et poteaux en tube carré 40 x 40mm. Intérieur en tube rectangulaire 30 x 20 mm avec croix en fer plat 20 x 6 mm et anneau central diamètre 60mm.


Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : Hauteur 1200 mm, longueur 500 ou 2000 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, platines.

	Références
Longueur 500	**003871**
Longueur 2000	**003868**

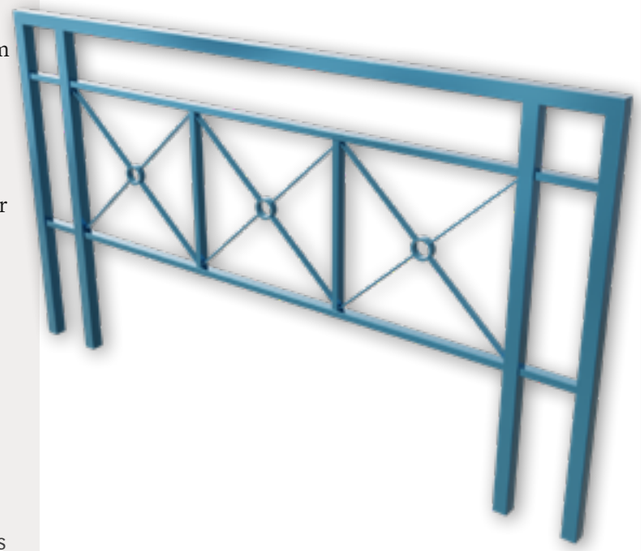

Essonne



Structure : Poteaux en tube carré 50 x 50 mm avec embouts métalliques en forme de pointe de diamant. Main courante 40 x 40 mm + 2 lisses 40 x 40 mm. Motif croix en tube rectangulaire 35 x 20 mm. Rond central en tube rond Ø101,6 mm épaisseur 3 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1300 mm, longueur 1000, 1500, 2000 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines, balconnière.

	Références
Longueur 1000	**016824**
Longueur 1500	**016827**
Longueur 2000	**016829**

Passy

Structure : Poteaux en tube 80 x 40 mm avec aux extrémités des embouts métalliques inarrachables de forme arrondie. Main courante 30 x 30 mm. Lisse basse 30 x 30 mm. Motif croix en tube carré 25 x 25 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : Hauteur 1300, longueur 1080, 1580 ou sur mesure.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines, balconnières.

	Références
Longueur 1080	**000388**
Longueur 1580	**000391**



Mauguio





En plus de fournir une solidité à toute épreuve, ces barrières sont personnalisables grâce à la découpe laser.


Structure : Poteaux latéraux en fer plat 40 x 10 mm. Main courante en fer plat 40 x 10 mm. Sous lisse en fer plat 40 x 10 mm. Motif central découpe laser sur carré 100 x 100 mm personnalisable.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : 1200 mm totale.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, platines, balconnières.

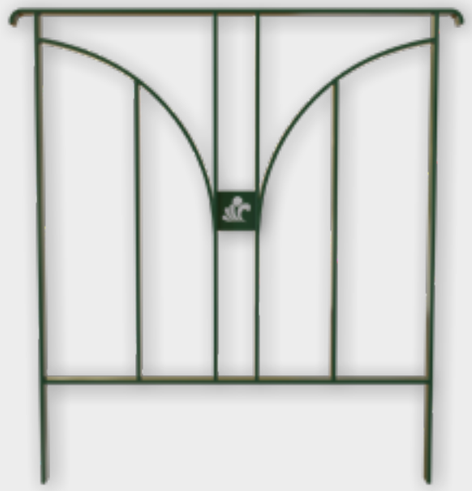

	Références
Longueur 1000	**016405**

Carnon







Structure : Poteaux en fer plat 50 x 10 mm. Lisse en fer plat 50 x 10 mm. Sous lisse en fer plat 50 x 10 mm. Motif logo en découpe laser.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : Sur platines.

Hauteur : 1200 mm totale.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, portillon, platines.


	Références
Longueur 1000	**016406**

Villelaure

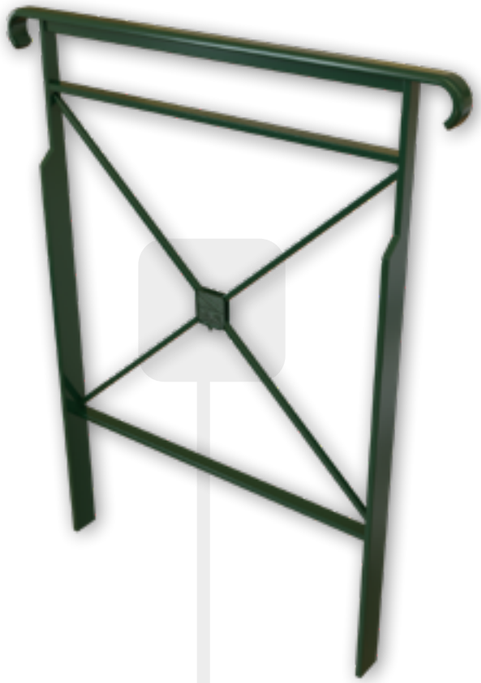

La sécurité, la solidité et l'esthétique pour une barrière de référence. Résistance renforcée aux accidents.



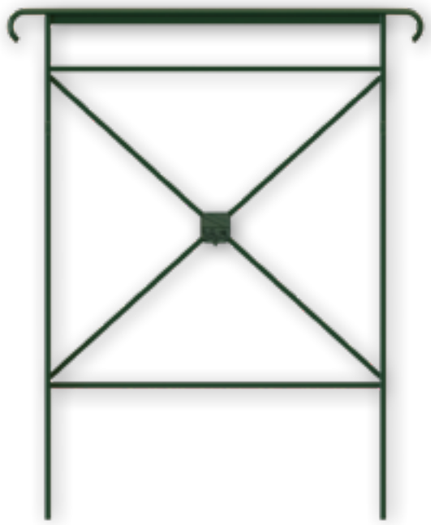

Structure : Poteaux en fer plats. Main courante 55 X 17 mm avec double crosses et lisse haute et lisse basse 30 x 15 mm. Motif en croix tube carré avec logo fonte en option.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimensions : Hauteur 1350mm, largeur existe en 1000mm ou sur mesure.


Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, platines.

	Références
Longueur 1000	**006417**


Bédarrides

Version double



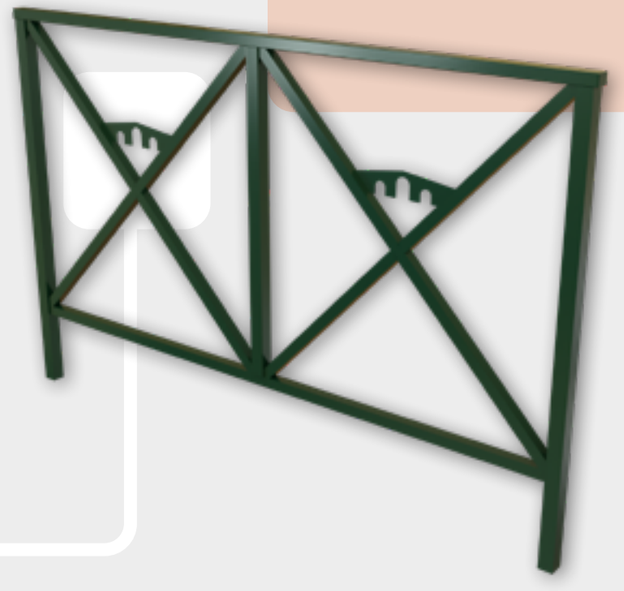

Version simple

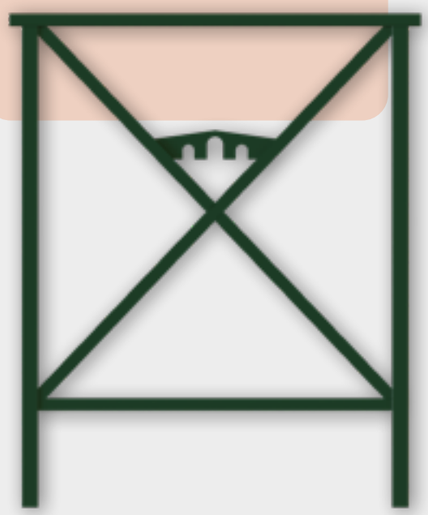

Structure : Poteaux en tube carré de 40 x 40 mm
Main courante en tube carré de 50 x 30 mm avec bouchon en plastique aux extrémités
Lisse horizontales en tube carré de 30 x 30 mm
Motif croix en tube carré de 30 x 30 mm surplombé d'une découpe laser "pont" d'épaisseur 5 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par PPRZ. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimensions : Hauteur totale 1200 mm ; largeur existe 1000 mm simple croix ou 1860 mm double croix .

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, platines.

	Références
Longueur 1000	**008140**

Sainte-Anne — Poteaux Bercy.

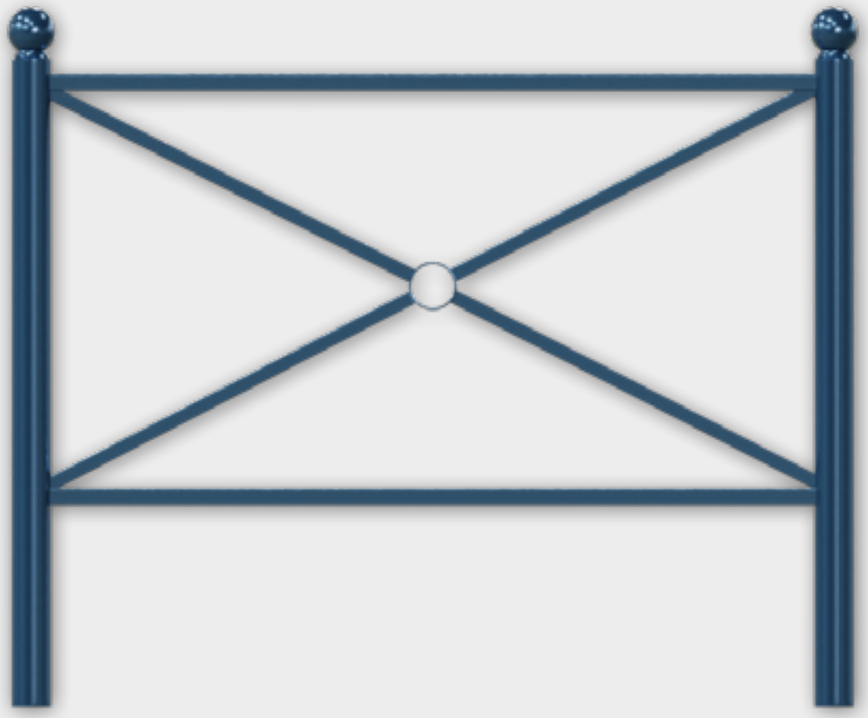

Structure : Poteaux en tube Ø76 mm avec en extrémité une boule Ø90 mm. Main courante 30 x 30 mm. Lisse basse 30 x 30 mm. Motif croix en tube carré 25 x 25 mm. Rond central Ø88,9 mm épaisseur 3,2 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par PPRZ. Poudre polyester cuite au four à 200°C ou par galvanisation.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimensions : Largeur existe en 1070mm, 1570mm. Hauteur totale 1300mm.

Options : Galvanisation. Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1070 - Poudre Zinc	**016884**
Longueur 1570 - Poudre Zinc	**016890**
Longueur 1070 - Galva	**016886**
Longueur 1570 - Galva	**016888**

Tête Ogaro



Tête Bercy



D'autre tête en option possible, voir page 63

Tête Cloé




Tête Zonda



Poteaux Cloé.


Barrière sainte-anne associée au poteau Cloé (Voir page 65)

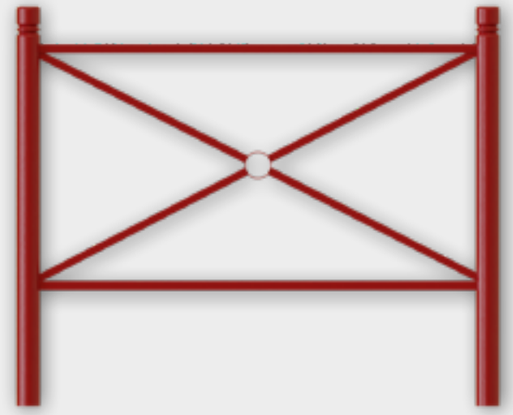

	Références
Longueur 1070 - Poudre Zinc	**016894**
Longueur 1570 - Poudre Zinc	**016896**
Longueur 1070 - Galva	**016892**
Longueur 1570 - Galva	**016898**

Poteaux Ogaro.


Barrière sainte-anne associée au poteau Ogaro (Voir page 65)

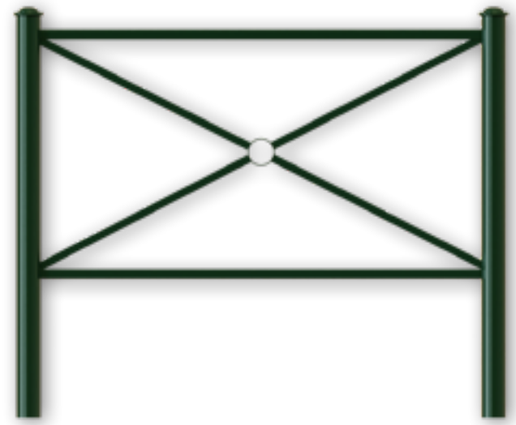

	Références
Longueur 1070 - Poudre Zinc	**016900**
Longueur 1570 - Poudre Zinc	**016902**
Longueur 1070 - Galva	**016904**
Longueur 1570 - Galva	**016906**

Poteaux Zonda.

Barrière sainte-anne associée au poteau Zonda (Voir page 65)

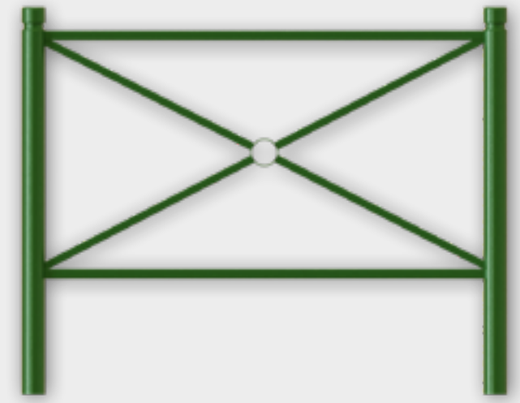

	Références
Longueur 1070 - Poudre Zinc	**016909**
Longueur 1570 - Poudre Zinc	**016912**
Longueur 1070 - Galva	**016908**
Longueur 1570 - Galva	**016911**

Sainte-Maxime



Structure : Main courante de 30 x 30 mm. Poteaux type Bercy en Ø 76 mm. Motif croix en 25 x 25 mm soudé.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1300 mm, longueur 1570 mm ou sur mesure.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, platines.

	Références
Longueur 1570	**016231**

Odéon



Structure : Poteaux en tube carré 50 x 50 mm. Main courante 80 x 40 mm avec embouts métalliques inarrachables arrondis pour la sécurité. Lisse basse 40 x 40 mm. Motif en croix en tube 30 x 30 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1340 mm; largeur existe en 1000mm, 1500mm, 2000mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1000	**016844**
Longueur 1500	**016848**
Longueur 2000	**016852**

Fouillouse

Structure : Main courante en tubes acier de 30 x 30 mm. Poteaux en tube Ø 76 mm avec extrémité une boule Ø 90 mm. 1 motif croix de Saint-André de 25 x 25 x 1.5 mm. 1 plaque centrale 30 x 30 découpe laser.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1300 mm ; longueur 1570 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, platines.

	Références
Longueur 1570	**013558**



Étampes

Structure : Poteaux en fer plat plein 35 x 15 mm. Pieds renforcés. Main courante moulurée 55 x 17mm. Lisse basse en tube 15x15 mm. Motif croix en tube carré 35 x 15 mm. Rosace moulée décorative.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : 1340 mm totale.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, platines.

	Références
Longueur 1000	**016830**



Cubzac



Structure : Structure lisse basse et main courante en tube carré 30 x 30 mm. Poteaux en tube carré 40 x 40mm. Intérieur croix en tube 30 x 20 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1206 mm ; longueur 1470 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1470	**017676**

Auteuil



Structure : Poteaux en tube carré 40 x 40 mm avec en extrémité un bouchon en polypropylène noir. Main courante en tube carré 35 x 35 mm. Lisse basse 35 x 35 mm. Motif croix en tube carré 20 x 20 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1100 mm ; longueur 1000, 1500.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1000	**016748**
Longueur 1500	**016749**
Longueur 1500	**015459**

Olympe

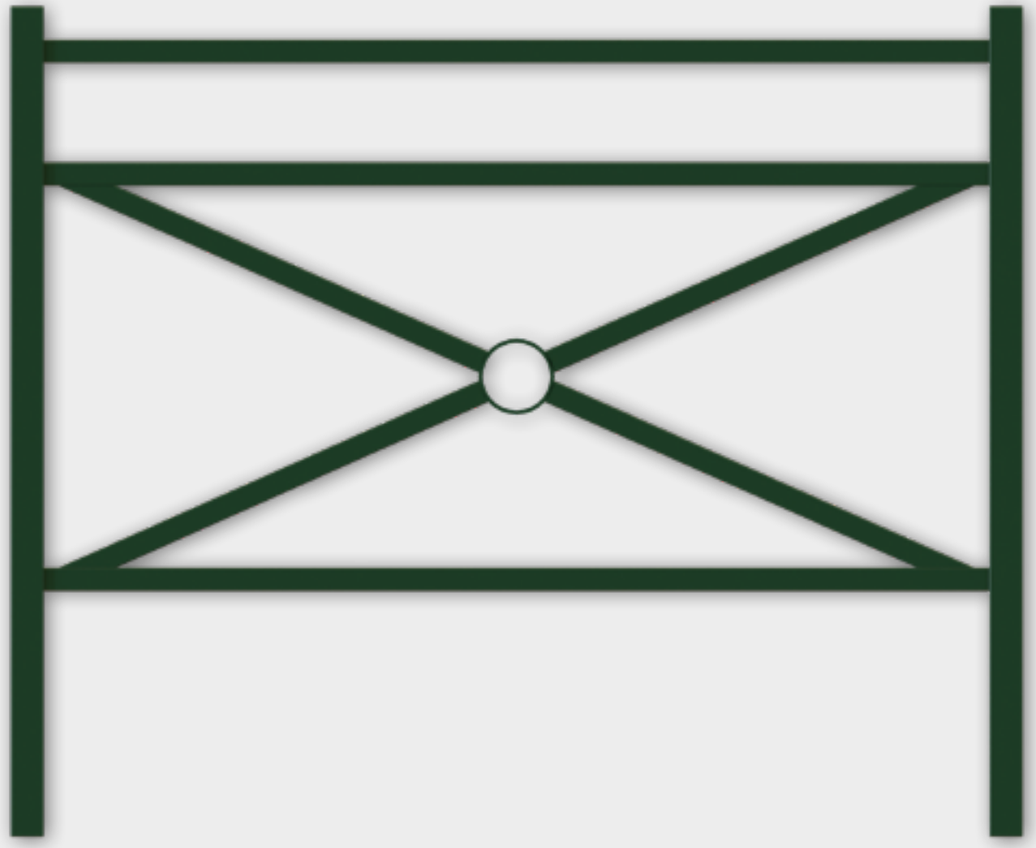

Structure : Poteaux en tube carré 35 x 35 mm avec en extrémité un embout métallique. Main courante 35 x 35 mm. 2 lisses 35 x 35 mm. Motif croix en tube carré 35 x 35 mm et rond central en diamètre 114 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.


Dimension : Hauteur 1250 mm ; longueur 1000, 1500, 2000 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines, Balconnières.

	Références
Longueur 1000	**016854**
Longueur 1500	**016857**
Longueur 2000	**017247**

Saint-André

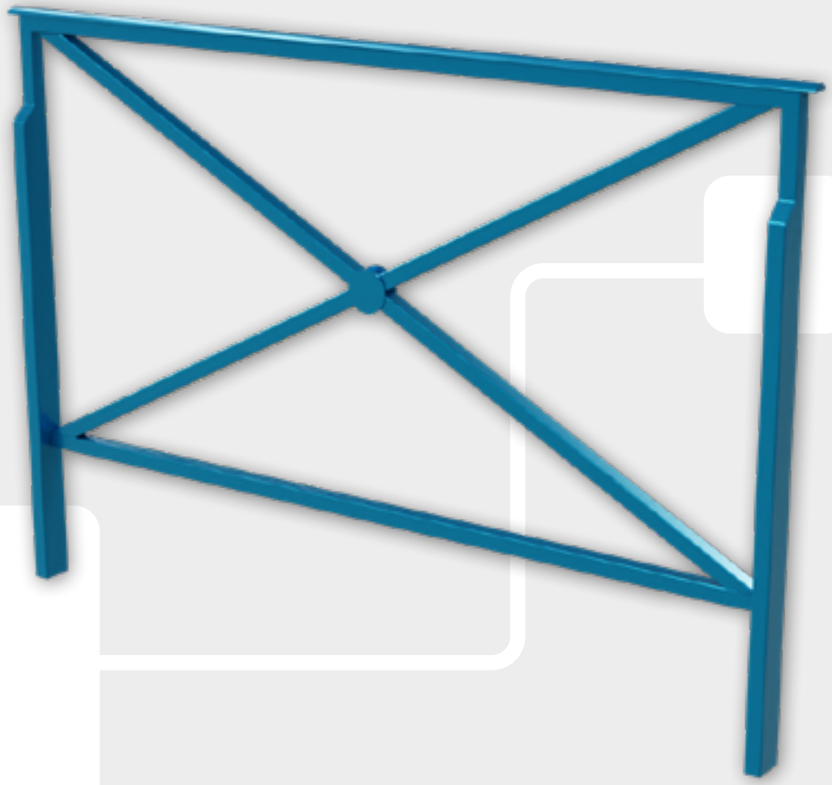



Renfort



Structure : Poteaux en tube carré 30 x 30 mm avec renfort en tube 60x30 mm. Main courante en tube demi rond plein 40x10 mm. Lisse basse 30 x 30 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par cataphorèse selon la norme NF 19355. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.


Dimension : Hauteur totale = 1100 mm, longueur existe en 840 mm et 1640 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 840	**016877**
Longueur 1640	**016880**

Lisa

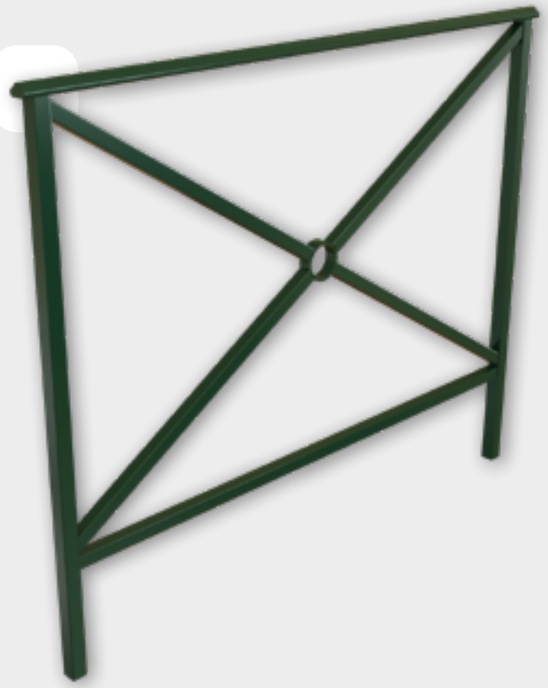

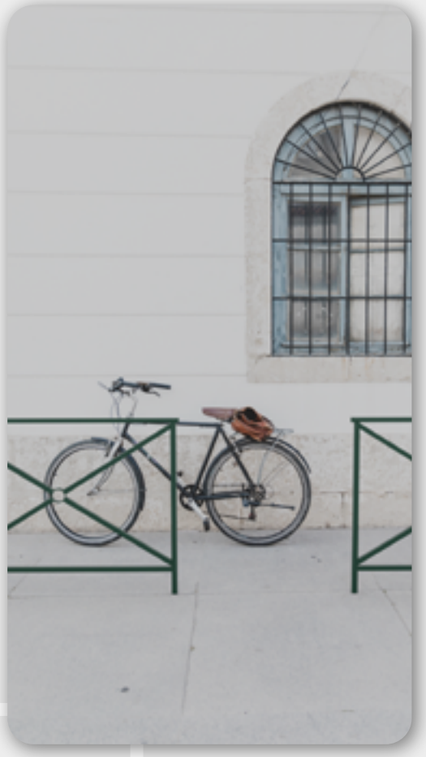

Structure : Poteaux en tube carré 35 x 35 mm. Main courante en acier profilé 50 x 30 mm. Lisse basse 30 x 30 mm. Motif croix en tube carré 25 x 25 mm. Rond central ø 88,9 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par cataphorèse selon la norme NF 19355. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur totale = 1230 mm, longueur existe en 1000 mm et 1500 mm.


Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines, balconnière.

	Références
Longueur 1000	**016831**
Longueur 1500	**016835**

Main courante



Valenton

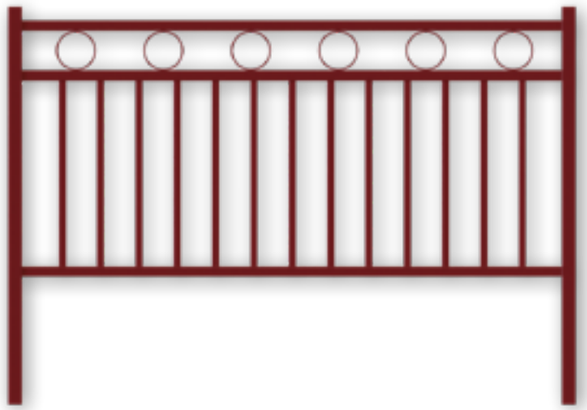

Structure : Poteaux en tube carré 50 x 50 mm. Main courante en tube carré 35 x 35 mm. Lisse haute & lisse basse 35 x 35 mm. Motif barreaudage en tube rond diamètre 25 mm (1000 mm= 6 barreaux et 2000 mm = 13 barreaux).

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur totale = 1400 mm, longueur existe en 1000 mm et 2000 mm ou sur mesure.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, portillon, platines.

	Références
Longueur 1000	**013603**
Longueur 2000	**013602**

Concorde

Structure : Poteaux en tube rectangulaire 80 x 40 mm / 2 lisses en tube carré 35 x 35 mm. Main courante en tube rectangulaire 80 x 40 mm avec aux extrémités des embouts métalliques inarrachables arrondis. Motif barreaux en tube carré 20 x 20 mm / Espacement inférieur à 110 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1340 mm ; longueur existe en 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines, balconnières.



	Références
Longueur 1000	**016815**
Longueur 1500	**016819**
Longueur 2000	**016822**

Saint Remy

Structure : Main courante en tube rectangulaire de 80x40x2 mm. Poteaux en tube de 80x40x2 mm. lisse basse en tube de 35x35. Motif barreaux en tube de Ø 25 mm avec un espacement inférieur à 110 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur totale = 1100 mm, longueur existe en 1000 mm, 1500 mm et 2000 mm.


Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, platines.

	Références
Longueur 1000	**016952**
Longueur 1500	**016953**
Longueur 2000	**016954**





Tradition

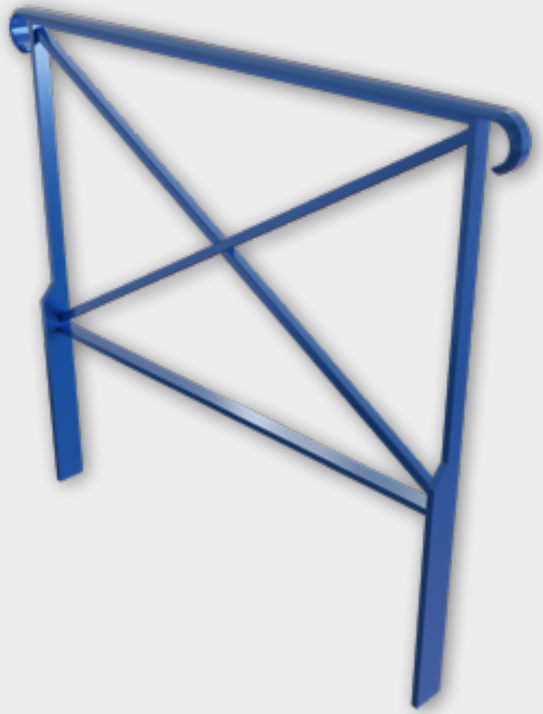

Structure : Poteaux en fer plat de 30 x 12 mm avec piètement renforcé. Main courante moulurée 40 x 10 mm avec crosses. Motif Croix en carré plein 18 x 18 mm.

Protection & Finition : Traitement par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1220 mm ; longueur existe en 1000 mm, 2000 mm ou sur mesure.

Options : Barrière amovible avec fourreaux verrouillables, grillage, portillon, platines, sans crosse.

	Références
Longueur 1000	**016921**
Longueur 2000	**016922**

Matisse



Structure : Poteaux en tube rectangulaire 40 x 27 mm. Main courante + lisse basse en tube rectangulaire 40 x 27 mm. Motif tôle en forme de vague épaisseur 5 mm en découpe laser type "feuille"

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1400 mm; longueur existe en 1000 mm, 1600 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, platines.

	Références
Longueur 1000	**016948**
Longueur 1600	**016949**

Balaruc

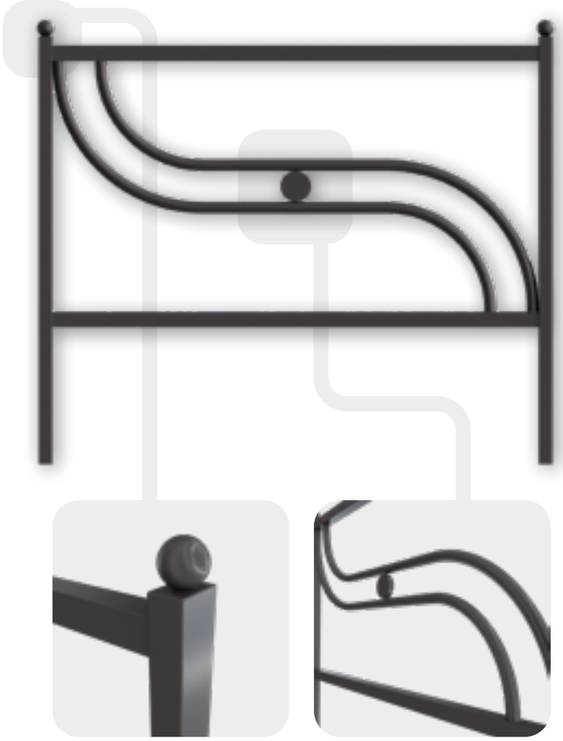

Structure : Poteaux en tube carré 60 x 40 mm avec en extrémité une boule Ø50mm. Main courante en tube carré 45 x 45 mm. Lisse basse 45 x 45 mm. Rosace Ø 88,9 mm. Motif vague en tube rond Ø35 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1300 mm; longueur existe en 1000 mm ou sur mesure.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1000	**010513**

Jonquille

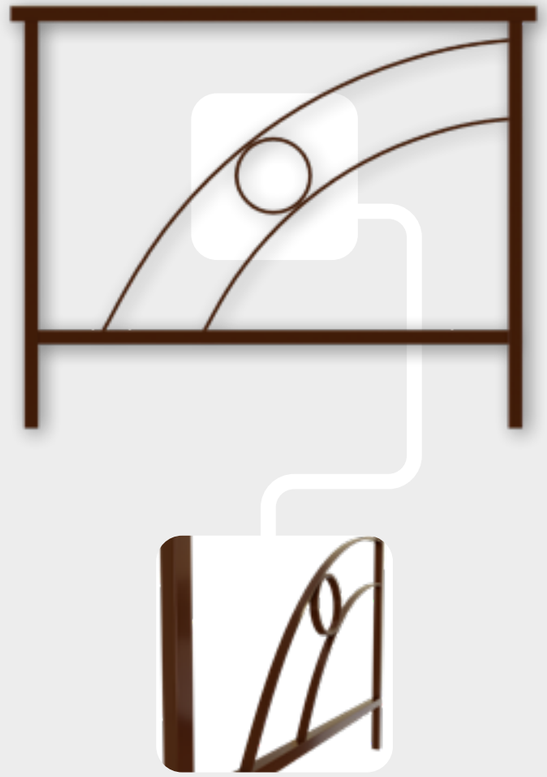

Structure : Piètements en tube 40 x40 mm en épaisseur 2 mm. Cercle intérieur de diamètre 220 mm. Motif intérieur en laminé plat de 40 x 10 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par PPRZ. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1210 mm; longueur existe en 1500 mm ou sur mesure.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.

	Références
Longueur 1500	**010680**

Sologne

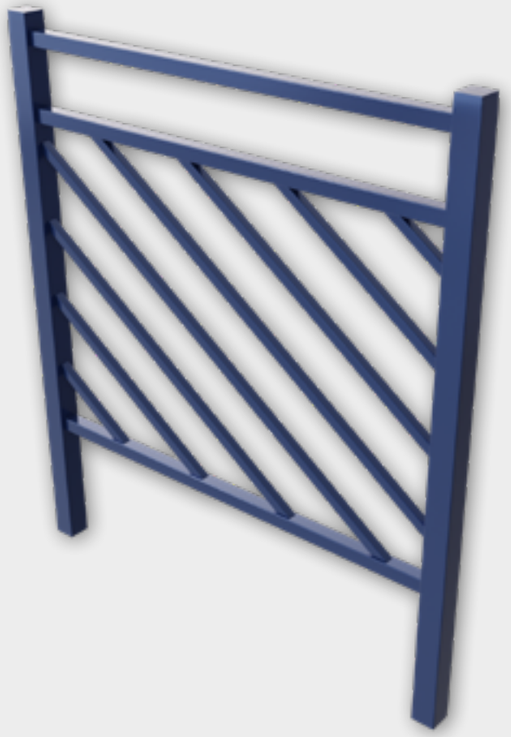

Structure : Poteaux latéraux en tubes 50 x 50 mm. Main courante 30 x 30 mm. Lisse haute en tube : 30 x 30 mm. Lisse basse en tube : 30 x 30 mm. Motif 8 Barreaux inclinés en tube carré de 20 x 20 mm et espacés de 110 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1200 mm ; longueur existe en 1050 mm, ou sur mesure.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, platines, balconnières.

	Références
Longueur 1050	**017677**

Éco


Structure : Poteaux en tube rond Ø50 mm épaisseur 2 mm avec en extrémité un bouchon en polypropylène noir. Lisse haute et lisse basse en tubes ronds Ø40 mm et croix en tubes ronds Ø25 mm. Assemblage par emboîtage et soudure, selon brevet N°0412666.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1250 mm ; longueur existe en 990 mm, ou 1470 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, platines.

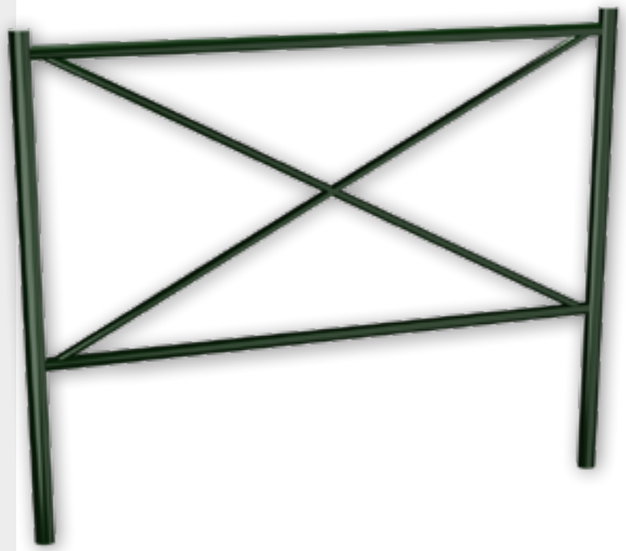

	Références
Longueur 990	**000064**
Longueur 1470	**000067**

Citadine







Sans Grillage

Avec Grillage

Une large sélection de tête disponible, voir les poteaux Ø76 mm page 64

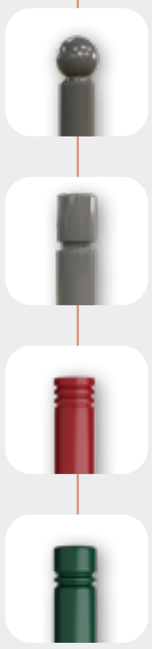

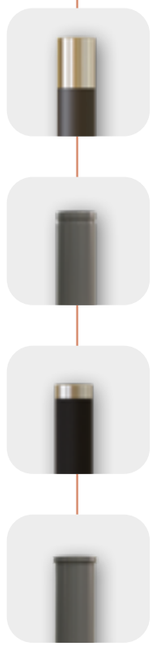

Structure : Poteaux en tube diam 76mm avec en extrémité un pommeau. Main courante Ø50 mm. 2 ou 3 lisses Ø50 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1260 mm; longueur existe en 1070 et 1570 mm.

Options : Barrière amovible avec fourreaux verrouillables, platines, balconnières.

	Références
Longueur 1070 - sans grillage	**004416**
Longueur 1570 - sans grillage	**016412**
Longueur 1070 - avec grillage	**014713**
Longueur 1570 - avec grillage	**009495**

École

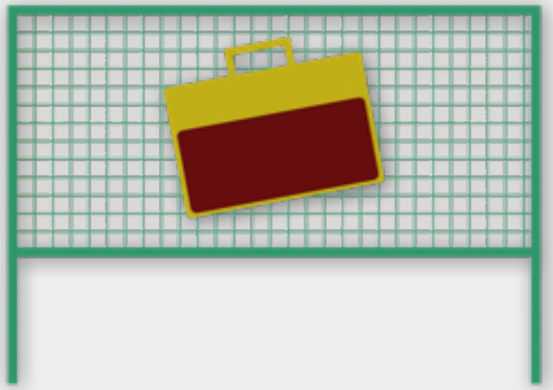

Structure : Poteaux, main courante et lisse basse en tube 60x30 mm. Motif grillage maille 50x50mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur 1150 mm ; longueur existe en 1620 mm, ou sur mesure.

Options : Barrière amovible avec fourreau verrouillable, platines.

	Références
Longueur 1620	**000151**
Figurine	**000450**

Plusieurs découpes sont possible

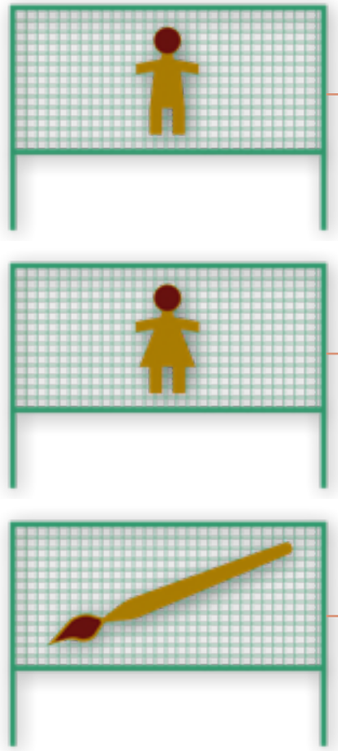

Découpe silhouette garçon

Découpe silhouette fille

Découpe silhouette pinceau

Signalétique d'école

Arthur



Zoé




Le totem personnage est un moyen de signalisation ludique mais avec un fort impact visuel pour une sécurité renforcée aux abords des lieux fréquentés par des enfants.




Structure : Poteau hexagonal de section 150 x 150 mm (section hors tout : 170 mm)
Hauteur 3300 mm en fibre de verre renforcée et résine polyester. Gel coat teinté dans la masse . Poteaux mono-couleur au choix en forme de crayon sur la partie supérieure (coloris disponible : jaune, rouge,vert, bleu). Fixation au sol par une platine double en fibre de verre renforcée et résine polyester, à enfouir dans le sol sur une épaisseur de 20 cm et recouvrement par une semelle béton ou fixation directe au sol par chevillage

	Références
Arthur	**017675**
Zoé	**017674**
Signalisation Totem 1 crayon	**017671**
Signalisation Totem 2 crayons	**017672**
Signalisation Totem 3 crayons	**017673**

Totem 1 crayon *Totem 2 crayons* *Totem 3 crayons*

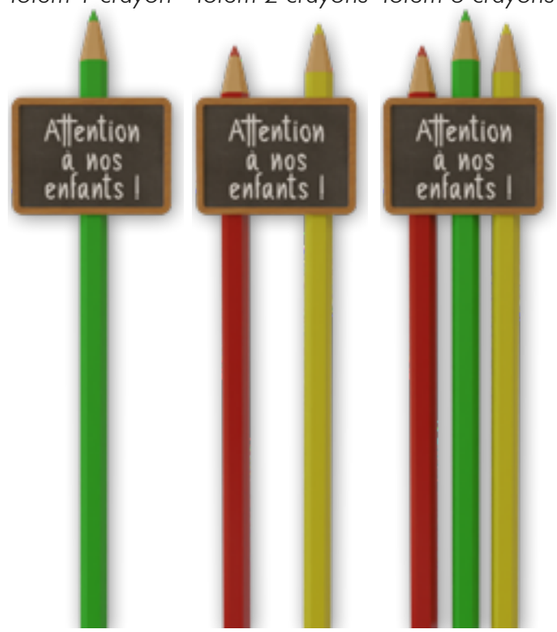

Naja

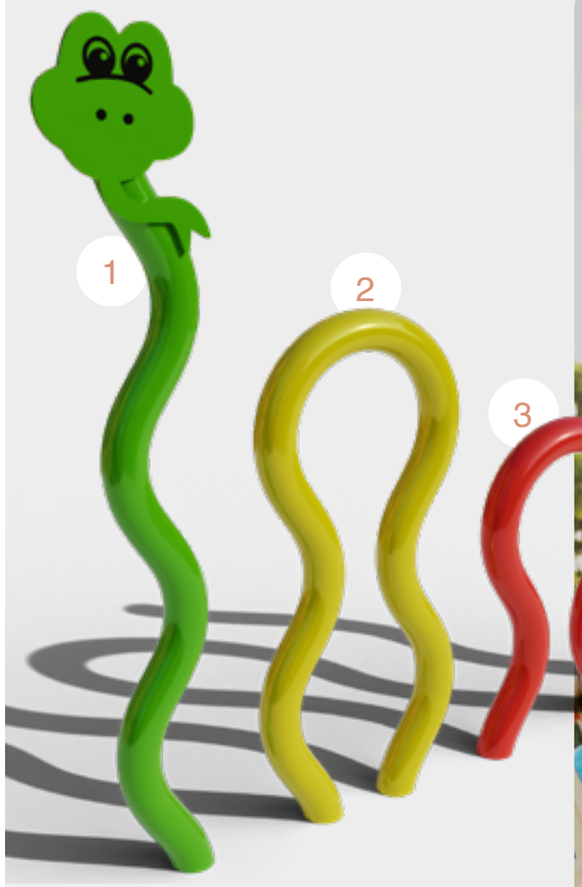




Structure : 4 structures en mecano-soudée par l'association de coude Ø101 mm. Tête découpe laser avec adhésif.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

	Références
Naja module 1 H = 1800 mm	**016431**
Naja module 2 H = 1100 mm	**016430**
Naja module 3 H = 900 mm	**016429**
Naja module 4 H = 1000 mm	**016428**

Solo

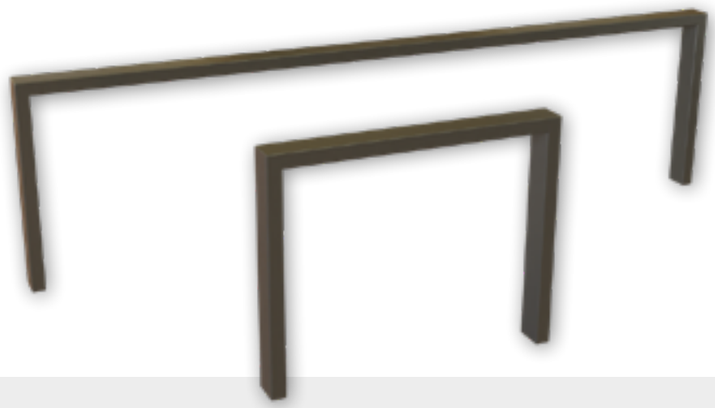

Structure : Main courante et poteaux latéraux en tube rectangulaire de 50 x 25 mm d'épaisseur 2,5 mm.

Protection & Finition : Brut. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur = 600 mm ;
Longueur existe 500, 1500 mm ou Sur mesure.

	Références
Solo 500	**016187**
Solo 1500	**016334**



Esteox



Structure : Poteaux ronds Ø60,3 mm épaisseur 2 mm avec en extrémité un fond bombé .Main courante, lisse haute et lisse basse en Ø38 mm épaisseur 2 mm. Croix en tube Ø26,2 mm épaisseur 2 mm et Ø17,2 mm. Epaisseur 2 mm

Matière & Finition : Inox 304L. Inox 316L.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur =1160mm ; Longueur existe en 1000 mm, 1500 mm ou sur mesure.

	Références
Longueur 1000	**004493**
Longueur 1500	**004430**

Deox

Structure : Poteaux ronds Ø60,3 mm. Epaisseur 2 mm avec en extrémité un fond bombé. Main courante Ø37 mm épaisseur 1,6 mm. Lisse haute Ø37 mm épaisseur 1,6 mm. Lisse basse Ø37mm épaisseur 1,6 mm

Matière & Finition : Inox 304L. Inox 316L.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Dimension : Hauteur =1160mm ; Longueur existe en 1000 mm, 1500 mm ou sur mesure.

	Références
Longueur 1000	**004494**
Longueur 1500	**004431**




Fourreau

Fourreau verrouillable ou fourreau simple


Système : Fourreau verrouillable avec clé triangle pompier de 8 mm permettant l'amovibilité du poteau ou de la barrière.
Hauteur du fourreau : 280 mm.
Enfoncement poteau : 250 mm.
Protection : Traitement anticorrosion galvanisation à chaud.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Couleur : Assortie au poteau ou à la barrière.

	Références
ø 76 mm	**017313**
ø 90 mm	**017314**
ø 101 mm	**017315**
ø 114 mm	**017316**
60 mm x 30 mm	**017317**
35 mm x 35 mm	**017318**
40 mm x 40 mm	**017319**
50 mm x 50 mm	**017320**
80 mm x 40 mm	**017321**


Fourreau rectangulaire



Fourreau carré



Fourreau rond



Fourreau verrouillable avec couvercle intégré

Système : Fourreau verrouillable avec clé triangle pompier de 8 mm permettant l'amovibilité du poteau ou de la barrière.
Hauteur du fourreau : 280 mm.
Enfoncement poteau : 250 mm.
Protection : Traitement anticorrosion galvanisation à chaud.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Couleur : Assortie au poteau ou à la barrière.



Options



Grillage

Beaucoup de nos barrières peuvent être associées avec du grillage afin de garantir une sécurité supplémentaire sur le bord des trottoirs ou près des écoles. Le grillage est posé par soudure sur la barrière pour permettre le maintient et éviter l'arrachement de celui-ci.

Portillon

Tout en gardant l'esthétique d'une barrière, vous avez la possibilité d'y inclure un portillon pour délimiter vos accès aux espaces vert ou urbains.

Attention, cette options n'est disponible que sur une sélection de barrières.






Balconnière

Afin d'égayer votre mobilier urbain, vous avez l'opportunité d'y inclure une balconnière. Celle-ci viendra s'installer sur la lisse haute de la barrière ou dans le corps.

Attention, cette option n'est disponible que sur une sélection de barrière.

Découpe laser

Pour la majorité des produits Henry, vous avez la possibilité de personnaliser votre mobilier urbain grâce à la découpe laser. Que ce soit un logo, de la signalétique... Toutes vos attentes de personnalisation pourront être étudiées par notre équipe afin de satisfaire complètement votre volonté de rendre votre mobilier urbain à votre image.

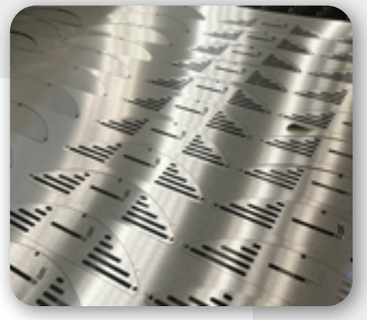


– POTEAUX –

de ville



Options

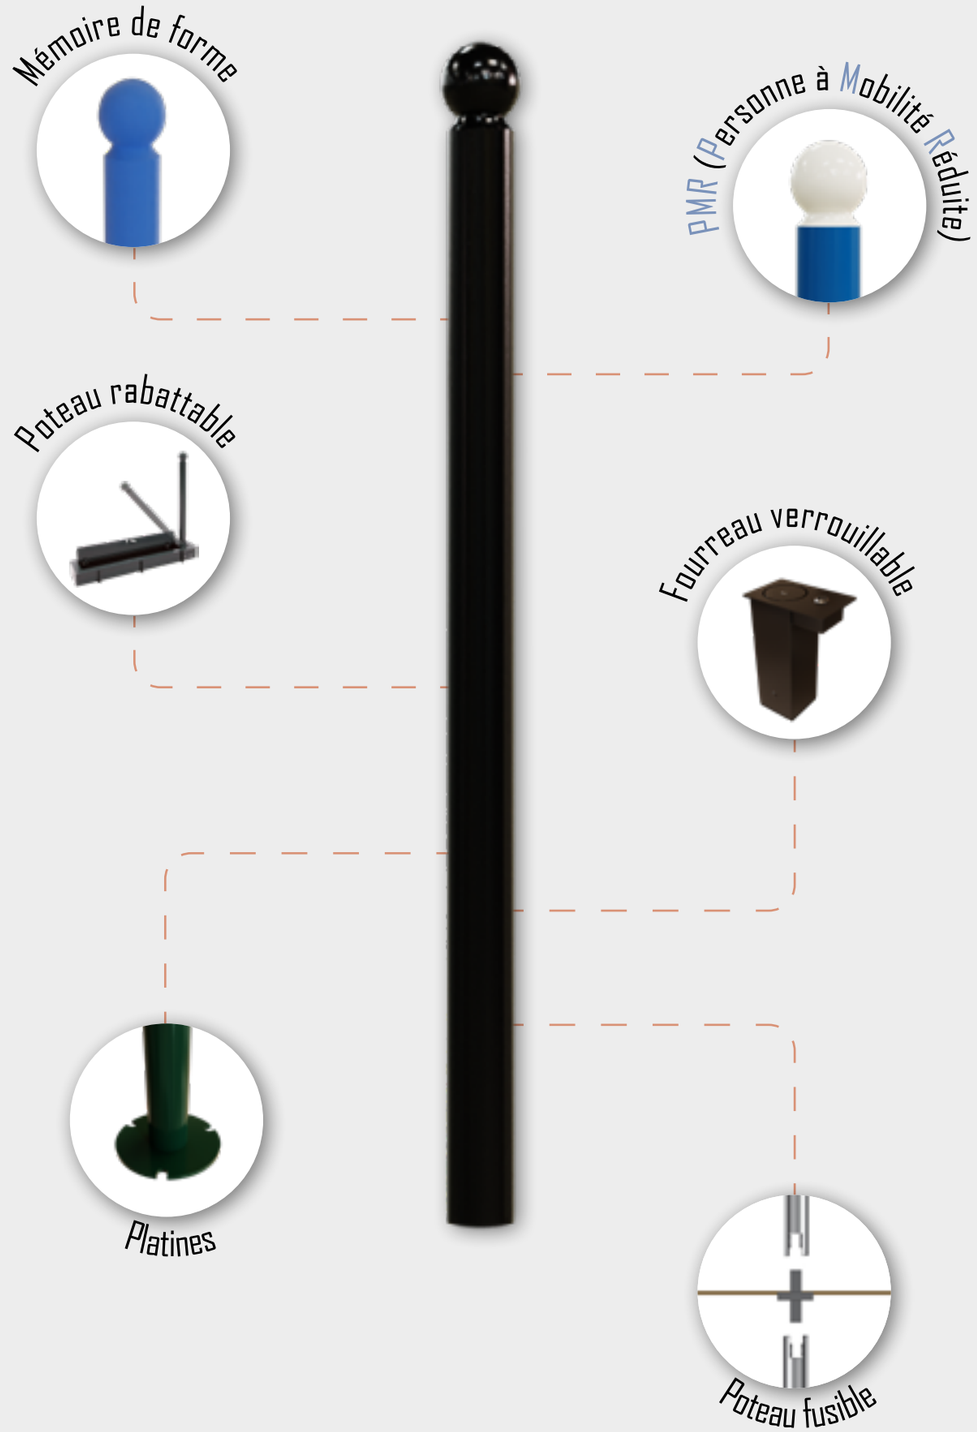

Valréas





PMR



Structure : Tube rond Ø60 mm, avec à l'extrémité un tête plate.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier.
Existe en version mémoire de forme, anneaux, platine. Existe aussi en Ø 76 mm, Ø 88,9 mm, Ø 101,6 mm, Ø 114 mm.

	Références
Hauteur 1200	**016963**
Hauteur 1500 - PMR	**016966**

Champs Élysées



PMR







Structure : Partie haute réalisée en fonte, partie basse en tube Ø60 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par cataphorèse selon la norme NF 19355. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier. Existe en version mémoire de forme. Anneaux, sur platine.

	Références
Hauteur 1200	**000596**
Hauteur 1500 - PMR	**004413**



Muse





PMR



Structure : Tube Acier Ø60 mm. Avec en extrémité fond bombé.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Hauteur totale: 1200 mm et PMR 1500 mm.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**016969**
Hauteur 1500 - PMR	**016972**

Tamaris





PMR





Structure : Tube rond Ø70 mm avec à l'extrémité un fond bombé.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Options : Fourreau verrouillable. Clef triangle pompier. Platine.

	Références
Hauteur 1200	**016975**
Hauteur 1500 - PMR	**016978**

Bercy

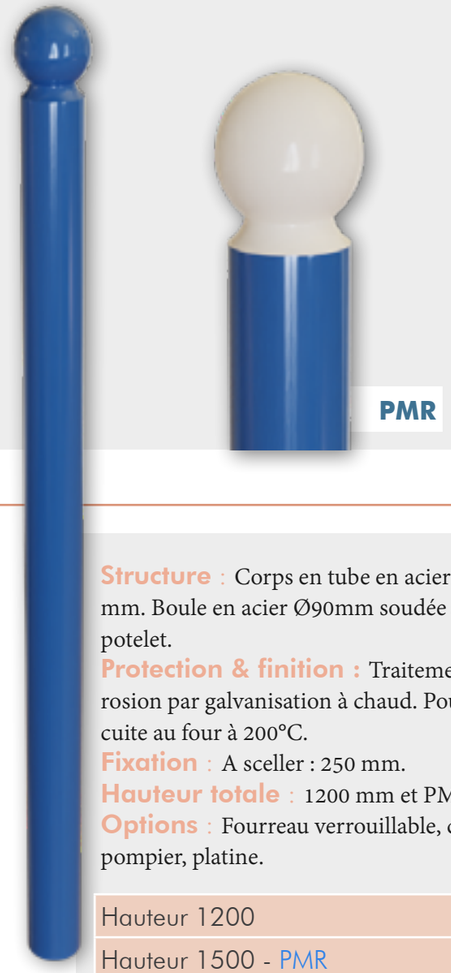

PMR

Structure : Tube rond Ø76,1 mm. Boule Ø90 mm soudée au corps du potelet.
Protection & finition: Traitement anti-corrosion par cataphorèse selon la norme NF 19355. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur totale : 1200 et PMR 1500 mm.
Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**016632**
Hauteur 1500 - PMR	**016636**

Bercy Aix

Structure : Corps en tube en acier rond Ø76,1 mm. Boule en acier Ø90mm soudée au corps du potelet.
Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.
Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**016982**
Hauteur 1500 - PMR	**016986**



PMR

Louvre



PMR

Structure : Corps en tube en acier rond Ø76,1 mm. Tête en fond bombé.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur totale : 1200 et PMR 1500 mm.
Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**016988**
Hauteur 1500 - PMR	**016991**

Zonda


Structure : Tube rond Ø76,1 mm avec une gorge.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur totale : 1200 et PMR 1500 mm.
Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**016659**
Hauteur 1500 - PMR	**016657**



PMR

Cloé

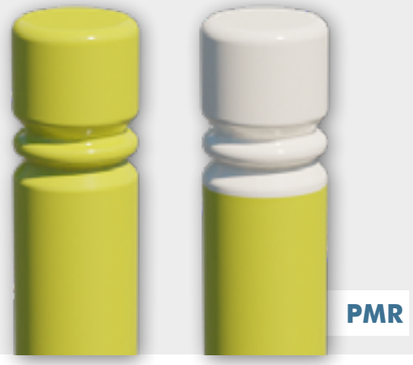

PMR

Structure : Tube rond Ø76,1 mm. Tête usinée 2 gorges.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.
Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**016994**
Hauteur 1500 - PMR	**016997**

Ogaro

Structure : Tube acier Ø76,1 mm. Équipé d'un pommeau décoratif.
Protection & finition: Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur totale : 1200 et PMR 1500 mm.
Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**017000**
Hauteur 1500 - PMR	**017003**



PMR

Tristan

Structure : Tube rond Ø76,1 mm. Tête acier épaisseur 10 mm Ø86 mm.
Protection & finition: Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur : 1200 mm et PMR 1500 mm.
Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine. Existe également en Ø88.9 mm.

	Références
Hauteur 1200	**017006**
Hauteur 1500 - PMR	**017009**



PMR


Provence



Structure : Tube Rond en Acier Ø76,1 mm. Tête en Aluminium Ø76 mm H.35 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.
Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**017018**
Hauteur 1500 - PMR	**017021**

Citadin

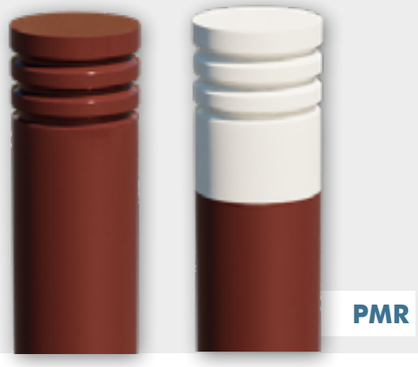

PMR

Structure : Tube rond Ø76,1 mm avec à l'extrémité un pommeau décor 3 gorges.
Protection : Traitement anti-corrosion par cataphorèse selon la norme NF 19355. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.
Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**016639**
Hauteur 1500 - PMR	**016642**

Graveson

Structure : Corps en tube en acier rond Ø76,1 mm. Tête en ALU d'une hauteur de 100 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.
Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**017024**
Hauteur 1500 - PMR	**017027**



Beaucaire

Structure : Tube Rond en Acier Ø76 mm. Tête Gorge de 10 mm de hauteur sur 1,5 mm de profondeur (positionnée à 20 mm de la partie haute du poteau)
Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.
Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**017012**
Hauteur 1500 - PMR	**017015**



PMR

Pise

Inox




Structure : Poteaux rond Ø76,1 mm, avec en extrémité un fond bombé ou tête plate.
Finition : Inox 304L brossé.
Fixation : A sceller : 250 mm.
Hauteur : 1200 mm et 1500 mm.
Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine. Existe également en Ø88.9 mm.

	Références
Hauteur 1200	**013833**
Hauteur 1500	**013831**

Prism



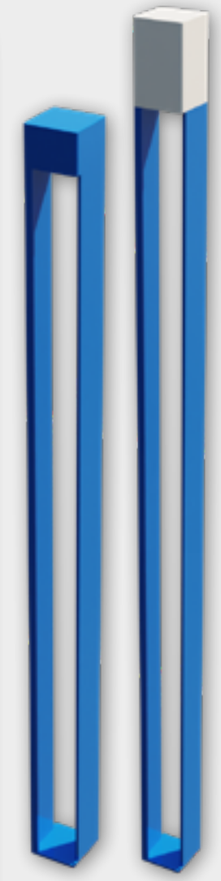



PMR



Structure : Tube Acier 80 x 80 mm d'épaisseur 5mm avec ouverture dans le potelet.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : à sceller.

Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**017567**
Hauteur 1500 - PMR	**017565**

Pise



Inox

Structure : Poteaux rond Ø88.9 mm, avec en extrémité un fond bombé ou tête plate.

Finition : Inox 304L brossé.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1200 mm et 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier.


	Références
Hauteur 1200	**013869**
Hauteur 1500	**013832**

Tristan



PMR



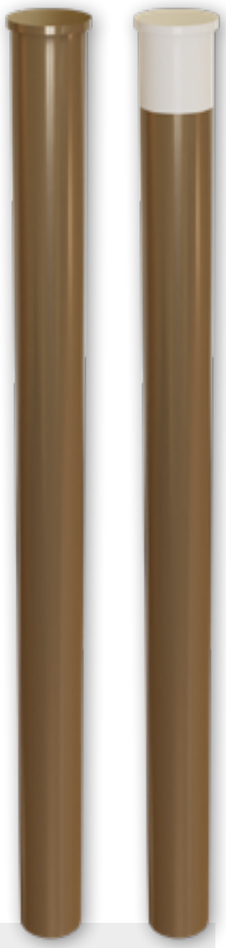

Structure : Tube rond Ø88.9 mm. Tête acier épaisseur 10 mm Ø105 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier.

	Références
Hauteur 1200	**017036**
Hauteur 1500 - PMR	**017039**

Menton





Structure : Tube rond Ø88,9 mm. Tête 2 gorges aluminium.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier.

	Références
Hauteur 1200	**017042**
Hauteur 1500 - PMR	**017045**

Orsay

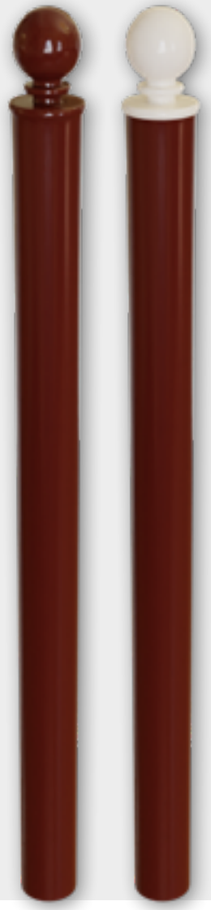



PMR



Structure : Tube rond Ø88,9 mm. Boule en alliage d'aluminium inarrachable.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1120, 1320 et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier.

	Références
Hauteur 1120	**017048**
Hauteur 1320	**017054**
Hauteur 1500 - PMR	**017051**

Chatelet





PMR



Structure :
Tube rond Ø88,9 mm, avec à l'extrémité un fond bombé, soudé et meulé.

Protection & Finition :
Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation :
A sceller : 250 mm.

Hauteur totale :
1000 mm, 1200 mm et PMR 1500 mm.

Options :
Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1320	**017073**
Hauteur 1500 - PMR	**017076**

Massane

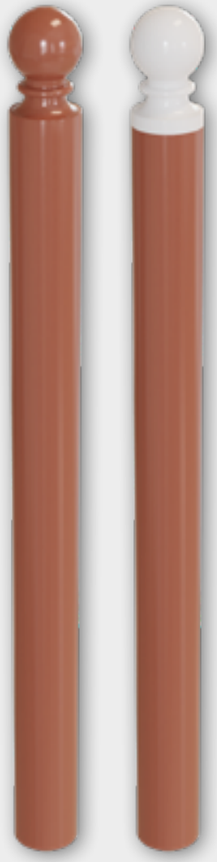



PMR



Structure :
Tube rond Ø88,9 mm. Boule en acier soudé au corps du poteau.

Protection & Finition :
Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation :
A sceller : 250 mm.

Hauteur totale :
1320 mm et PMR 1500 mm.

Options :
Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1000	**017063**
Hauteur 1200	**017066**
Hauteur 1500 - PMR	**017069**

Bizot

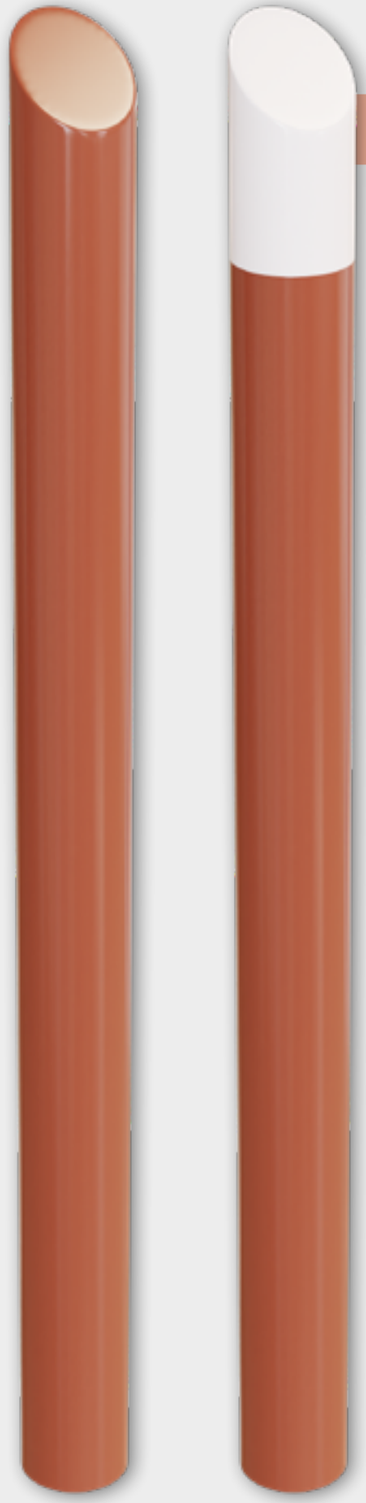

PMR



Adhésif possible

Structure :
Tube rond Ø88,9 mm. Coupe en oblique de 30° sur le haut

Protection & Finition :
Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation :
A sceller : 250 mm.

Hauteur totale :
1200 et PMR 1500 mm.

Options :
Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine, adhésif personnalisé.

	Références
Hauteur 1200	**017079**
Hauteur 1500 - PMR	**017082**

Gorge





PMR



Structure : Tube rond Ø101,6 mm, avec une gorge.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par cataphorèse selon la norme NF 19355. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1200 et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**000593**
Hauteur 1500 - PMR	**003428**



Marseille

Structure : Tube rond Ø101.6 mm. Fond bombé.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine, galvanisation.

	Références
Hauteur 1200	**017085**
Hauteur 1500 - PMR	**017088**



PMR





Sisteron

Structure : Tube rond Ø101,6 mm, avec à l'extrémité une tête 4 gorges de 175 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompierc platine.

Hauteur 1200
Hauteur 1500 - PMR



PMR





Provence



Structure : Tube Rond en Acier Ø114,3 mm. Tête en Aluminium Ø114,3 mm d'une hauteur de 35 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 950 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompierc platine.

	Références
Hauteur 950	**017091**

Rivoli

Structure : Tube rond Ø114,3 mm, extrémité en fond bombé.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.


Hauteur totale : 1200 et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompierc platine.



PMR



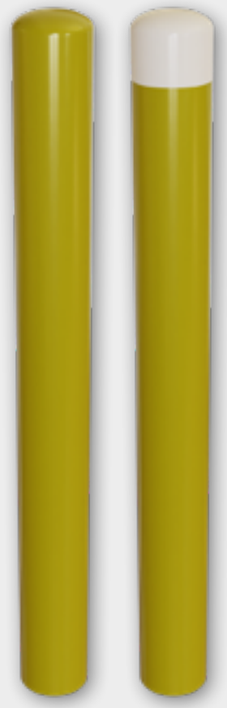

	Références
Hauteur 1200	**017100**
Hauteur 1500 - PMR	**017103**

Boule





PMR



Structure : Tube rond Ø114.3 mm. Boule Ø115 mm soudée au corps du potelet.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par cataphorèse selon la norme NF 19355. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, platine.

	Références
Hauteur 1200	**017094**
Hauteur 1500 - PMR	**017097**



Axos



PMR

Structure : Tube rond Ø127 mm. Tête fonte et corps en acier.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par cataphorèse selon la norme NF 19355. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1300 mm et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompierc platine.

	Références
Hauteur 1300	**010542**
Hauteur 1500 - PMR	**017108**

Xerios



PMR

Structure : Tube rond Ø127 mm. Tête boule en fonte, 2 gorges et corps en acier.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par cataphorèse selon la norme NF 19355. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1300 mm et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompierc platine.

	Références
Hauteur 1300	**017111**
Hauteur 1500 - PMR	**017114**

Carréo

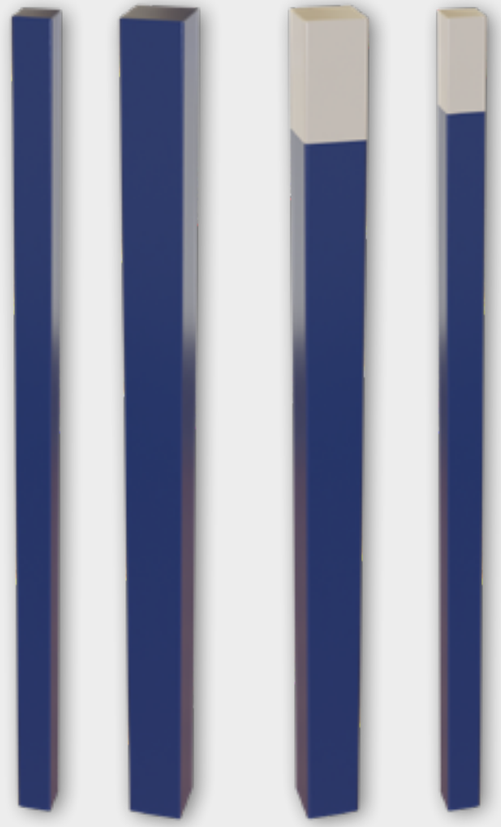

Structure : Tube carré 50 x 50mm, 80 x 80 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : 1200 mm et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompierc platine.

	Références
50 x 50 mm	**017117**
50 x 50 mm PMR	**017123**
80 x 80 mm	**017120**
80 x 80 mm PMR	**017126**

Jungle



Structure : Tube carré de 80 x 80 mm avec une ouverture sur les cotés. Découpe laser au motif Jungle .

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1200 mm


Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompierc platine.

Moderneo





PMR



Structure : Tube carré 50 x 50 mm, extrémité en acier plein massif.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1200 et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompierc platine.

	Références
Hauteur 1200	**017129**
Hauteur 1500 - PMR	**017132**

Pompier



Structure : Potelet fixe Ø76 mm ou 70 x 70 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. RAL 9010 avec 3 bandes rouges rétro-réfléchissantes pour une meilleure visibilité de nuit. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1200 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompierc platine.

Diamètre 76 mm
70 x 70 mm

Bercy





PMR



Structure : Tube Ø76,1 mm.

Matière : Élastomère de polyuréthane.

Finition : Teinté dans la masse et laquage de protection.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur totale : 1200 mm et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, bande rétro-réfléchissante.

	Références
Hauteur 1200	**016960**
Hauteur 1500 - PMR	**016961**

Gorge





PMR



Structure : Tube Ø76,1 mm avec une gorge.

Matière : Élastomère de polyuréthane.

Finition : Teinté dans la masse et laquage de protection.

Fixation : A sceller : 250 mm.

Hauteur : 1200 mm et PMR 1500 mm.

Options : Fourreau verrouillable, clef triangle pompier, bande rétro-réfléchissante.

	Références
Ø 76 H : 1200	**017535**
Ø 76 H : 1500 - PMR	**017538**
Ø 90 H : 1400	**017541**
Ø 100 H : 1000	**017532**

Fourreau

Fourreau verrouillable ou fourreau simple


Système : Fourreau verrouillable avec clé triangle pompier de 8 mm permettant l'amovibilité du poteau ou de la barrière.
Hauteur du fourreau : 280 mm.
Enfoncement poteau : 250 mm.
Protection : Traitement anticorrosion galvanisation à chaud.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Couleur : Assortie au poteau ou à la barrière.

	Références
ø 76 mm	**009946**
ø 90 mm	**010003**
ø 101 mm	**012675**
ø 114 mm	**012012**
60 mm x 30 mm	**010011**
35 mm x 35 mm	**010002**
40 mm x 40 mm	**009994**
50 mm x 50 mm	**002084**
80 mm x 40 mm	**004349**


Fourreau rectangulaire



Fourreau carré



Fourreau rond



Fourreau verrouillable avec couvercle intégré

Système : Fourreau verrouillable avec clé triangle pompier de 8 mm permettant l'amovibilité du poteau ou de la barrière.
Hauteur du fourreau : 280 mm.
Enfoncement poteau : 250 mm.
Protection : Traitement anticorrosion galvanisation à chaud.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Couleur : Assortie au poteau ou à la barrière.



Options

Coffre de Poteau rabattable




Le potelet se rabat à l'intérieur d'un coffret métallique scellé au niveau du sol, le coffret dispose de perforation pour écoulement des eaux.

Le coffre s'adapte à différent diamètre de potelets, comme par exemple pour des tubes de diamètres : ø 60, ø76.1, ø88.9 mm.

Le coffre peut donc s'adapter à une grande majorité de nos différentes gammes de potelet et différents diamètres.



Poteau Fusible

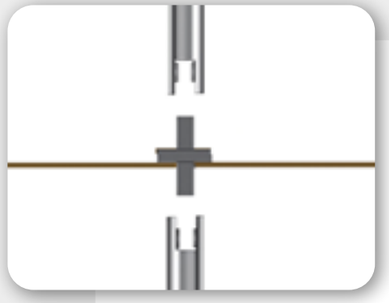

En cas de choc violent, et après compression totale de la couronne, la limite de rupture est dépassée, le fusible est sectionné, le potelet se couche retenu au pied d'ancrage par son lien.

En cas de poussée ou de choc léger, le potelet s'incline, la limite de rupture n'est pas atteinte (déplacement de 20cm sans déformation).

Cache scellement

Collerette soudée sur le tube à hauteur du sol afin de protéger et d'obturer le carottage pour le scellement.

Peut s'adapter à tout type de diamètre de poteaux.



BORNE
anti-stationnement



Boule



Matière : Fonte GL.

Fixation : A sceller Ø150 mm sur longueur 140 mm.

Dimensions : Ø300 mm ou Ø400 mm.

Poids : 25kg ou 37kg.

Option : Fourreau verrouillable.

	Références
Diamètre 300	**017258**
Diamètre 400	**017260**

Demi-Boule

Matière : Fonte GL.

Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller par deux tiges longues de 150 mm.

Dimensions : Ø300 mm ou Ø400 mm.

Poids : 15kg ou 17kg.

	Références
Diamètre 300	**017266**
Diamètre 400	**017267**



Cabestan



Matière : Fonte GL.

Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : Par scellement dans plot béton avec tige de fer ou amovible sur boitier (en option).

Dimensions : Ø255 m, hauteur 300 mm.

Poids : 35kg.

Option : Fourreau verrouillable.

	Références
Hauteur 300	**005395**

Strada



Matière : Fonte GL.

Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller Ø160 mm sur longueur 200 mm.

Dimensions : Ø245 mm, hauteur 500 mm.

Poids : 45kg.

	Références
Hauteur 500 mm	**005493**

Antes



Matière : Fonte GL.

Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller Ø120 mm sur longueur 250 mm.

Dimensions : Ø170 mm, hauteur hors sol 1000mm.

Poids : 26kg.

Option : Fourreau verrouillable, anneaux pour la fixation de chaine.

	Références
Hauteur 1000 mm	**017256**

Tradition



Matière : Fonte GL.

Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller Ø127 mm sur longueur 250 mm.


Dimensions : Ø230 mm, hautuer hors sol 450 mm.

Poids : 26kg.

	Références
Hauteur 450 mm	**017306**



Urbania

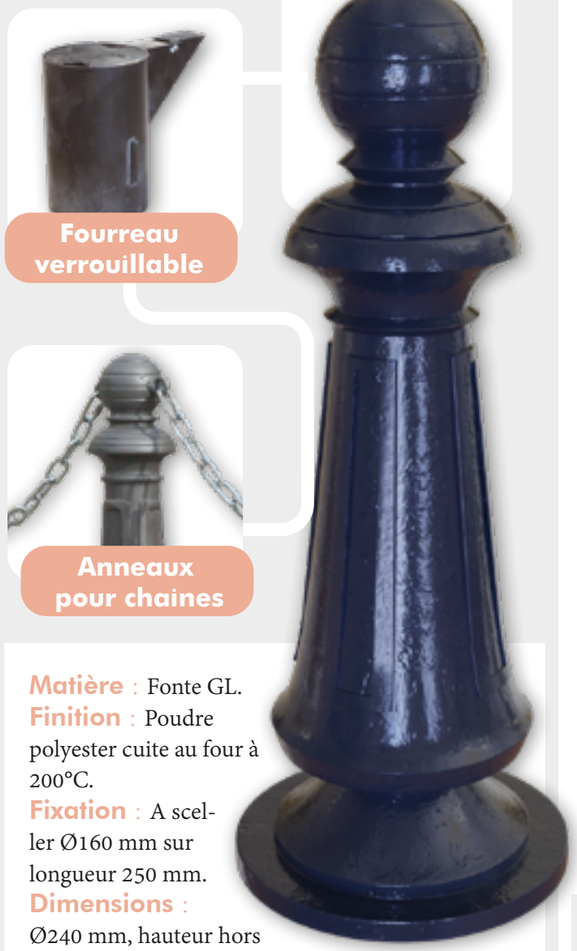

Matière : Fonte GL.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller Ø160 mm sur longueur 250 mm.
Dimensions : Ø240 mm, hauteur hors sol 660 mm.
Poids : 21kg.
Options : Fourreau verrouillable. Clef triangle pompier. Platine. Chaine d'accroche.

	Références
Urbania Simple	**017372**
Urbania avec 1 Anneau	**017373**
Urbania avec 2 Anneaux	**017374**
Maillon attache	**017144**
Maillon attache + peinture	**017145**
Chaine au mètre	**017146**
Chaine au mètre+peinture	**017147**
Fourreau Verrouillable Urbania	**017375**

Tulipe



Matière : Fonte GL.

Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller Ø100 mm sur longueur 300mm.

Dimensions : Base Ø100 mm, hauteur totale 1150 mm.

Poids : 26kg.

Options : Anneaux et chaine d'accroche.

	Références
Tulipe H = 1150	**017310**
Tulipe - Tête blanche H = 1450	**005893**

Villeneuve



Matière : Fonte GL.

Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller Ø127 mm sur longueur 250 mm.

Dimensions : Hauteur hors sol 700 mm.

Poids : 38kg.

Options : Fourreau verrouillable. Clef triangle pompier. Chaine d'accroche.

	Références
Hauteur 700 mm	**008576**

Pise

Inox



Matière : Inox 304 - 316 L.

Fixation : A sceller Ø150 mm sur longueur 140 mm.

Dimensions : Ø154 mm ou Ø219 mm, hauteur hors sol 750 mm.

Options : Fourreau verrouillable. Clef triangle pompier. Platine. Tête plate ou fond bombé.

Mobilier de PROTECTION




BORNES
escamotables



Andréa



Arrêt de Véhicules à 215 KJ, Vehicule Leger de 1,5T à 60 km/h

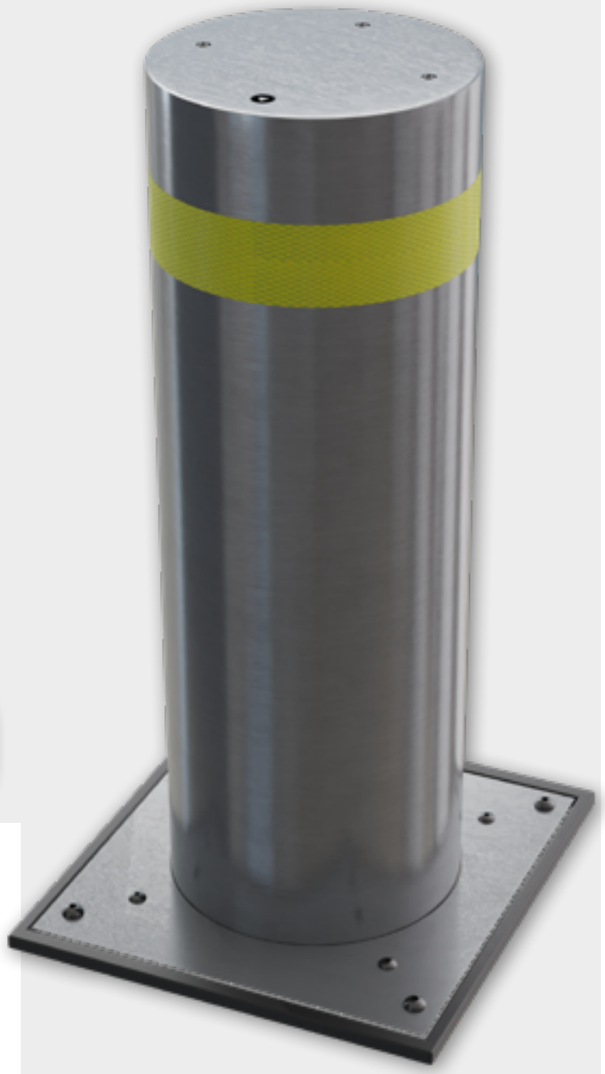

Structure : Tube en inox brossé Ø 220 mm, épaisseur 4 mm. Verrouillage / Déverrouillage de la borne avec une clé triangle 11 mm.

Système : Borne semi-automatique avec vérin à gaz, Automatique ou renforcée.


Volume coffrage : 800 x 800 x 863 mm.

Dimensions : Hauteur hors sol : 600 mm.

Temps de montée : 5 secondes.


Options : Peinture epoxy du corps de la borne au RAL. Couleur de la bande rétro-réfléchissante au choix (blanc - rouge - jaune - vert)

	Références
Andréa semi-automatique	**017254**



Verrouillage/ dévérouillage de la borne avec une clé triangle 11 mm.


Anti-bélier

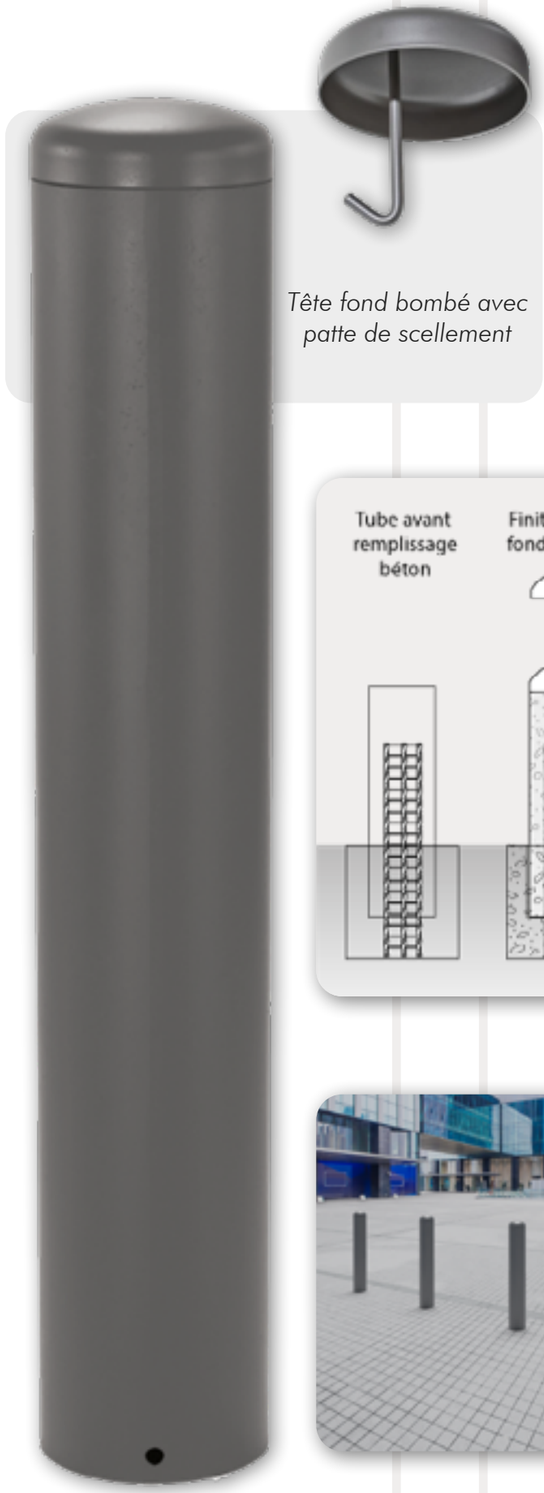

Tête fond bombé avec patte de scellement

Diamètres disponibles



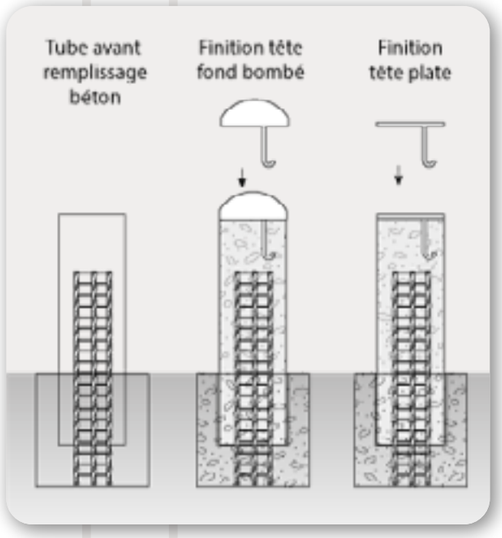





Version INOX

Structure : Tube en acier rond, épaisseur 4 mm.

Finitions :
Tête fond bombé avec patte de scellement.
Tête plate avec patte de scellement.
Sans tête pour une finition béton lissé.

Fixation : A sceller sur 400 mm.

Dimensions : Hauteur = 1200 ou 1500; ø = Ø114, Ø139, Ø159, Ø193,7, Ø219, Ø273 et Ø323 mm.

	Références
Ø139 - 1.2m - PPRZ + poudre	**017197**
Ø139 - 1.2m - Galvanisé	**017199**
Ø139 - 1.2m - Galva+ poudre	**017198**
Ø139 - 1.5m - Galva+poudre	**017217**
Ø139 - 1.5m - Galvanisé	**017218**
Ø159 - 1.2m - PPRZ+poudre	**017216**
Ø159 - 1.2m - Galvanisé	**017205**
Ø159 - 1.2m - Galva+poudre	**017206**
Ø159 - 1.5m - Galva+poudre	**017223**
Ø159 - 1.5m - Galvanisé	**017224**
Ø219 - 1.2m - PPRZ + poudre	**017209**
Ø219 - 1.2m - Galvanisé	**017211**
Ø219 - 1.2m - Galva+poudre	**017210**
Ø219 - 1.5m - Galvanisé	**017230**
Ø219 - 1.5m - Galva+poudre	**017229**
Ø139 mm - Inox 304L 1,2m	**017495**
Ø139 mm - Inox 304L 1,5m	**017501**
Ø154 mm - Inox 304L 1,5m	**017503**
Ø204 mm - Inox 304L 1,2m	**017499**
Ø204 mm - Inox 304L 1,5m	**017505**

Balises

J11 Blanc



J12 Vert



Matériau : PEBD (Polyéthylène soufflé). Structure monobloc. Renforcée en partie basse. Bouchon en partie supérieure.

Fixation : Par douille M12 à sceller (anti-corrosion).

Dimensions : Hauteur = 735 mm; diamètre = Ø200 mm.

Options : Balise amovible (platine et fourreau inox) - Balise à coller (galette de Ø300 mm).

	Références
J11 blanc lot de 20 unités	**011616**
J12 vert lot de 20 unités	**011421**

BARRIÈRES
pivotantes & sélectives



Selective



Structure : Tubes acier 40 X 40 mm (accroit la résistance et protège contre les dégradations volontaires). Un élément rotatif et un élément fixe. Système d'ouverture : pivot assuré par un tube intérieur Ø 89 mm avec butée de limitation de rotation et tube supérieur 100 x 100 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : Fixation sur platines.

Dimension : H = 1440; L = 1630 ; P = 1270 mm.

Option : Personnalisation des toles grâce à la découpe laser.

	Références
Sélective	**017187**

Version avec toles personnalisables

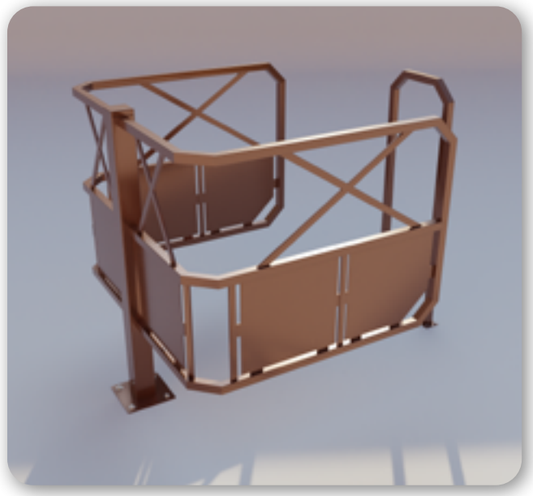

Nancy



Option grillage



Option panneau (support non fourni)



Structure : Poteau vertical en tube rond de 139.7 mm monté sur pivot. Barrière en tube rond Ø 60 mm, fermeture standard par goupille Ø 20 mm, blocage possible tous les 90° en position ouverte ou fermée. Galvanisé à chaud plus poudre polyester. Cadenas non fourni.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : Sur platine 300x300 mm avec 4 trous Ø14 mm.

Dimensions : H = 1100 mm; Longueur de 1000 à 4000mm.

Option : Grillage, panneau de signalisation (support non fourni).

	Références
Nancy L = 1000 mm	**016422**
Nancy L = 1500 mm	**017188**
Nancy L = 2000 mm	**017189**
Nancy L = 3000 mm	**017190**

Nancy avec déport



Option panneau (support non fourni)



Structure : Poteau vertical en tube rond de 139.7 mm monté sur pivot. Barrière en tube rond Ø 60 mm, fermeture standard par goupille Ø20 mm, blocage possible tous les 90° en position ouverte ou fermée. Avec déport. Cadenas non fourni.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : Sur platine 300 x 300 mm avec 4 trous.

Dimension : H = 1100 mm; Longueur de 2500 à 3500 mm.

Option : Grillage, panneau de signalisation (support non fourni).

	Références
Nancy-roubaix L = 2500 mm	**017191**
Nancy-roubaix L = 3000 mm	**017192**
Nancy-roubaix L = 3500 mm	**017193**

Berry

Version double





Diiférentes tailles

Structure : Poteaux verticaux en ø 139,7 mm x Ep.4mm pivotant sur fût de ø 133 mm x Ep. 4 mm. Lisse supérieure en tube rectangulaire de 100 x 50 mm et renfort transversal en tube de 80 x 40 mm. Sabot de fermeture central rabattable et vérouillable par goupille de 20 mm pouvant recevoir un cadenas de ø 8 mm (non fourni). Barrières verrouillables en position ouverte ou fermée. Verrouillable par système de goupille de 20 mm directement sur les poteaux latéraux pouvant recevoir un cadenas de ø 8 mm (non fourni).

Fixation : Sur platine 300x300 mm avec 4 trous Ø14 mm.

Dimension : H = 1100; Longueur totale de 2000 à 4000 en version simple; Longueur de 4000 à 8000 mm en version double.

Couleur : Couleur standard blanche ou au choix suivant nuancier de couleur HENRY.

Option : 12 adhésifs rouges réfléchissants coins arrondis R3 mm Classe 1 Visible à 100 m.

	Références
Version simple L= 4000 mm	**017194**
Version double L= 8000 mm	**017195**
Poteau de réception Berry	**016122**

Nous disposons de différente longueur pour la barrière Berry de 2 à 8 mètres.



Version simple





Barrière tournante universelle




La barrière télescopique qui s'adapte à toutes les largeurs de voies, de 3 à 5 mètres. Un kit de pose indépendant de la barrière vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Structure : Tubes acier 70 x 40 mm et 50 x 30 mm.
Finition : Laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréflchissantes.
Fixation : Sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose. Second poteau de réception pour verrouillage en position « ouverte » fourni.
Dimensions : H = 1000 mm; L = de 3000 à 5000 mm modulable.
Fermeture : Par cadenas fourni.

	Références
Barrière tournante	**006043**
Kit de pose	**017682**


Barrière tournante très grande longueur

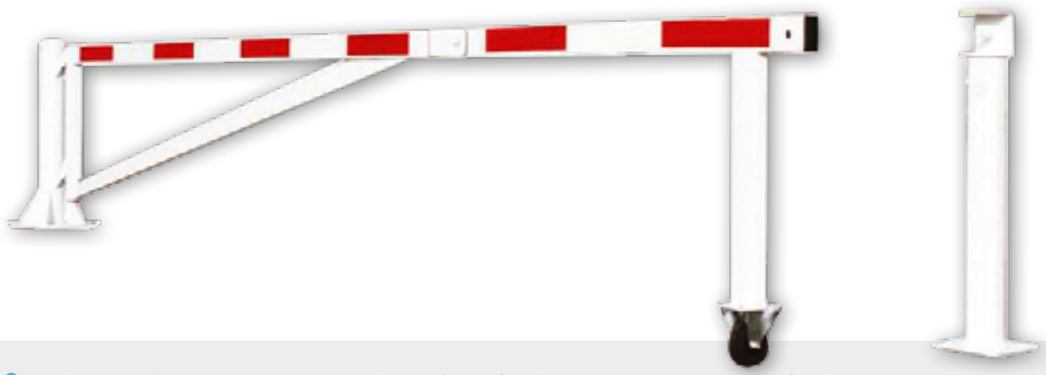

Structure : Lisse 100 x 50 x 3 mm et barre de renfort 80 x 40 mm pivotante sur fût Ø 140 mm avec articulation pour absorber les dénivelés. Equipée d'un support roulette qui limite le porte-à faux et facilite leur manipulation.
Finition : Laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréflchissantes.
Fixation : Fixation sur platines réglables, tiges de scellement fournies.
Dimensions : H = 1000 mm; L = 6000, 7000 ou 8000 mm.
Fermeture : Par goupille et cadenas sur le support de repos.

	Références
L : 6000 mm	**017683**
L : 7000 mm	**017684**
L : 8000 mm	**017685**
Kit de pose	**017686**
Poteau de réception	**017687**

Barrière tournante uniservelle "XL"

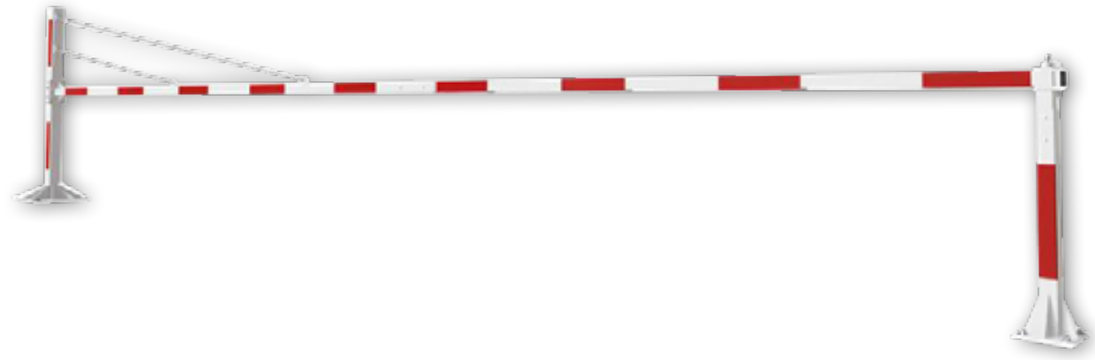

Structure : Tubes acier 120 x 120 mm et 80 x 80 mm prolongés par une lisse alu 70 x 70 mm.

Finition : Laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réflchissantes.

Fixation : Sur platines avec crosses de scellement (non fourni) et kit de pose fourni.

Dimensions : H = 1100 mm; L = 6050 à 10 000 mm.

	Références
L : 6050 mm	**017688**

Barrière universelle levante à vérin



Une barrière levante extra longue avec tirants en partie supérieure pour les emplacements les plus contraignants. Cette barrière vous permettra de contrôler les accès sur une grande largeur de voie.

Structure : Lisse en aluminium 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm. Poignée d'ouverture simple et verrouillage automatique. Poignée ergonomique pour aider à lever et à abaisser la barrière. Pied de réception intégré à la lisse.
Finition : Laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréflchissantes
Fixation :Sur platines avec crosses de scellement (non fourni) et kit de pose fourni.
Dimensions : H = 1100 mm; L = de 3000 à 4000 mm.

	Références
Barrière levante à vérin	**017689**
Cléf différentes pour barrière	**017690**
Cadenas européen	**017691**
Cadenas clé triangle pompier	**017692**

—PORTIQUES—


Fixe



Structure : Tubes acier 80x80 mm ou 120 x 120mm.
Finition : Laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réflchissantes.
Fixation : Sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose. Livré avec bandes rétro-réfléchissantes rouges à coller.
Dimensions : H = 2200 à 3570 mm; L = 3850 à 7550 mm.
Options : Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflechissantes de 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de fixation fournis. Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm. Prévoir deux bavettes par portique

	Références
Portique fixe	**017472**
Kit de pose L=3.85 à 5.2m	**017473**
Option bavette Ø50mm	**017693**


Tournant

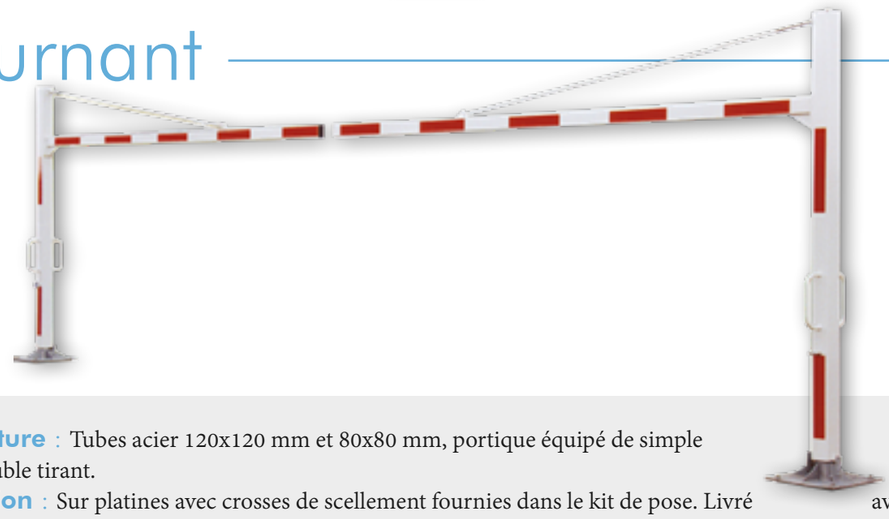

Structure : Tubes acier 120x120 mm et 80x80 mm, portique équipé de simple ou double tirant.
Fixation : Sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose. Livré avec bandes rétro-réfléchissantes rouges à coller. Réglage de l'aplomb : Par contre-écrous situés sous les platines.
Dimensions : H = 1900 à 3500 mm; L = 5000 à 7000 mm et L = 7000 à 12 000 mm.
Fermeture : Par goupilles traversantes. Blocage de la goupille par cadenas non fourni.
Options : Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de fixation fournis. Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm. Prévoir deux bavettes par portique, serrure clé triangle de 11.

	Références
Portique tournant L=5 à 7m	**017475**
Portique tournant L=7 à 12m	**017476**
Kit de pose L=5 à 7m	**017477**
Bavette Ø50mm	**017478**

Demi portique tournant

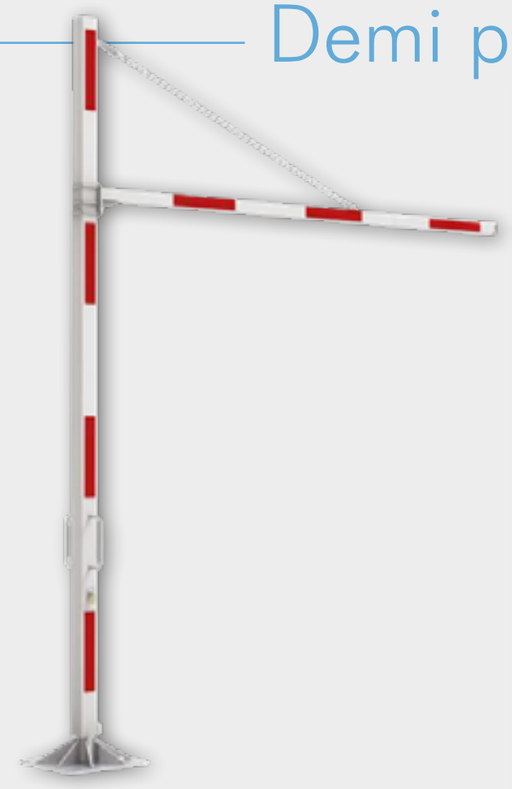

Structure : Tubes acier 120x120 mm et 80x80 mm, portique équipé de tirants.
Finition : Laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réflchissantes.
Fixation : Sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.
Dimensions : H = 1900 à 2500 mm; L = 2500 à 3500 mm et de 3500 à 6000 mm.
Fermeture : Blocage de la goupille par cadenas fourni.
Options : Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réfléchissantes 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de fixation fournis. Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm. Prévoir deux bavettes par portique. Serrure clé triangle de 11.

	Références
Demi portique L=2.5 à 3.5m	**017468**
Demi portique L=3.5 à 6m	**017469**
Kit de pose L=2.5 à 3.5m	**017470**
Bavette Ø50mm	**017471**

Eco









Structure : Tubes acier 80x80 mm. Traverse haute pivotante dans l'un des deux poteaux verticaux.
Finition : Traitement anticorrosion galvanisation à chaud. Livré avec 8 bandes rétroréfléchissantes rouges à coller.
Fixation : Par scellement.
Dimensions : H = 2000 mm; L = 5000 mm.
Fermeture : Verrouillage par cadenas.

	Références
Eco	**017268**

Chasse roues

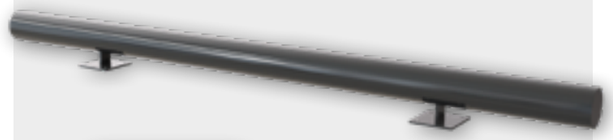

Option Adhésif



Structure : Tube rond Ø101 mm épaisseur 3 mm
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : A sceller.
Dimensions : H = 145 mm; L = 2000 mm. Autres dimensions, nous consulter.
Options : Platines pour fixation au sol.


	Références
Chasse roue à sceller	**009297**
Chasse roue sur platine	**017312**

Ralentisseur

Structure : En caoutchouc vulcanisé, très résistant, indéformable aux chocs et aux différences de températures. Éléments striés.
Fixation : Par chevillage avec boulon à expension ou scellement chimique.
Dimensions : Rectangle = 500x350x50 mm; Demi-cercle = 180x350x50 mm.
Poids : 14.5kg/mètre - 2 éléments/mètre. Le demi-cercle : 3.6kg.



Coussin Berlinois

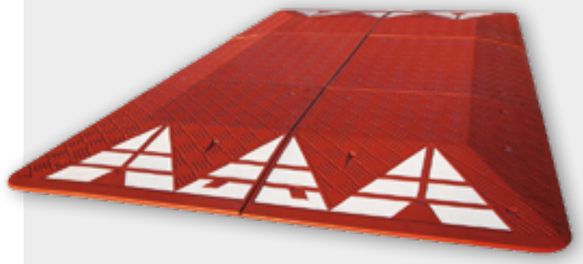

Conforme aux recommandations du CEREMA (ancien CERTU)

Structure : 6 éléments en caoutchouc vulcanisé, très résistant, indéformable aux chocs. Bandes rétro-réfléchissantes blanches avant et arrière.
Fixation : 6 points pour les rampes et 5 points pour les éléments du milieu. Boulons et chevilles fournies.
Dimensions : H = 65 mm; L = 3000 mm; P = 1800 mm.
Couleur : Rouge ou noir.

	Références
Coussin Berlinois rouge	**017287**
Coussin Berlinois noir	**017288**

Barrière de Police



Structure : Tube rond Ø35 mm Barreaux verticaux tube rond Ø16 mm. Plaque d'identification en tôle d'acier soudée sur les barreaux.
Protection : Traitement anticorrosion galvanisation à chaud.
Dimensions : Longueur = 2000 et 2500 mm.
Accroche : Système d'accroche universelle réalisé en fer plat permettant de s'adapter aux modèles de barrières existants.
Options : Poudre polyester cuite au four à 200°C.

	Références
Barrière 14 barreaux 2000 mm	**000509**
Barrière 18 barreaux 2500 mm	**005451**

Clous de voirie

Personnalisation sur demande





Matériau : Inox 304 ou 316 L. Finition brossée - striée - brillante - laiton.
Fixation : À sceller avec tige M8 x 100 mm.
Option : Numéro - PMR - vélo - piéton.

Ø80 mm
Ø100 mm
Ø120 mm
Ø150 mm
Ø200 mm

Podotactiles





Matériau : Inox 304 ou 316 L. Finition striée.

Fixation : À sceller.

Options : Couleur noire - gabarit de pose.

Bande éveil vigilance



Matériau : Résine méthacrylate insensible aux UV et antigélif.

Fixation : A coller.

Dimensions : L = 600 mm; P = 420 mm.

Bloc Europe



Structure : Arceau en tube Ø 50.8 mm monté sur des sabots en fonte d'aluminium, pied en tube carré 57 x 57 mm.
Fixation : A fixer (cheville + vis).
Dimensions : H = 440 mm; L = 890 mm; P = 405 mm.
Fermeture : Par serrure cylindre européen (3 clés fournies), ce modèle permet une fermeture automatique sans l'utilisation des clés (serrure à clavette).
Matériau : Acier galvanisé.

	Références
Europe	**017196**

Plaques signalétiques




Personnalisez comme vous les souhaitez la découpe des plaques signalétiques

Matériau : Inox 304L ou acier galva.

Fixation : A sceller.

Dimensions : H = 500 mm; L = 500 mm.

	Références
Découpe laser	**007208**

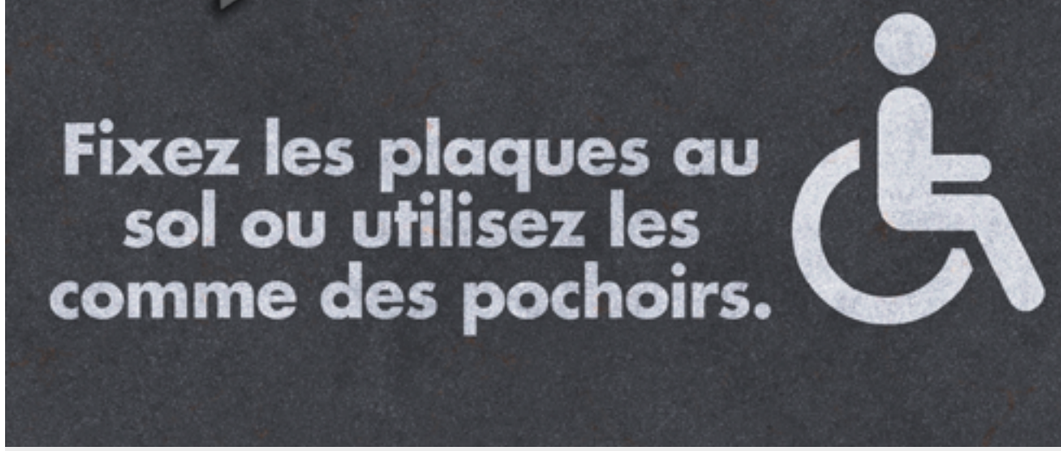

Quelques exemples de découpe possible :









ARCEAUX
de protection



Roubaix



Option découpe personnalisée

Existe aussi en version Inox.

Structure : Tube rond Ø60 mm épaisseur 2 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 1100 mm; L = 570 mm.
Options : Sur platine - Personnalisation logo - picto sur demande.

	Références
Galva à sceller	**017157**
Galva+peinture à sceller	**017158**
Galva + peinture sur platine	**017160**

Épingle

Option découpe personnalisée



Structure : Tube rond Ø48 mm, épaisseur 2.5 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 1100 mm; L = 260 mm.
Options : Sur platine - Personnalisation logo - picto sur demande.

	Références
Épingle à sceller	**017163**
Épingle sur platine	**017164**



Véga



Structure : Tube rond Ø60 mm épaisseur 2 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 900 mm; L = 720 mm.
Options : Sur platine

	Références
Véga galva à sceller	**017167**
Véga galva sur platine	**016475**
Véga galva+poude à sceller	**017169**
Véga galva+poudre sur platine	**017170**

Magali d'angle

Structure : Tube rond ø60 mm épaisseur 2 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller - hauteur de scellement préconisée : 250 mm.
Dimensions : H = 800 mm; L = 460 mm; P = 460 mm.
Options : Sur platine - bandes de couleur (x4).

	Références
Galva à sceller	**017171**
Galva + Peinture à sceller	**017172**
Galva sur platines	**017173**
Galva + Peinture sur platines	**017174**



Étrier 4 pieds



Structure : Tube rond ø60 mm épaisseur 2 mm. (en 2 parties pour faciliter le scellement).
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller - hauteur de scellement préconisée : 250 mm.
Dimensions : H = 1000 mm; L = 1000 mm; P = 1000 mm.
Options : Sur platine - bandes de couleur.

	Références
Étrier 4 pieds	**016717**

Bordure Magali



Structure : Tube rond Ø60 mm, épaisseur 2 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 800 mm; L = 1000, 1500 ou 2000 mm.

	Références
1000	**017175**
1500	**017176**
2000	**017177**

Ryad



Structure : Pieds en fer plat 60 x 8 mm - Lisse en acier tube rond Ø60 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H totale = 600 mm; L = 1500 mm.
Options : Sur platine.

	Références
Ryad galva + poudre à sceller	**017178**

Protection de bornes incendies

Étrier



Structure : Tube rond Ø60 mm épaisseur 2 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 1000 mm; L = 1000 mm; P = 1000 mm.

	Références
Étrier	**010605**

Roubaix



Structure : Tube acier Ø60 mm, épaisseur 2 mm.


Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 1100 mm; L = 570 mm.

	Références
Roubaix	**017157**

Alpha

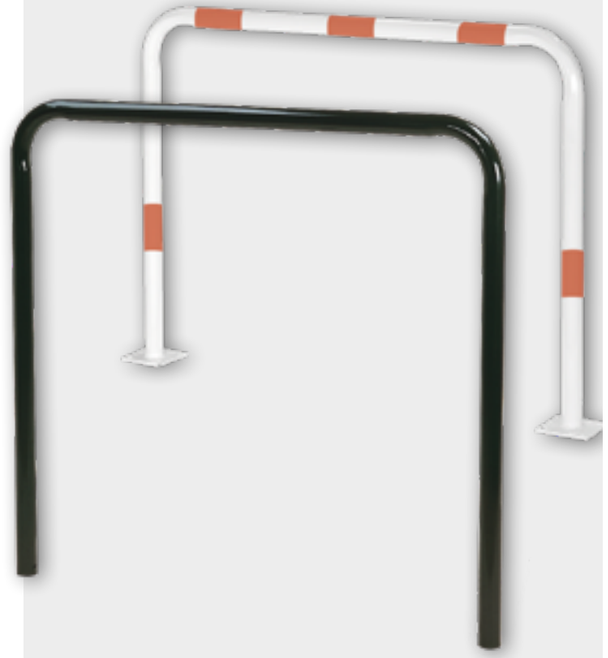

Structure : Tube rond Ø60 mm, épaisseur 2 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller - hauteur de scellement préconisée : 250 mm.

Dimensions : H = 1300 mm; L = 1000, 1500 et 2000 mm.

Options : Platines - bandes adhésives de couleur - Possibilité de rendre la barrière amovible.

	Références
Longueur = 1000 mm	**017181**
Longueur = 1500 mm	**017182**
Longueur = 2000 mm	**017183**

Detla



Structure : Tube rond Ø60 mm épaisseur 2 mm - barre de renfort intérieur en tube rond Ø60 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 1100 mm; L = 1000, 1500 et 2000 mm.


Options : Sur platine - bandes adhésives de couleur - Possibilité de rendre la barrière amovible.

	Références
Longueur = 1000 mm	**017184**
Longueur = 1500 mm	**017185**
Longueur = 2000 mm	**017696**

Mobilier de

CYCLE

GARAGES
à vélos

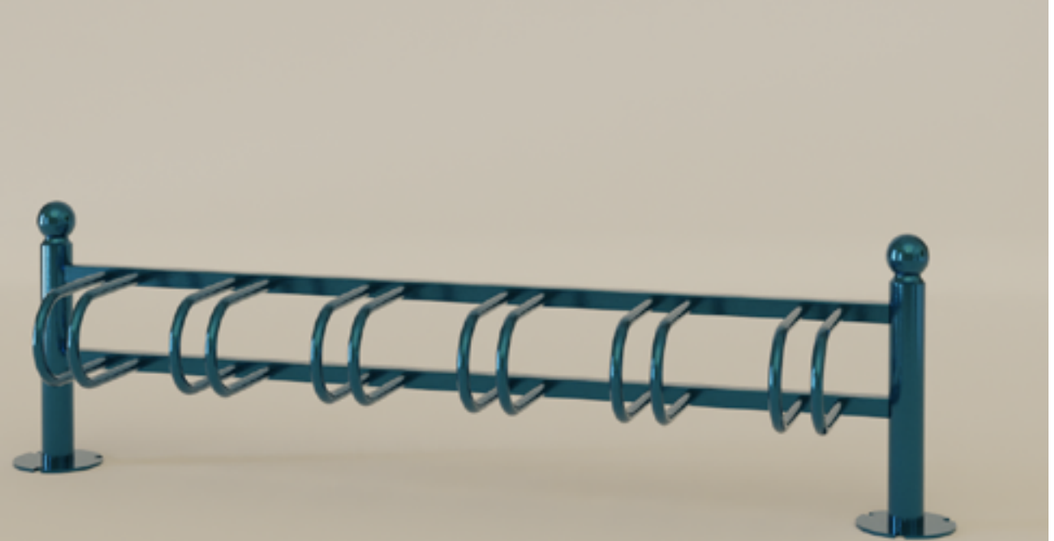

Basic


Structure : Tube carré 30 x 30 mm et tube rond de Ø16 mm
Protection : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud.
Fixation : A poser ou à fixer au sol par trous Ø13 mm sur fer plat (visserie non fournie).
Dimensions : De 838 à 1688 mm de longueur.



Module 2 places



Module 3 places

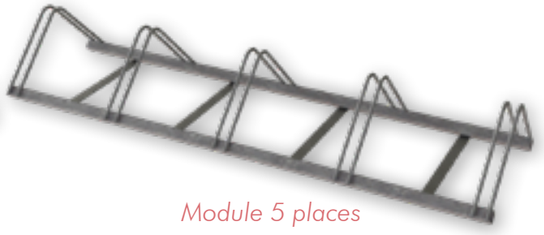


Module 5 places




Coho

Module 5 places

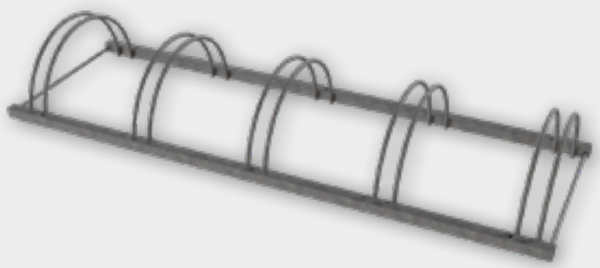

Module 3 places

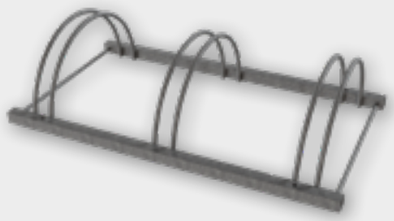


Structure : Arceaux cintrés Ø20 mm et traverses 30 x 30 mm.
Protection : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud.
Fixation : A poser ou à fixer au sol (visserie non fournie).
Dimensions : Module 3 places : L : 870 P : 500 H : 225 mm; Module 5 places : L : 1540 P : 500 H : 225 mm

	Références
3 places	**017264**
5 places	**017265**

Saint-Lazare

Module initial de 6 places simple.

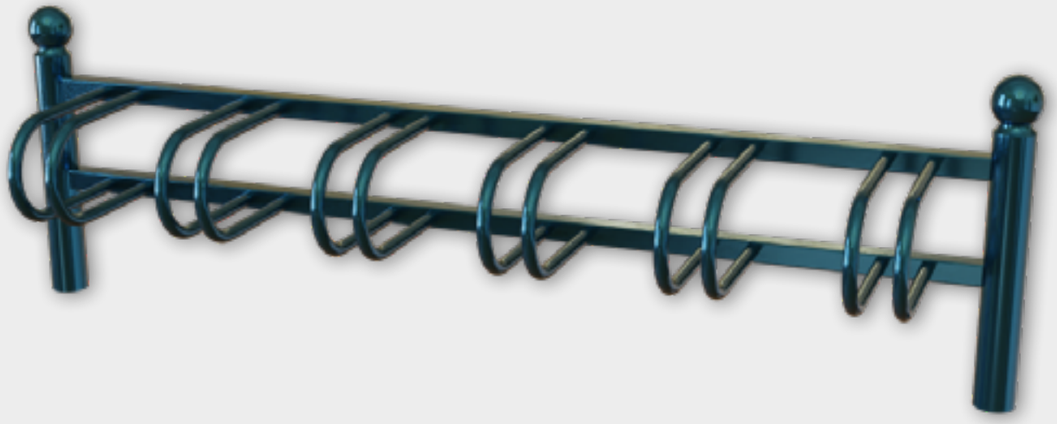

Les différentes têtes possible pour le garage à velos Saint-Lazare



Liste non-exhaustive de tête disponible :

1. Tête de poteau Bercy (voir page 64)
2. Tête de poteau Louvre (voir page 64)
3. Tête de poteau Zonda (voir page 65)
4. Tête de poteau Citadin (voir page 66)
5. Tête de poteau Cloé (voir page 65)
6. Tête de poteau Graveson (voir page 67)
7. Tête de poteau Beaucaire (voir page 66)
8. Tête de poteau Provence (voir page 67)

Module 3 places sur mesure



Structure : Poteaux en tube rond ø76 mm épaisseur 3 mm. Tête au choix. Double lisse en tube carré 35x35 mm. Arceau en tube rond ø25 mm - écartement 50 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 1962 mm; H : 500 mm ; P : 350 mm.

Options : Platine de scellement.

	Références
Version simple - Tête Bercy	**017292**
Version double - Tête Bercy	**017293**
Module Complémentaire (6 pl)	**017703**
Option platine - ø 145 mm	**017704**

Devis gratuit sur simple demande.



Option platine de scellement:



Module double de 12 places.



BORNES
à vélos

Dune



Option platine :

Structure : Poteaux en tube rond Ø76 mm avec extrémité tête Bercy (voir page 64).. Appui vélo en tube Ø25 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.


Dimensions : L : 700 mm; H hors sol : 1200 mm.

Option : Platine de scellement.

	Références
Orion à sceller	**017236**
Orion sur platine	**017237**


Orion

Option platine :



Têtes disponibles



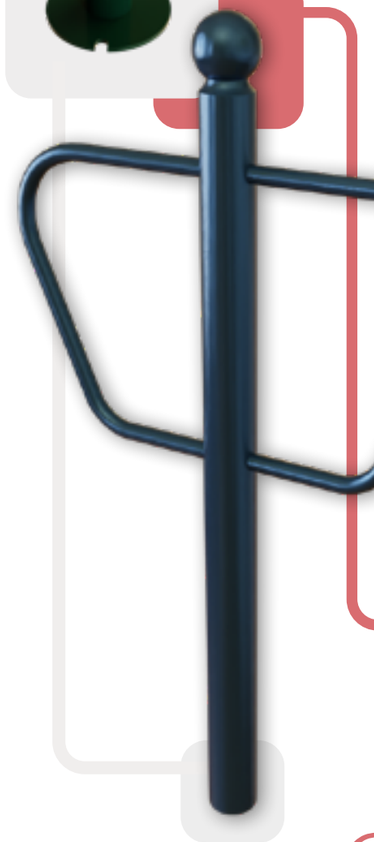

Structure : Poteaux en tube rond Ø60 mm avec extrémité en fond bombé soudé et meulé. Appui vélo en tube Ø25 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 700 mm; H : 1150 mm.

Option : Platine de scellement.

	Références
Dune à sceller	**017234**
Dune sur platine	**017235**

Giro



Option platine :

Structure : Poteau en tube rond Ø88.9 mm avec extrémité tête Orsay (voir page 71). 2 appuis vélo en tube Ø35 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 900 mm; H : 1290 mm.

Option : Platine de scellement.

	Références
Giro - à sceller	**017238**
Giro - sur platine	**017239**

Vuelta

Option platine :





Structure : Poteaux en tube rond Ø76 mm avec extrémité tête type Bercy (voir page 64). Appui vélo en tube Ø60 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 1000 mm; H : 1150 mm.

Option : Platine de scellement.

	Références
Vuelta - à sceller	**017240**
Vuelta - sur platine	**017706**

Bourges

Option platine :



Structure : Poteau en tube rond ø114 mm épaisseur 3,2 mm avec à son extrémité un fond bombé et 2 anneaux épaisseur 10 mm. Appui vélo en tube rond Ø30 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 680 mm; H : 1150 mm.

Option : Platine de scellement.

	Références
Bourges - à sceller	**017241**
Bourges - sur platine	**017242**



Pradet



Structure : Bois de classe IV 80 x 80 mm. Tête plate. Arceau acier galva Ø35 mm. Fixation par boulonnerie, avec cache écrou.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 900 mm; H : 1200 mm.

Roubaix



Structure : Tube Ø60 mm, épaisseur 2 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 570 mm; H : 1100 mm.

Options : Platine de scellement, personnlisation par découpe laser.

	Références
Sans logo à sceller - galva	**017157**
Avec logo à sceller - galva	**016102**
Sans logo à sceller - galva + poudre	**017158**
Avec logo à sceller - galva + poudre	**017161**


Ensemble Roubaix



Version démontable

L'ensemble standard est composé de 4 bornes, vous avez la possibilité d'en rajouter à volonté.

Personnalisez selon vos envies, pour un mobilier urbain qui vous ressemble.

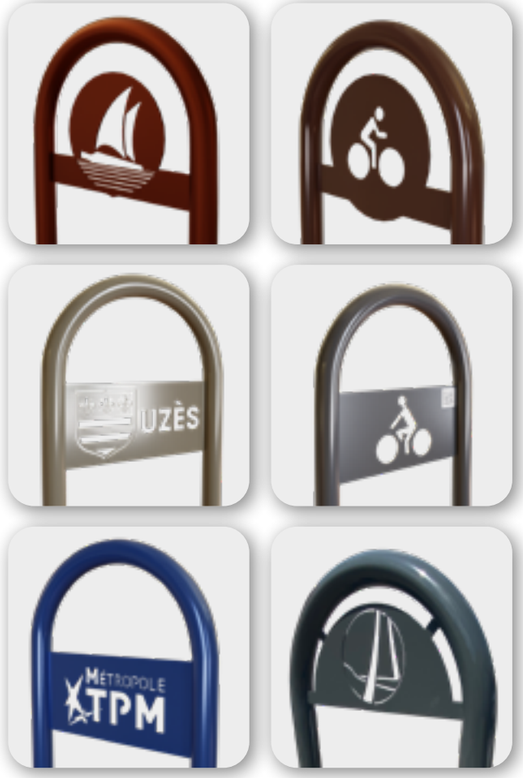

Option totem de signalisation :



Structure : Ensemble de borne à vélos Roubaix boulonnées sur un chassis en tube 80 x 40 mm avec embouts metalliques.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A visser au sol.

Dimensions : Espacement de 900 mm entre chaque borne.

Options : Personnalisation possible, totem de signalisation hateur 1900 mm, double arceau.

	Références
Ensemble 4 supports vélos	**017270**
Option totem de signalisation	**017272**

San Remo



Structure : Tube Ø42 mm, épaisseur 2mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 600 mm; H : 1150 mm.

Options : Plaque signalétique en tôle acier épaisseur 3 mm avec découpe laser. Platine de scellement.

Option platine :



	Références
Sans logo à sceller	**010482**
Avec logo à sceller	**017709**
Sans logo sur platine	**017708**
Avec logo sur platine	**017710**

Garvelo



Option platine :



Structure : Tube rectangulaire de 50 x 30 mm, épaisseur 2 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 630 mm; H hors sol : 923 mm.

Option : Platine de scellement.

	Références
Garvelo à sceller	**017277**
Garvelo sur platine	**017278**

Festival

Option platine :



Structure : Tubes rectangulaires 50 x 30 mm. 2 traverses de 40 x 20 mm et une découpe laser épaisseur 5 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 500 mm; H totale : 1150 mm.

Option : Platine de scellement.

	Références
Festival avec logo sur platine	**017711**

Jungle

Option platine :



Structure : Poteau carré en tube 70 x 70 mm avec 2 fers plats en 50 mm x 8 mm & découpe laser sur tôle 2 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 515 mm; H totale : 1200 mm.

Option : Platine de scellement.

	Références
Jungle à sceller	**017279**
Jungle sur platine	**017280**

Version bois

Le pontet



Option platine :

Structure : Fer plat en 80 mm x 10 mm.

Protection & finition : PPRZ. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 400 mm; H : 1100 mm.

Option : Platine de scellement, personnalisation par découpe laser.

	Références
Le Pontet à sceller	**017281**
Le Pontet sur platine	**017282**

Evora



Option platine :



Structure : Fer plat en 60 mm x 10 mm.


Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 630 mm; H : 1200 mm.

Option : Platine de scellement.


	Références
Evora à sceller	**017273**
Evora sur platine	**017274**

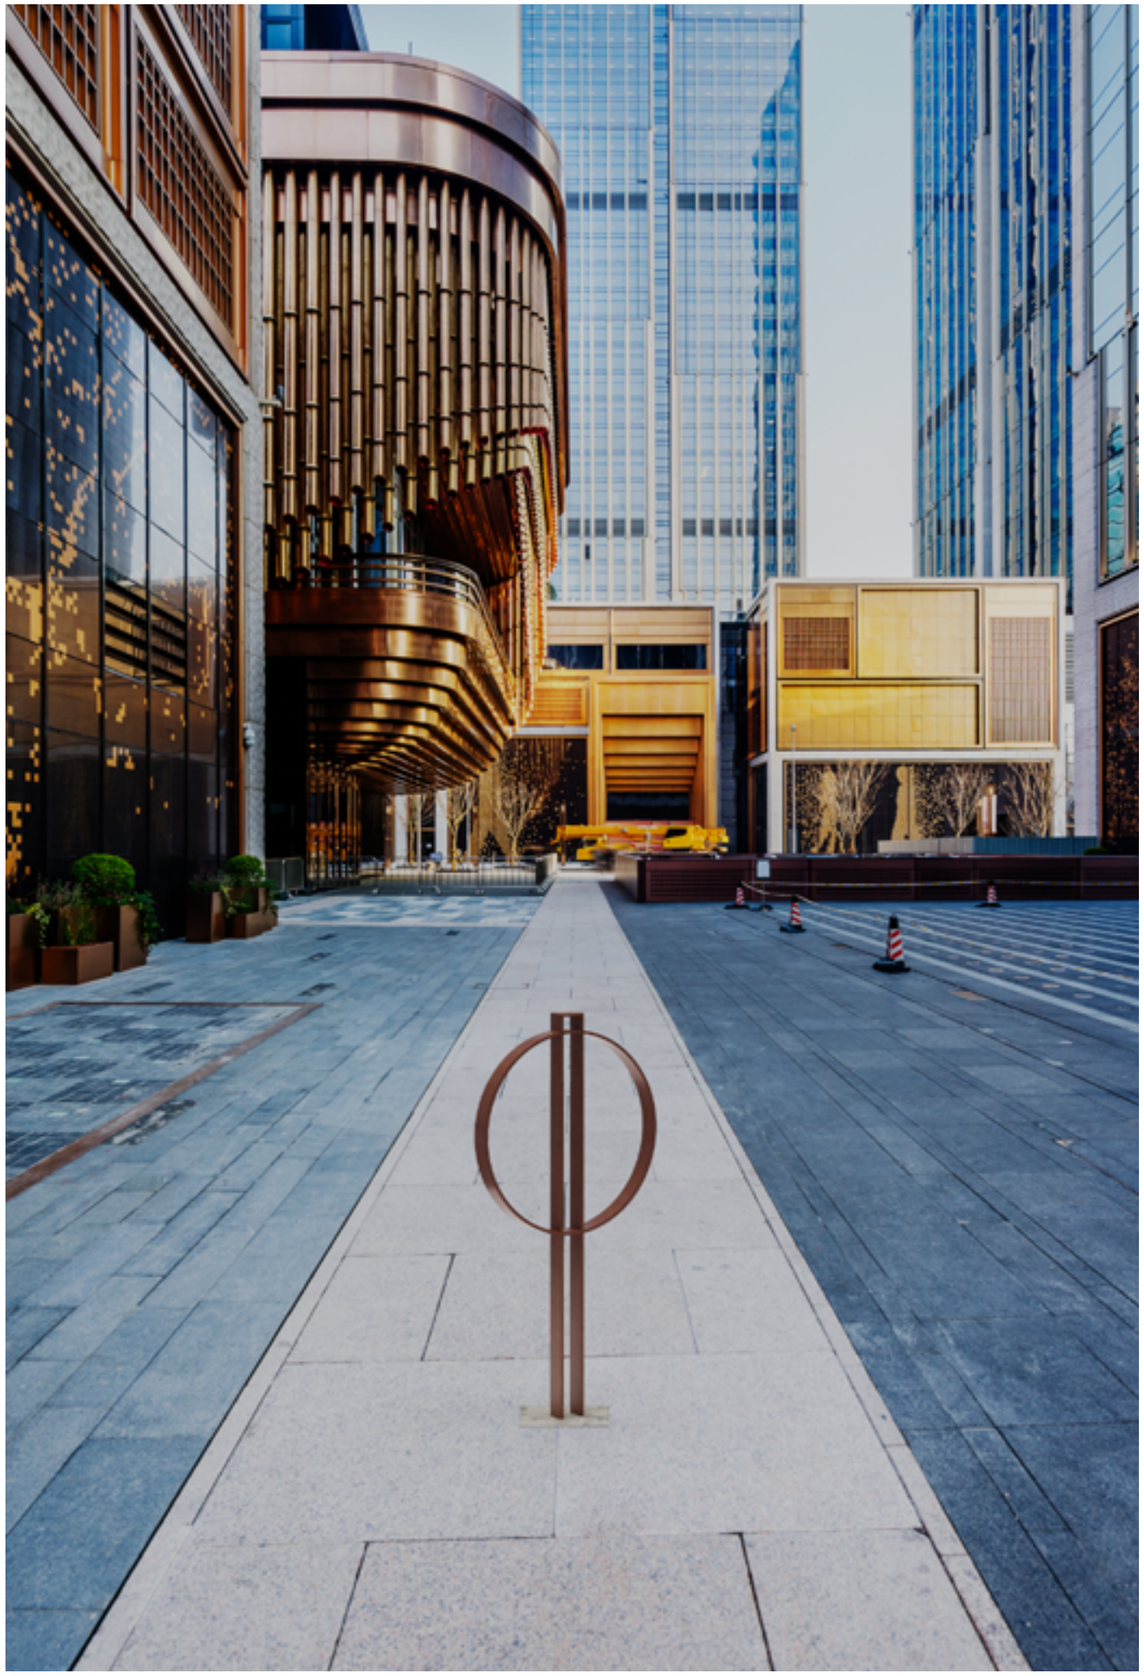

Modernéo

Option platine



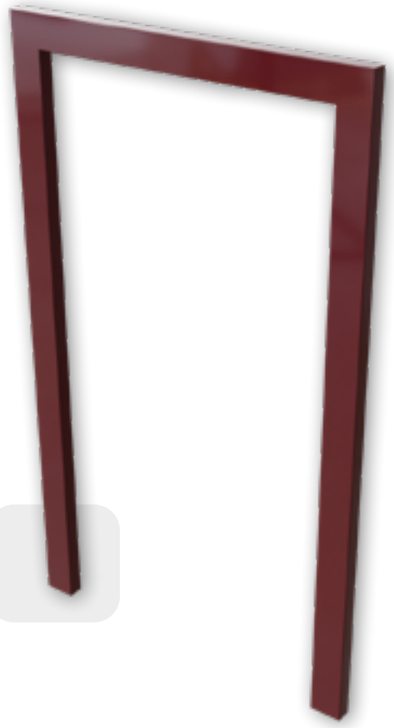

Structure : Tube rectangulaire 60 x 30mm, plié, soudé et meulé.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 680 mm; H : 1150 mm.

Option : Platine de scellement.

	Références
Modernéo	**005417**





Épingle



Option platine



Structure : Tube rond ø 42 mm, épaisseur 2,5 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 260 mm; H : 1100 mm.

Option : Platine de scellement.

	Références
Épingle à sceller	**017163**
Épingle sur platine	**017164**

Mont Blanc



Option platine



Structure : Tube acier carré 40 x 40 mm. Signalétique découpe laser.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 180 mm; H : 1100 mm.

Option : Platine de scellement. Personnalisation de la plaque signalétique par découpe laser.

	Références
Mont Blanc à sceller	**017285**
Mont Blanc sur platine	**017286**



Mallorca



Structure : Tube carré en 50 mm x 50 mm, épaisseur 2 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : À sceller.

Dimensions : L : 1020 mm; H hors sol : 800 mm; P : 320 mm.

	Références
Mallorca	**017283**

Malachor

La borne à vélos Malachor peut être adaptée avec tout type de tête de poteau Ø76 mm – Voir page 64

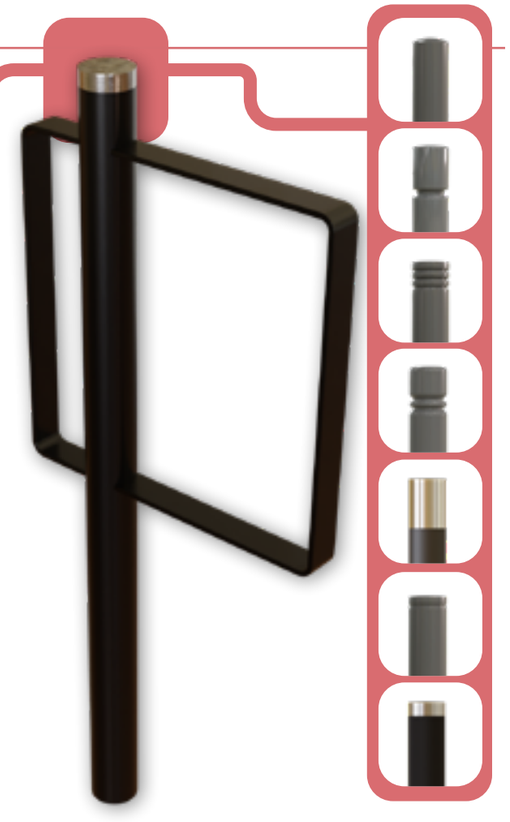

Structure : Tube Ø76 mm et fer plat 50 x 8 mm. Tête en aluminium hauteur 30 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : A sceller.

Dimensions : L : 515 mm; H : 1200 mm.

Option : Platine de scellement.

	Références
Malachor	**017751**

Andréa

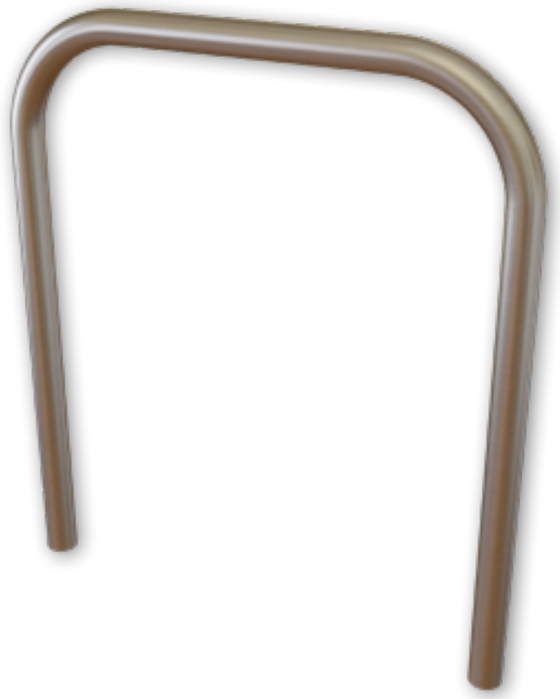

Structure : Tube inox 304-316L en Ø48,3 mm.

Fixation : A sceller ou sur platine.

Dimensions : L : 800 mm; H : 1200 mm.

Options : Possibilité de découpe laser pour logo vélo ou personnalisé.

	Références
Andréa à sceller	**017506**
Andréa sur platine	**017507**

Mooréa



Structure : Tube principal inox 304-316L Ø104 mm et tube arrondi en Ø38 mm.

Fixation : A sceller ou sur platine.

Dimensions : L : 850 mm; H : 1200 mm.

Options : Possibilité de découpe laser pour logo vélo ou personnalisé.

	Références
Mooréa à sceller	**017508**
Mooréa sur platine	**017509**

Pise



Structure : Tube inox 304-316L en Ø48.3 mm.

Fixation : A sceller ou sur platine.

Dimensions : L : 800 mm; H : 1200 mm.


Options : Possibilité de découpe laser pour logo vélo ou personnalisé.

	Références
Pise à sceller	**017510**
Pise sur platine	**017511**

Trotinox



3. Support mural

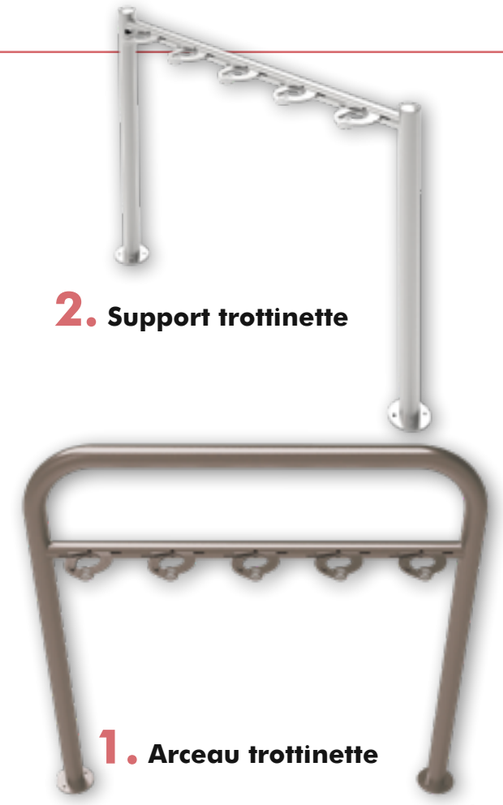

Structure : Tube Ø48 mm, 5 anneaux de verrouillage.

Finition : Inox brossé 304 - 316 L.

Fixation : Sur platine ou à sceller.

Dimensions : L : 1200 mm; H hors sol : 1250 mm.

	Références
1. Arceau trottinette	**017512**
2. Support trotinette	**017513**
3. Support mural	**017514**

Trotivelo

Pictogramme en découpe laser



Le garage à vélos et trottinettes Trotivelo à une capacité d'accueil de 5 vélos et 3 trottinettes. Il est possible de personnaliser le nombre d'emplacement, les têtes ainsi que les découpes laser signalétiques.

Structure : Poteau en tube rond Ø76 mm avec en extrémité une tête au choix. Double lisse en tube carré 35 x 35 mm. Arceau en tube rond ø25 mm. Écartement de 50 mm. 2 plaques signalétiques en découpe laser épaisseur 3 mm.


Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : à sceller. Hauteur préconisée de scellement: 200 mm.

Dimensions : L : 1962 mm; H hors sol : 475 mm.

	Références
Trotivelo	**015740**
Module complémentaire	**017715**

Liste non-exhaustive de tête disponible :

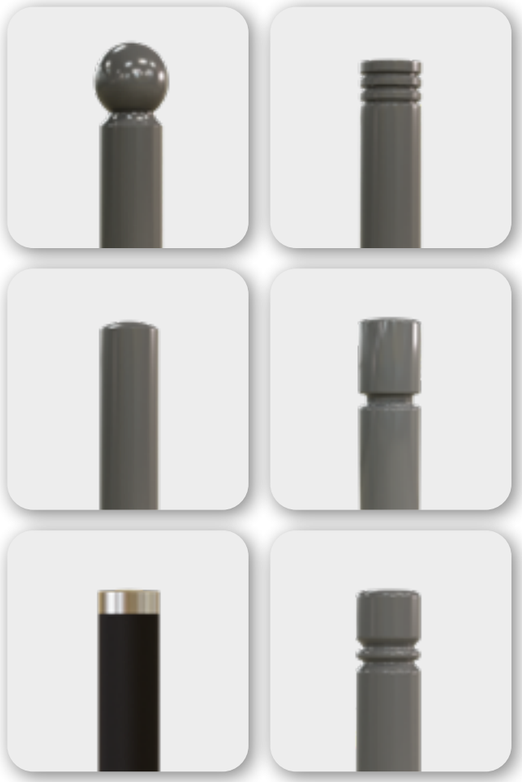

Potolock

Transformez vos espaces urbains sans effectuer de travaux, adaptez votre mobilier existant pour accueillir plus de stationnement pour vélos.



Grace au Potolock vous pourrez vous servir de tous vos poteaux ø76 mm déjà implantés pour les transformer les poteaux en bornes à vélos.

Actuellement 2 designs sont disponibles : L'infini et le cadenas. Mais avec notre équipe de conception, il vous est possible de pouvoir réaliser un Potolock plus proche de vos envies.

Structure : Découpe laser d'épaisseur 4 mm.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : Sur potelet Ø 76mm.

Dimensions : L : 560 mm; H hors sol : 600 mm.



Pompvélo

Station de gonflage



Structure : Pompe à bras SKF sécurisé dans fût métallique amovible facilitant l'entretien. Livrée avec un embout permettant de s'adapter aux valves SCHRADER ET PRESTA. Poignée renforcée métallique anti-rotation, anti-inclinaison et anti-vandalisme.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : Sur platine percée aux 4 extrémités de trous oblong.

Dimensions : L : 400 mm; H hors sol : 1000 mm; P : 270 mm.

	Références
Pompvélo	**017289**

Repvélo

Station de réparation



Structure : Structure acier avec découpe laser personnalisable avec 8 cables pour accrocher les outils. 2 barres latérales pour maintenir le vélo par la selle ou par le cadre en partie supérieure.

Outils : Clés mixte 8 / 10 / 13 / 15 mm + Clé à molette + 1 tourvis plat + 1 tournevis cruciforme + un jeu de 8 clés male 6 pans + 2 démontes pneus. Autres compositions d'outils possibles à la demande.

Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : Sur platine percée aux 4 extrémités de trous 10 mm.

Dimensions : L : 540 mm; H hors sol : 1250 mm; P : 400 mm.

	Références
Repvélo	**017291**

Smartflex



Materiau : En polyuréthane durable haute qualité. Résiste aux acides et au sel. Absorbe les chocs des véhicules et récupère intégralement sa forme initiale. Flexible en totalité sans aucun dommage, ni déformation. Résiste à plus de 1000 chocs. Sans entretien. Film prismatique classe 2. Fabriqué selon la norme UN 12899-3.


Fixation : Scellement direct : ø22 mm x 100 mm)


Dimensions : L : ø80 mm; H hors sol : 400, 680, 800 et 1000 mm.

Options : Bille de verre hautement réfléchissantes.

	Références
Hauteur 400 mm	**017716**
Hauteur 680 mm	**017717**
Hauteur 800 mm	**017718**
Hauteur 1000 mm	**017719**





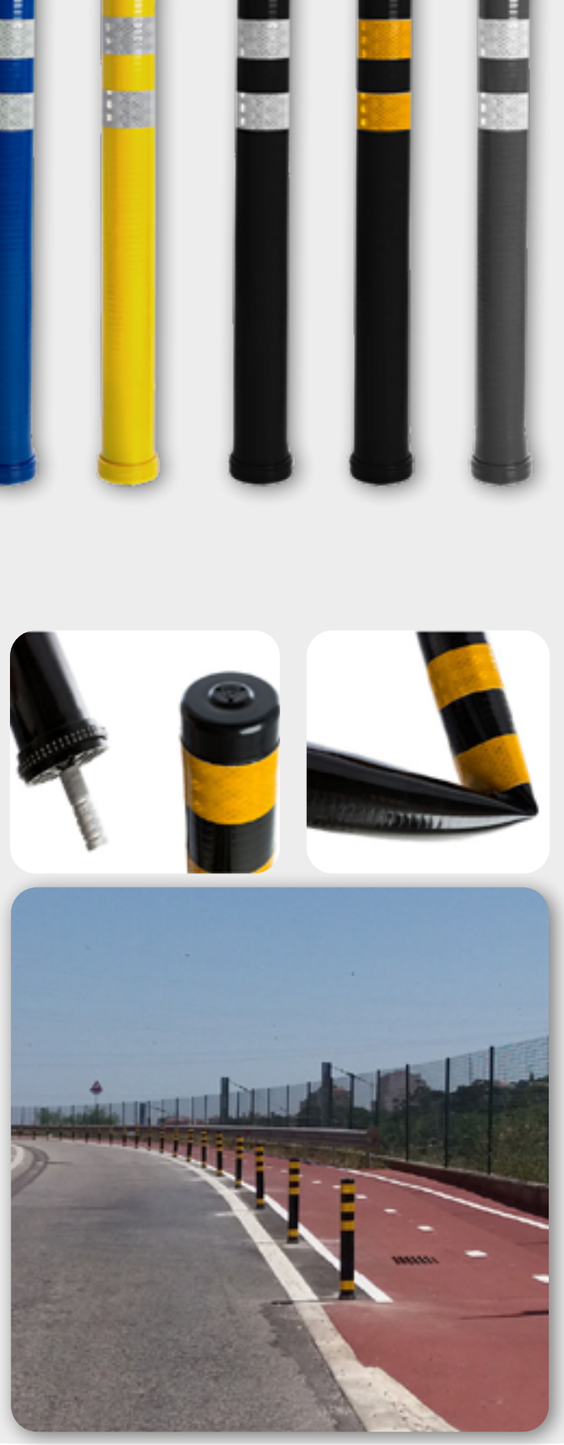

Mobilier de REPOS


GAMME VALENCE



Valence

Expédié démonté

Bois exotique

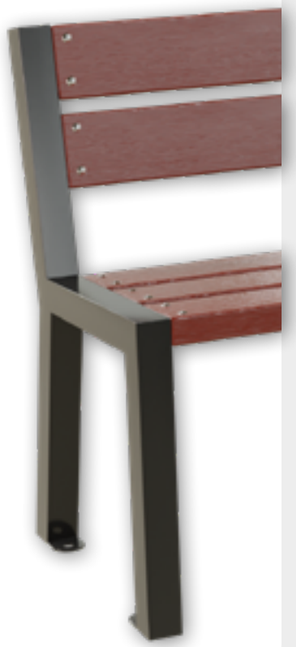

Bois composite



Bois Autoclave



Avec accoudoir :



Banc double :



Structure : Piètements en tube carré 50 x 50 mm. Lames en bois exotique, composite ou autoclave.
Protection & finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 840 mm; L = 1900 ou 1800 mm (composite); P = 540 mm.
Options : Avec accoudoir ou en banc double.

	Références
Valence bois exotique	**017353**
Valence bois composite	**017354**
Valence bois autoclave	**017355**
Avec accoudoir & bois exotique	**017356**
Banc double & bois exotique	**006448**



Banquette

Dimensions : H = 435 mm; L = 1900 ou 1800 mm (composite); P = 460 mm

	Références
Banquette bois exotique	**005139**
Banquette bois composite	**017367**
Banquette bois autoclave	**017368**



Fauteuil

Dimensions : H = 840 mm; L = 600 mm; P = 540 mm.

	Références
Fauteuil bois exotique	**017422**
Fauteuil bois composite	**017428**
Fauteuil bois autoclave	**017429**



Chaise longue

Dimensions : H = 909 mm; L = 1425 mm; P = 680 mm.

	Références
Chaise longue bois exotique	**017384**
Chaise longue bois composite	**017385**
Chaise longue bois autoclave	**017386**

Chez Henry nous vous proposons 3 types de lame de bois



Lame de bois **exotique** massif traité de dimension standard : L = 2000 mm; Ép = 35 mm; P = 110 mm.



Lame de bois **composite** de dimension standard : L = 1800 mm; Ép = 45 mm; P = 115 mm.



Lame de bois **autoclave** classe IV de dimension standard : L = 2000 mm; Ép = 40 mm; P = 115 mm.

BANCS
d'extérieur



Aragon

Expédié démonté

Version fauteuil

Voir page 180





Structure : Piétement en tube carré 50 x 50 mm. Lames en bois d'épaisseur 35 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 790 mm; L = 1800 mm; P = 530 mm.
Lames : En bois exotique.

	Références
Aragon	**017331**



Neptune

Expédié démonté



Version banquette

Voir page 171



Structure : Piétement en tube rond Ø60 mm sur platines percées pour scellement au sol. Lames en bois exotiques massif d'épaisseur 35 mm.
Arêtes arrondies pour la sécurité. Fixation des lames par boulons zingués.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Dimensions : H = 830 mm; L = 2050 mm;
P = 500 mm.
Fixation : À sceller.

	Références
Neptune	**009458**

Opale

Expédié démonté

Version fauteuil

Voir page 179






Structure : Piétement en tube carré 50 x 50 mm. Lames en bois d'épaisseur 35 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 790 mm; L = 1900 mm;
P = 600 mm.
Lames : En bois exotique, existe aussi en autoclave. (voir la page 164).

	Références
Opale	**017346**



Élite

Expédié démonté

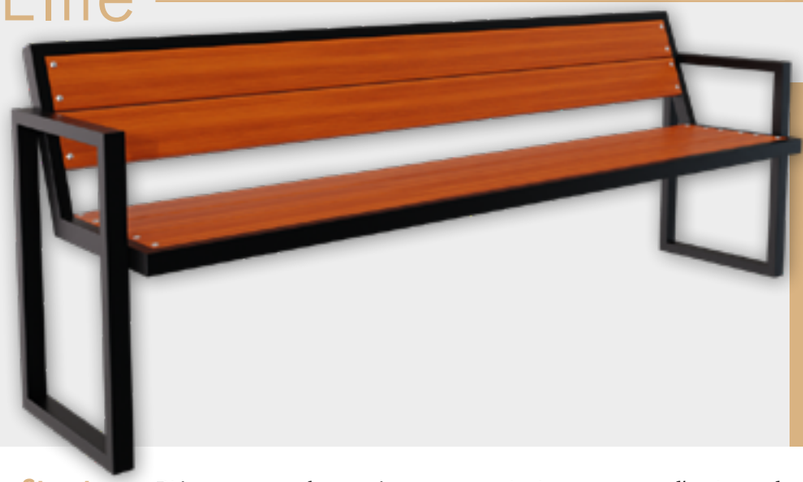

Version fauteuil

Voir page 179



Structure : Piétement en tube carré 40x40 mm ainsi que support d'assise et dossier. Lames en bois exotiques massif d'épaisseur 35 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 830 mm; L = 1920 mm;
P = 500 mm.
Lames : En bois exotique, existe aussi en autoclave. (voir les pages 164).

	Références
Élite	**017340**

San Lorenzo

Expédié démonté



Version banquette

Voir page 172



Structure : Piétement fonte. Lames en bois exotique massif d'épaisseur 35 mm Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Fixation des lames par boulons zingués.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 750 mm; L = 1800 mm; P = 570 mm.
Lames : En bois exotique, existe aussi en composite et en autoclave. (voir les pages 162 et 166).

	Références
San Lorenzo 1800 mm	**004485**
Kit de reconditionnement 5 lames	**017720**

Bonnieux

Expédié démonté

Éléments pré-percés



Structure : Piétement fonte. Lames en bois exotique massif d'épaisseur 35 mm. Angles et arêtes arrondis pour la sécurité des usagers.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller .
Dimensions : H = 770 mm; L = 2000 mm; P = 550 mm.
Lames : En bois exotique, existe aussi en composite et Autoclave (voir pages 163 et 166) ou en plastique recyclé.

	Références
Bonnieux	**017334**

Expédié démonté

Almeria



Structure : Piétement fonte. Fer plat de renfort au centre du banc. Lames en bois exotique massif de 43 mm, protection par traitement avec finition lasurée RAL défini à la commande.
Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller .
Dimensions : H = 755 mm; L = 1965 mm; P = 610 mm.
Lames : En bois exotique, existe aussi en plastique recyclé ou en lame de métal.

	Références
Alméria	**017330**

Kaliss

Expédié démonté

Éléments pré-percés



Structure : Piètement en fonte. Lames en bois exotique massif traité épaisseur 35 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Assemblage des lames par boulons zingués.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 690 mm; L = 1800 mm; P = 560 mm.
Lames : En bois exotique, existe aussi en autoclave. (voir page 167).

	Références
Kaliss	**017343**

Prestige

Expédié démonté
Éléments pré-percés



Structure : Piètement en fonte. Lames en bois exotique massif traité épaisseur 35 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Assemblage des lames par boulons zingués.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 750 mm; L = 1960 mm; P = 570 mm.

	Références
Prestige	**017348**

Belle époque

Expédié démonté
Éléments pré-percés



Structure : Piètement en fonte. Lames en bois exotique massif traité épaisseur 35 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Assemblage des lames par boulons zingués.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller .
Dimensions : H = 750 mm; L = 1960 mm; P = 800 mm.

	Références
Belle époque	**017333**

Maubec

Expédié démonté
Éléments pré-percés



Structure : Piètement en fonte. Lames en bois exotique massif traité épaisseur 35 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Assemblage des lames par boulons zingués.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 750 mm; L = 1800 mm; P = 570 mm.
Lames : En bois exotique, existe aussi en composite.

	Références
Maubec	**017345**

Domo

Expédié démonté
Éléments pré-percés

Version fauteuil
Voir page 182





Version double

Structure : Piètements en fonte. 6 Lames en bois exotique massif traité épaisseur 35 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Assemblage des lames par boulons zingués.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller .
Dimensions : H = 826 mm; L = 1800 mm; P = 670 mm.
Option : Banc double d'une longueur de 3000 mm.

	Références
Domo simple	**017339**

Modus

Expédié monté

LIGNE MODUS DESIGN PHILIPPE GONNET



Structure : Piétements en fer plat plein 60 x 15 mm. Assise en fer plat roulé 30 x 5mm. Armature mécano soudée en un seul élément.


Protection & Finition : Traitement anticorrosion par sablage et application d'un primaire époxy riche en zinc. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller .

Dimensions : H = 850 mm; L = 1800 mm; P = 700 mm.

	Références
Modus	**010488**

Version banquette
Voir page 176



Version fauteuil
Voir page 183



Version chaise longue
Voir page 185




Expédié monté

Jungle



Version fauteuil
Voir page 183





Version banquette
Voir page 177



Structure : Piétement en tube carré 50 x 50 mm. Assise et dossier en tôle galvanisée épaisseur 3 mm avec découpe laser soudé aux piètements pour plus de solidité. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller .

Dimensions : H = 790 mm; L = 1800 mm; P = 530 mm.

	Références
Jungle	**017342**

Rondo

Expédié monté



Structure : Piètement en tube acier Ø42.4 mm épaisseur 2.5 mm. Tôle en acier perforée, épaisseur 3 mm avec des trous de Ø7 mm, soudée aux piètements.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : Banc à sceller sur platines percées.
Dimensions : H = 760 mm; L = 1450 ou 2000 mm; P = 800 mm.

	Références
Rondo L = 1450 mm	**002197**

Atlas

Expédié monté



Version 2 pieds disponible

Version fauteuil
Voir page 183



Structure : Assise en tôle perforée 15/10e, trous ronds Ø8 mm. Piètement en fer plat cintré 2 ou 3 pieds
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller ou à poser.
Dimensions : H = 740 mm; L = 2000 mm; P = 540 mm.

	Références
Atlas	**017332**

Circular

Expédié monté




Structure : Piètement en tube carré 50x50 mm. Assise et dossier en tôle galvanisée épaisseur 3 mm avec découpe laser.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : Banc à sceller sur platines percées.
Dimensions : H = 840 mm; L = 1800 mm; P = 590 mm.

	Références
Circular	**007377**

Carreo

Expédié monté

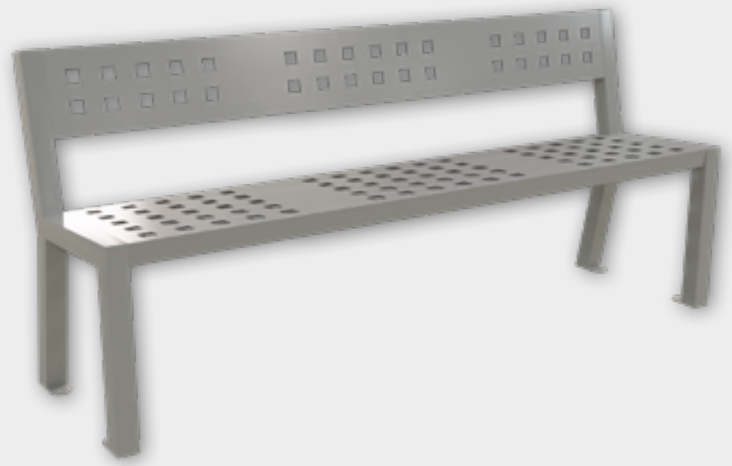

Structure : Piètement en tube carré 50x50 mm. Assise et dossier en tôle galvanisée épaisseur 3 mm avec découpe laser.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : Banc à sceller sur platines percées.
Dimensions : H = 840 mm; L = 1800 mm; P = 590 mm.

	Références
Carreo	**007376**


Expédié démonté

Camira

Version banquette

Voir page 176



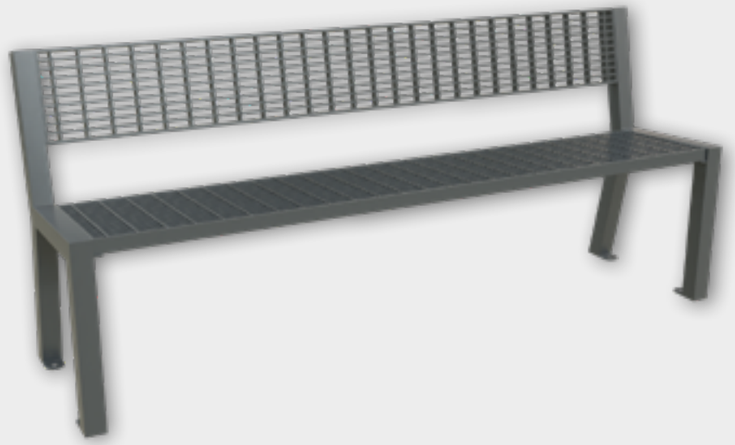


Structure : Piètement en tube carré 50x50 mm. Assise et dossier en caillebotis.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : Banc à sceller sur platines percées.
Dimensions : H = 780 mm; L = 1900 mm; P = 550 mm.

	Références
Camira	**010484**

Expédié monté

Castille

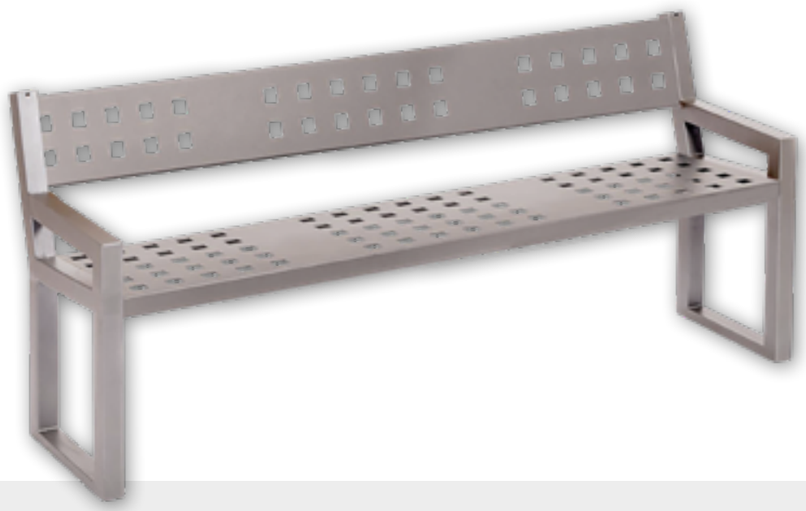

Structure : Piètement en tube carré 50x50 mm. Assise et dossier en tôle galvanisée épaisseur 3 mm avec découpe laser.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : Banc à sceller sur platines percées.
Dimensions : H = 790 mm; L = 1800 mm; P = 530 mm.

	Références
Castille	**017337**



Castille

Expédié démonté



Version fauteuil

Voir page 181



Structure : Piétement en tube carré 50 x 50 mm. Lames en bois composite d'épaisseur 45 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 790 mm; L = 1800 mm; P = 530 mm.

	Références
Castille	**017338**

Expédié démonté

San Lorenzo

Version banquette

Voir page 173





Structure : Piétement fonte. Lames en bois composite d'épaisseur 45 mm Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Fixation des lames par boulons zingués.

Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 750 mm; L = 1800 mm; P = 570 mm.

	Références
San Lorenzo	**017349**

Expédié démonté

Bonnieux



Structure : Piétements fonte. Lames en bois composite d'épaisseur 45 mm. Angles et arêtes arrondis pour la sécurité des usagers.

Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : À sceller .

Dimensions : H = 770 mm; L = 1800 mm; P = 550 mm.

	Références
Bonnieux	**017335**

Élite

Expédié monté

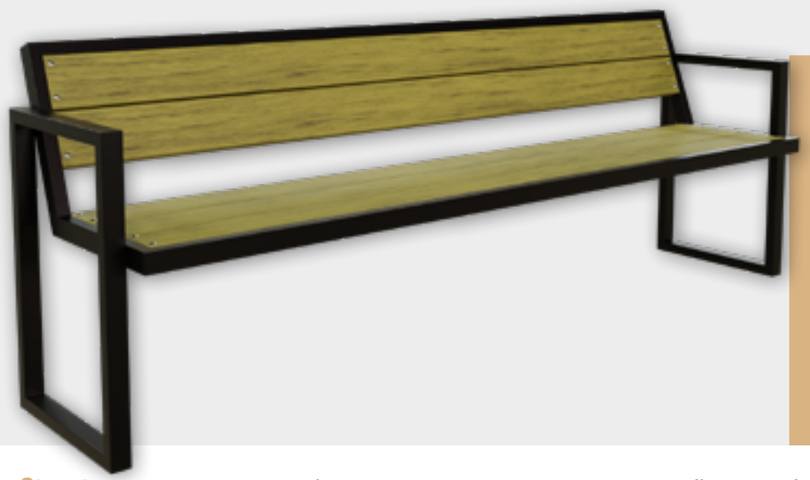

Version fauteuil

Voir page 182



Structure : Piétements en tube carré 40 x 40 mm ainsi que support d'assise et dossier. Lames en bois Autoclave classe IV.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 830 mm; L = 1920 mm; P = 500 mm.

	Références
Élite	**017341**

Expédié démonté

Opale

Version fauteuil

Voir page 182





Structure : Piétement en tube carré 50 x 50 mm. Lames en bois autoclave classe IV. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 830 mm; L = 1900 mm; P = 600 mm.


	Références
Opale	**017347**

Expédié monté

Junglewood

Découpe jungle

Découpe personnalisée

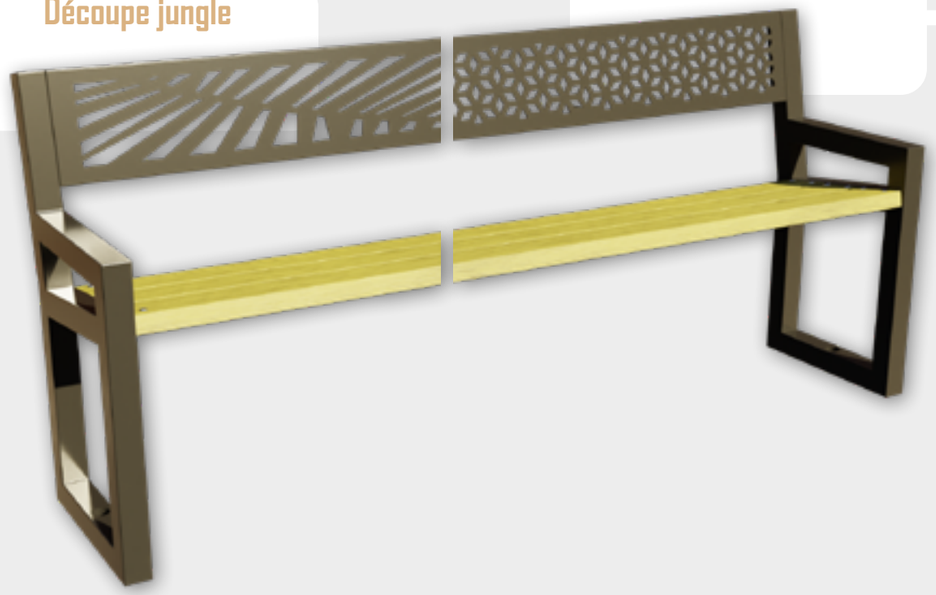



Structure : Piétements en tube carré 50 x 50 mm. Lames en bois autoclave classe IV. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 790 mm; L = 1800 mm; P = 530 mm.

Découpe style Jungle



Découpe motif losange ou personnalisé

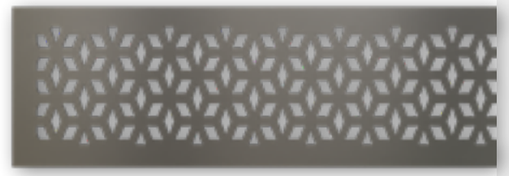

Découpe avec logo au choix



San Lorenzo

Expédié monté

Version banquette

Voir page 174





Structure : Piétement fonte. Lames en bois autoclave classe IV. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Fixation des lames par boulons zingués.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 750 mm; L = 1800 mm;
P = 570 mm.

	Références
San lorenzo	**017350**

Kaliss

Expédié démonté

Éléments pré-percés



Structure : Piétement fonte. Lames en bois autoclave classe IV. Angles et arêtes arrondis pour la sécurité des usagers. Assemblage des lames par boulons zingués.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 690 mm; L = 1800 mm;
P = 560 mm.
Lames : En bois autoclave, existe aussi en exotique. (voir page 153).

	Références
Kaliss	**017344**

Bonnieux

Expédié démonté

Éléments pré-percés



Structure : Piétement fonte. Lames en bois autoclave classe IV. Angles et arêtes arrondis pour la sécurité des usagers.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller .
Dimensions : H = 770 mm; L = 1800 mm;
P = 550 mm.
Lames : En bois Autoclave, existe aussi en exotique (voir page 153) ou en plastique recyclé.

	Références
Bonnieux	**017336**





Sirocco

Expédié démonté

Ral au choix

Anti-graffitis.
Traité anti-UV et résistance thermique pour une coloration uniforme



Structure : Dossier, assise et piètement réalisés en polyéthylène 100% recyclable, traité anti-U.V. Double renfort en acier.

Fixation : À fixer au sol par vis d'ancrage.

Dimensions : H = 830 mm; L = 1700 mm; P = 742 mm.

	Références
Sirocco RAL 5005	**017351**




RAL 1021


RAL 7040


RAL 6029


RAL 3020


RAL 7021


RAL 2004


RAL 1026


RAL 8017


RAL 5004

BANQUETTES
d'extérieur



Expédié démonté

Alizé



Structure : Piétement en tube rond Ø60 mm sur platines percées pour scellement au sol. Lames en bois exotiques massif d'épaisseur 40 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité. Fixation des lames par boulons zingués.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 440 mm; L = 2050 mm; P = 500 mm.

	Références
Alizé	**000618**

Expédié démonté

Saturne



Structure : Piétement en tube carré 80 x 80 mm. Lame de bois exotique massif d'épaisseur 70 mm. Angles et arrondies pour la sécurité des usagers.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller .
Dimensions : H = 450 mm; L = 2000 mm; P = 400 mm.

	Références
Saturne	**017362**

Strada

Expédié démonté



Structure : Piètements en tube rond Ø76 mm. Lames en bois exotique massif traité épaisseur 35 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Fixation des lames par boulon zingués. Banquette à sceller. Pied monobloc soudé.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 450 mm; L = 2000 mm; P = 400 mm.

	Références
Strada exotique	**017364**

San Lorenzo

Expédié démonté



Structure : Piètement en fonte. Lames en bois exotique massif traité épaisseur 35 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Assemblage des lames par boulons zingués.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 450 mm; L = 1960 mm; P = 400 mm.

	Références
San Lorenzo	**009847**

Expédié démonté

Strada



Structure : Piètements en tube rond Ø70 mm. Lames en bois composite épaisseur 45 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Fixation des lames par boulon zingués. Banquette à sceller. Tiges de scellement fournies. Pied monobloc soudé.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller .
Dimensions : H = 450 mm; L = 1800 mm; P = 400 mm.
Lames : En bois composite.

	Références
Strada	**017365**

Expédié démonté

San Lorenzo




Structure : Piètement en fonte. Lames en bois composite. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Assemblage des lames par boulons zingués.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller .
Dimensions : H = 450 mm; L = 1800 mm; P = 400 mm.
Lames : En bois composite.

	Références
San Lorenzo	**017360**

Bois composite

Saturne

Expédié démonté

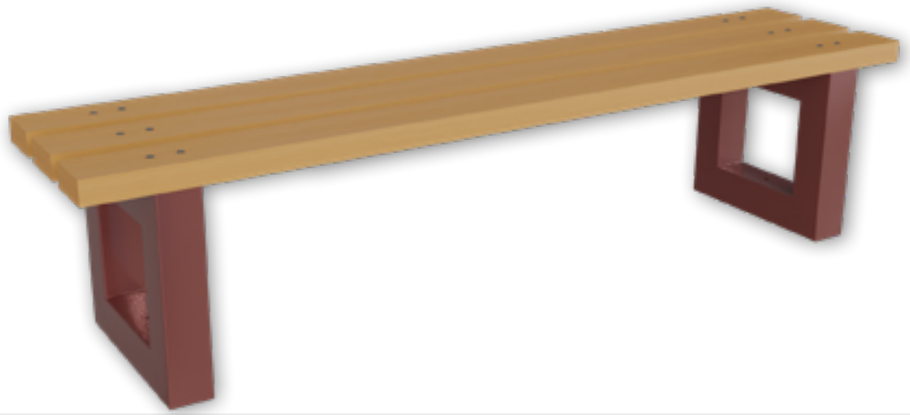

Structure : Piétements en tube carré 80 x 80 mm. Lame de bois composite d'épaisseur 45 mm. Angles et arrondies pour la sécurité des usagers.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller .
Dimensions : H = 450 mm; L = 1800 mm; P = 400 mm.

	Références
Saturne	**017363**

San Lorenzo


Expédié démonté



Bois autoclave


Structure : Piètements en fonte. Lames en bois autoclave classe IV épaisseur 40 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Assemblage des lames par boulons zingués.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 415 mm; L = 1800 mm; P = 360 mm.

	Références
San Lorenzo	**017361**

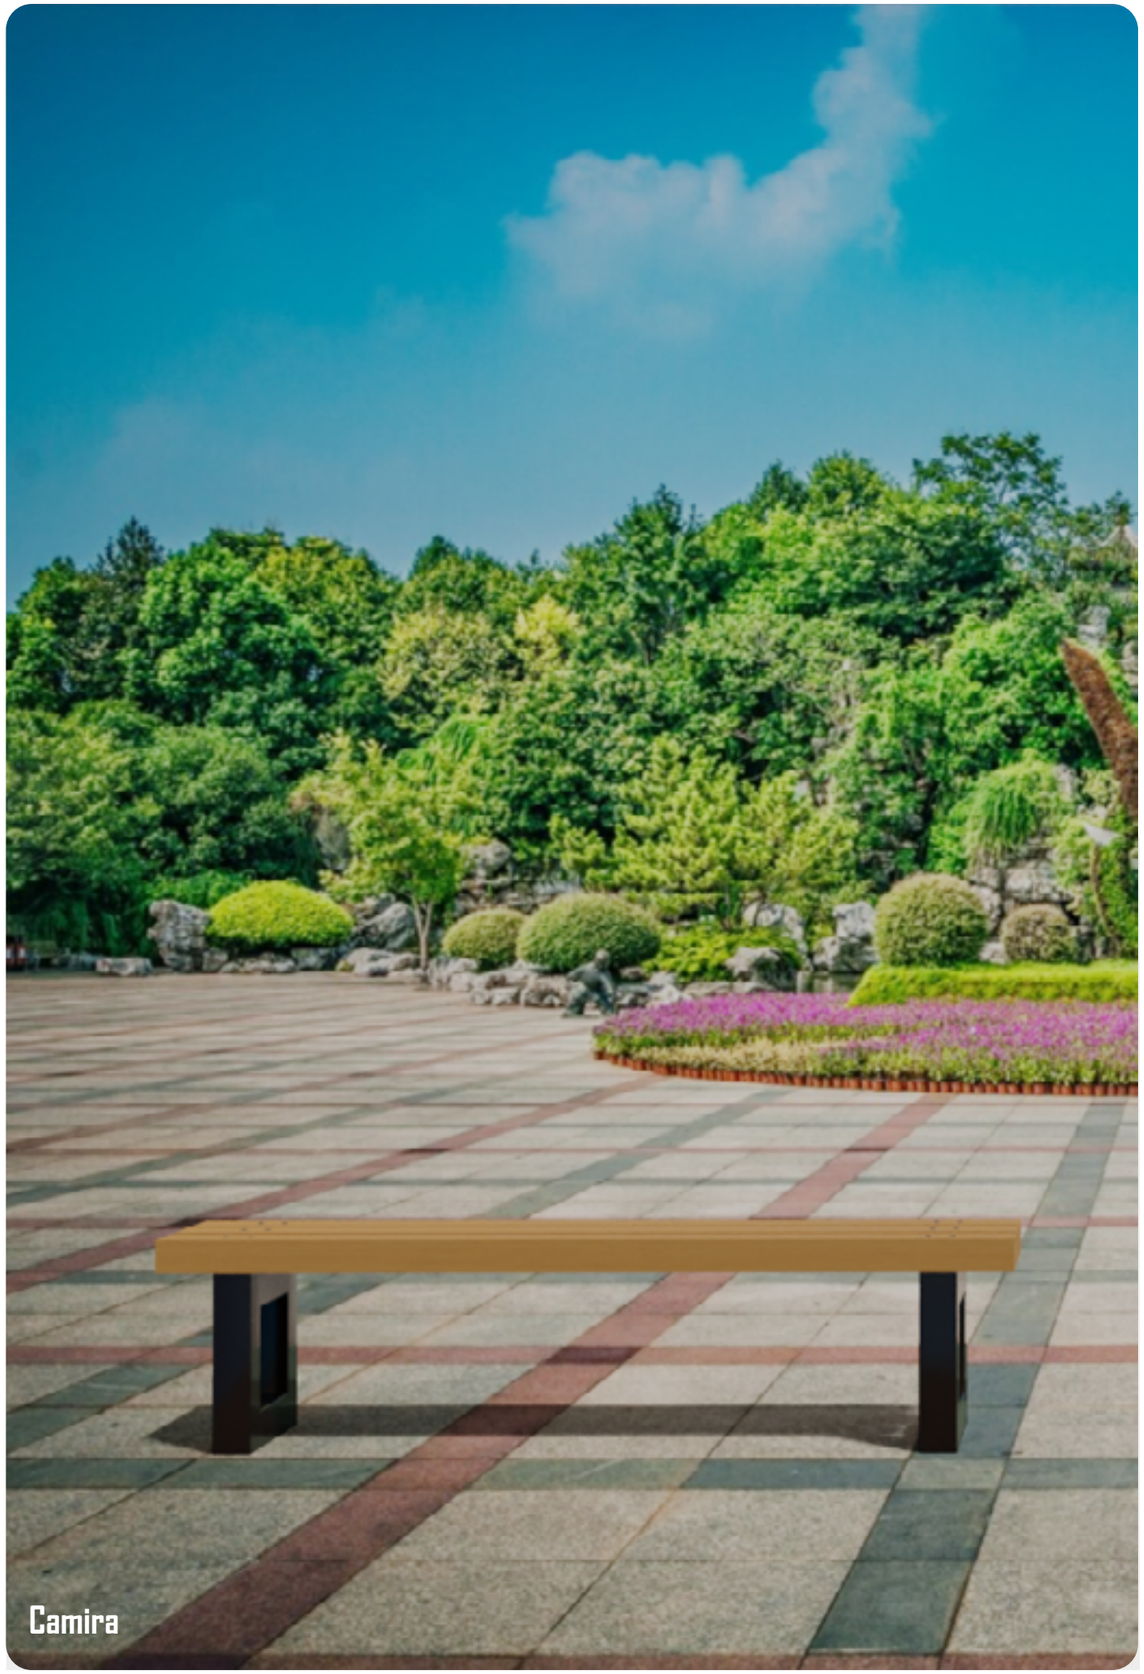

Camira

Expédié démonté

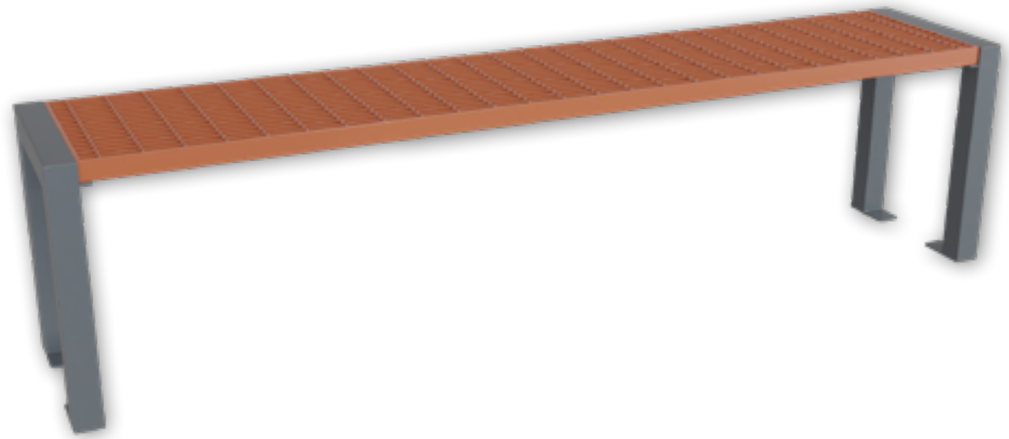

Structure : Piètement en tube carré 50 x 50 mm. Assise en caillebotis.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : Banc à sceller sur platines percées.
Dimensions : H = 440 mm; L = 1850 mm; P = 550 mm.

	Références
Camira	**010487**

Jungle

Expédié monté




Structure : Piétements en tube carré 50 x 50 mm. Assise en tôle galvanisée épaisseur 3 mm avec découpe laser soudé aux piètements pour plus de solidité.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller .
Dimensions : H = 450 mm; L = 1800 mm; P = 400 mm.

	Références
Jungle	**017359**

Modus

Expédié monté

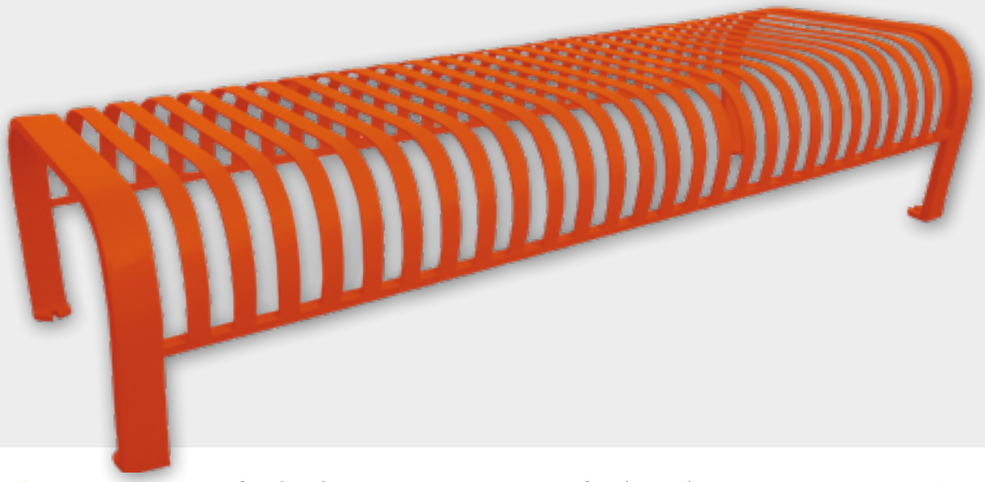

Structure : Piétements en fer plat plein 60 x 15 mm. Assise en fer plat roulé 30 x 5mm. Armature mécano soudée en un seul élément.
Protection & Finition : Traitement anticorrosion par sablage et application d'un primaire époxy riche en zinc. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 440 mm; L = 1800 mm; P = 700 mm.

	Références
Modus	**010073**



FAUTEUILS
d'extérieur



Opale

Expédié démonté



Structure : Piétement en tube carré 50 x 50 mm. Lames en bois exotique d'épaisseur 35 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 790 mm; L = 600 mm; P = 600 mm.

	Références
Opale	**017421**

Elite

Expédié démonté



Structure : Piétements en tube carré 40 x 40 mm ainsi que support d'assise et dossier. Lames en bois exotiques massif d'épaisseur 35 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 830 mm; L = 600 mm; P = 500 mm.

	Références
Elite	**017420**

Expédié monté

Domo



Structure : Piètements en fonte. 6 Lames en bois exotique massif traité épaisseur 35 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers. Assemblage des lames par boulons zingués.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 787 mm; L = 700 mm; P = 603 mm.

	Références
Domo	**017419**

Aragon

Expédié monté



Structure : Piétement en tube carré 50 x 50 mm. Lames en bois exotiqued'épaisseur 35 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 790 mm; L = 600 mm; P = 530 mm.

	Références
Aragon	**010489**

Castille

Expédié monté



Structure : Piétement en tube carré 50 x 50 mm. Lames en bois composite d'épaisseur 40 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 790 mm; L = 600 mm; P = 530 mm.

	Références
Castille	**017426**



Opale

Expédié démonté



Structure : Piétement en tube carré 50 x 50 mm. Lames en bois autoclave classe IV. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 790 mm; L = 600 mm; P = 600 mm.

	Références
Opale	**017430**

Elite

Expédié démonté



Structure : Piétement en tube carré 40 x 40 mm ainsi que support d'assise et dossier. Lames en bois autoclave classe IV.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 830 mm; L = 600 mm; P = 500 mm.

	Références
Elite	**017427**

Jungle

Expédié monté



Structure : Piétements en tube carré 50 x 50 mm. Assise et dossier en tôle épaisseur 3 mm avec découpe laser soudé aux piètements pour plus de solidité.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 800 mm; L = 600 mm; P = 530 mm.

	Références
Jungle	**017424**

Modus

Expédié monté

Structure : Piétements en fer plat plein 60 x 15 mm. Assise en fer plat roulé 30 x 5mm.

Protection & Finition : Traitement anticorrosion par sablage et application d'un primaire époxy riche en zinc.. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 850 mm; L = 700 mm; P = 700 mm

	Références
Modus	**017425**



Atlas

Expédié monté



Structure : Assise en tôle perforée 15/10e, trous ronds ø8 mm. Piètement en fer plats cintrés 2 pieds.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 740 mm; L = 800 mm; P = 690 mm.

	Références
Atlas	**017423**

CHAISES
Longues



Valence

Expédié monté




Structure : Piétements en tube carré 50 x 50 mm. Arêtes arrondies pour la sécurité des usagers.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 909 mm; L = 1425 mm; P = 680 mm.

	Références
Valence bois exotique	**017384**
Valence bois composite	**017385**
Valence bois Autoclave	**017386**

Modus

Expédié monté

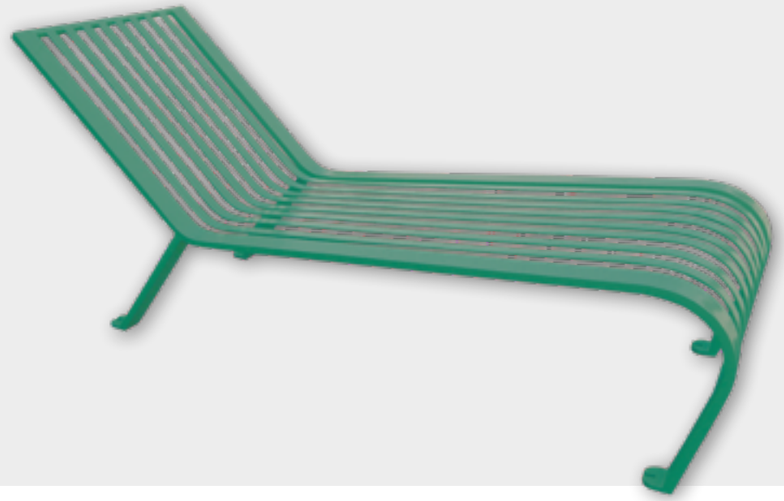

Structure : Piétements en fer plat plein 60 x 15 mm. Assise en fer plat roulé 30 x 5 mm. Armature mécano soudée en un seul élément.
Protection & Finition : Traitement anticorrosion par sablage et application d'un primaire époxy riche en zinc.. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 850 mm; L = 1800 mm; P = 640 mm.

	Références
Modus	**010490**

—ASSIS DEBOUT—

d'extérieur



Olbia



Structure : Poteaux en tube Ø76 mm. Assise en tube Ø42 mm. Tole découpée au laser.


Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H totale = 1200 mm; L = 1100 mm; H assise = 800 mm.

	Références
Olbia	**009539**

Concorde

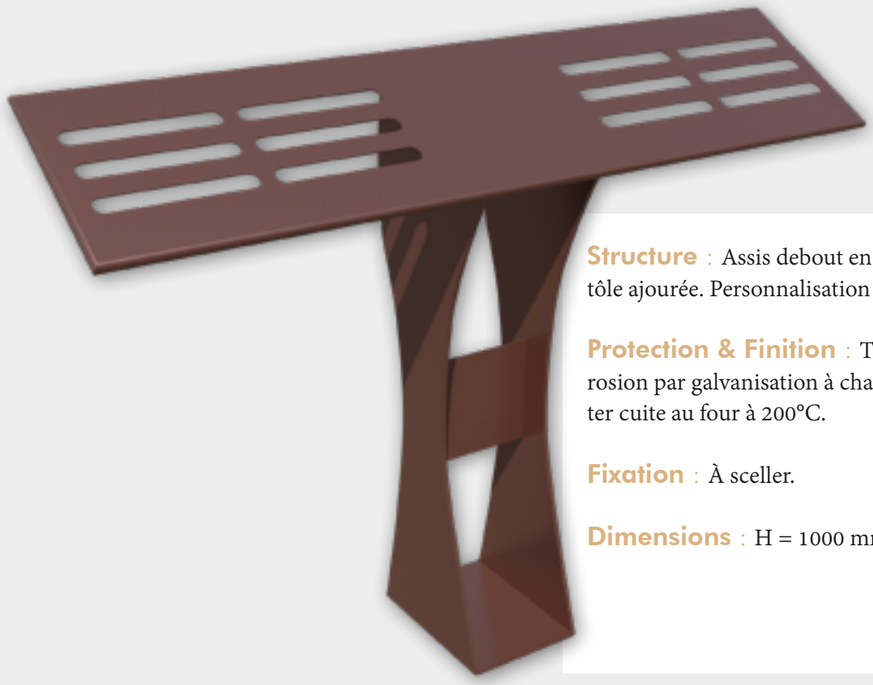

Structure : Assis debout en acier avec assise en tôle ajourée. Personnalisation par découpe laser.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 1000 mm; L = 1000 mm;

Modernéo



Structure : Piétements en tube carré 40 x 40 mm. Assise en lattes acier 60 x 30 mm emboîtées et soudées au piétements.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : Sur platines 150 x 150 mm.

Dimensions : H = 634 mm; L = 1500 mm; P = 252 mm.

Mercure



Structure : Assis debout avec assise double tube, barre de renfort.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 1000 mm; L = 1100 mm;



TOUR
d'arbre



Expédié démonté

Méditérannée



Assemblage de 4 modules. Chaque module comprend 2 pieds opposés et mesure 2070 mm de long, 470 mm de profondeur et 480 mm de hauteur.

Structure : 4 modules joint ensemble. Piétement en tube acier de 100 x 100 mm sur platine. Chaque module comprend 4 lames de bois de 2070 x 100 x 30 mm.

Fixation : Sur platine.

Dimensions : H = 480 mm; L = 2540 mm; P = 2540 mm.



TABLES

Pique-nique



Vanoise

Expédié démonté



Structure : Bois exotique massif traité épaisseur 35 mm (ou composite).
Angles et arêtes arrondis pour la sécurité des usagers. Fixation des lames par boulons zingués.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 800 mm; L = 1960 mm (L=1800 mm en composite); P = 1350 mm.

	Références
Lame 35 mm exotique	**017488**
Lame 45 mm composite	**017489**

Expédié démonté

Plastique recyclé



Structure : Piètement en plastique recyclé moulé. Lames épaisseur 40 mm sous le plateau. Double renfort 60x60 mm sous la table. Assise composée de lattes de section 50x120 mm renforcées.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 845 mm; L = 1800 mm; P = 1360 mm.

	Références
Grise	**017482**
Marron	**017481**

Vercors

Expédié monté

3 types de lames sont disponibles pour la table pique nique Vercors

Bois exotique | Bois composite | Plastique recyclé



Structure : Piétement en tube carré 80 x 80 mm. Lames en bois exotique massif traité épaisseur 70 mm. Angles et arêtes arrondis pour la sécurité des usagers. Fixation des lames par boulons zingués.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 750 mm; L = 1700 mm; P = 1700 mm.

Option : Trou Ø60 mm pour parasol (non fourni), option PMR.

	Références
Vercors en bois exotique	**017490**
Vercors en bois exotique PMR	**017493**

Option table de pique–nique Vercors PMR



Expédié monté

Vercors composite



Bois composite

Structure : Piétement en tube carré 80 x 80 mm. Lames en bois composite épaisseur 45 mm. Angles et arêtes arrondis pour la sécurité des usagers. Fixation des lames par boulons zingués.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 750 mm; L = 1700 mm; P = 1700 mm.

Option : Trou ø60 mm pour parasol (non fourni), option PMR.

	Références
Vercors en bois composite	**017491**

Vercors plastique

Expédié démonté



Plastique recyclé

Structure : Piètement en tube carré 80 x 80 mm. Lames en plastique recyclé de section 50 x 120 mm renforcées.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 750 mm; L = 1700 mm; P = 1700 mm.

Option : Option PMR.

	Références
Vecors plastique recyclé	**017492**

Conviviale

Expédié pré-monté



Structure : En pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC. Angles et arêtes arrondis pour la sécurité des usagers. Fixation des lames par boulons zingués.

Fixation : A poser.

Dimensions : H = 750 mm; L = 2000 mm; P = 1550 mm.

	Références
Convivial à sceller	**017479**
Convivial à poser	**017480**

Pluton

Expédié démonté



Structure : Piètements en tube 80 x 40 mm. Fixation des lames par boulons zingués.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Fixation : À sceller.
Dimensions : H = 800 mm; L = 1960 mm; P = 1350 mm.

	Références
Pluton bois exotique	**017483**
Pluton lame métal	**017484**
Pluton plastique recyclé	**017485**

Expédié démonté

Valence





Banquette valence disponible avec plusieurs type de lame de bois.

Voir page 147



La table de pique-nique valence peut être personnalisée grâce à la découpe laser. Notamment avec le style Jungle, mais vous pouvez aussi choisir des motifs ou logos personnalisés.

Structure : Piètement en tube carré 50x50 mm munis aux extrémités de platines en fer plat pour le scellement au sol. Fixation des lames par boulons zingués.

Fixation : À sceller.

Dimensions : H = 750 mm; L = 1800 mm; P = 800 mm.

	Références
Table valence en bois exotique	**017486**
Table valence en bois Autoclave	**017487**
Banquette bois exotique	**017366**
Banquette bois autoclave	**017368**

Mobilier de

PROPRETÉ

CORBEILLES
de ville



Aurora Evo

Option écrase cigarettes :





Structure : Corps de la corbeille réalisé en tôle acier galvanisé épaisseur 3 mm. Couvercle en tôle. Couvercle en tôle épaisseur 3 mm. Système de verrouillage avec clé triangle de 8 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Contenance : Porte-sac 85 à 110 L. Maintien du sac par cerclage élastique et couvercle articulé pince sac. Seau 65L.
Fixation : A sceller en 4 points.
Dimensions : Hauteur totale : 770 mm; Diam : Fût ø400 mm, couvercle ø440 mm.
Option : Ecrase cigarettes.

	Références
Aurora Evo - Seau 65L	**017390**
Aurora Evo - Porte sac	**017389**

Sty'l

Structure : Corps de la corbeille réalisé en tôle acier galvanisé, épaisseur 3 mm. Couvercle en tôle, épaisseur 3 mm - Ø externe 440 mm et interne 300mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Contenance : Porte-sac 85 à 110 L. Maintiens du sac par cerclage élastique et couvercle articulé pince sac. Seau 65L.
Fixation : À sceller en 4 points.
Dimensions : Hauteur totale : 748 mm; Diam. : Fût Ø400 mm, couvercle Ø440 mm.
Options : Seau. Étouffoir de cigarette en INOX ou cendrier adaptable sur la corbeille, verrouillage.

	Références
Sty'l porte sac	**017413**
Sty'l porte sac	**016196**



Tropik







Structure : Corps en tole pliée et assemblée en épaisseur 2 mm, avec découpe laser Henry.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Contenance : Porte-sac 85 à 110 L. Seau 65L.

Fixation : Corbeille à sceller en 4 points.

Dimensions : Hauteur totale : 1003 mm; L : 395 mm; P : 395 mm.

Option : Découpe laser personnalisable.

	Références
Jungle Porte-sac - 110L	**017669**

Opale



Structure : Fût en tôle d'acier épaisseur 3mm (personnalisable avec motif ou logo au choix). Couvercle basculant verrouillable en tôle d'acier découpe laser (forme et motifs au choix) Ep 3 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Contenance : Porte sac double ayant une capacité de 85 litres par compartiment.

Fixation : Corbeille à sceller au sol en 4 points pour éviter le vol.

Dimensions : Hauteur totale : 800 mm; L : 1030 mm; P : 570 mm.

	Références
Opale porte sac	**017410**

Comme beaucoup de nos produits il vous est possible de personnaliser votre mobilier grâce à la découpe laser.



Archeos — Rinceaux

Comme la majorité de nos produits, il vous est possible de personnaliser votre mobilier grâce à la découpe laser ou le choix du RAL de couleur.







Option écrase–cigarette

Exemple de version :



Structure : Corps de la corbeille réalisé en tôle acier galvanisé, épaisseur 3 mm. Couvercle en tôle, épaisseur 3 mm. Verrouillage par système de serrure à clé triangle.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Contenance : Porte sac ayant une capacité de 85 à 110 litres.
Fixation : Corbeille à sceller au sol en 4 points.
Dimensions : Hauteur totale : 884 mm; Ø fût : 400 mm; Ø couvercle 440 mm.
Options : Seau et écrase cigarettes.

	Références
Archeos - Porte sac	**017387**
Archeos - Seau	**017388**
Rinceaux - Porte sac	**017411**
Rinceaux - Seau	**017412**

Tulipe — Tulipe XL



Porte sac :



Vigipirate :



Découpe laser :





Structure : En fer plat plein 25 x 4 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par cataphorèse selon la norme NF 19355. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Contenance : 50 Litres pour le seau.

Fixation : Corbeille à sceller au sol en 4 points.

Dimensions : Hauteur totale : 820 mm; Øfût : 363 mm.

Options : Couvercle, porte sac, découpe laser.

	Références
Tulipe - Porte sac	**017749**
Tulipe - Version Seau	**017308**
Tulipe vigipirate - Porte sac	**007984**

Structure : En fer plat plein 25 x 4 mm.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Contenance : 75 Litres pour le seau.


Fixation : Corbeille à sceller au sol en 4 points.

Dimensions : Hauteur totale : 760 mm; Øfût : 418 mm.

Options : Couvercle, porte sac, découpe laser.

	Références
Tulipe XL seau	**017309**

Bolona

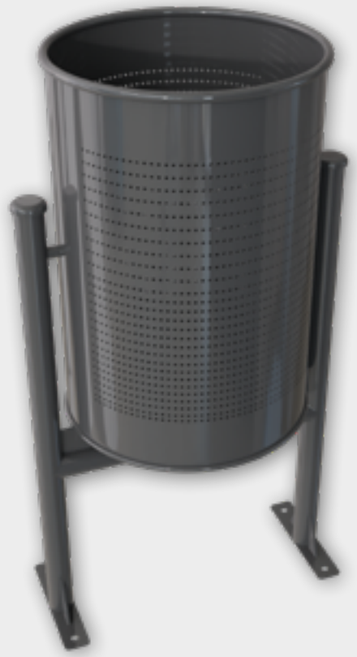



Option couvercle



La corbeille Bolona bascule afin de faciliter le vidage

Structure : Structure en acier équipée d'un seau en tôle perforée, basculant pour faciliter le vidage de la corbeille.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Contenance : 60 litres.
Fixation : Par chevillage (non fournis).
Dimensions : Hauteur totale : 884 mm; ø : Fût Ø360 mm; L : 475 mm.
Option : Couvercle.

	Références
Bolona avec seau	**006872**

Oblongue





Structure : Acier, couvercle rabattable. Cercle Porte-sac.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Contenance : 85 Litres.
Fixation : À sceller.
Dimensions : Hauteur totale : 1025 mm; Largeur : 510 mm.

	Références
Oblongue porte-sac	**017409**

Chambray

Option double avec poteau



Structure : Tube Ø16 mm. Couvercle en tôle Ø500 mm épaisseur 5 mm avec une ouverture de 300 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Contenance : 85 à 110 Litres.
Fixation : Platine de fixation au sol (tiges de scellement non fournies), 3 points de fixation.
Dimensions : Hauteur totale : 769 mm; Ø : 500 mm; Ø ouverture : 300 mm.
Option : Double avec poteau central.

	Références
Chambray porte-sac	**005440**



Bi-flux



Structure : Acier d'épaisseur 3 mm. Platine pour fixation au sol.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Contenance : 2 x 60 Litres en porte-sacs.

Fixation : À sceller.


Dimensions : Hauteur totale : 855 mm; Ø : Fût Ø480 mm;


	Références
Bi-flux porte-sac	**017761**



Vosges

Option Bi–flux avec adhésifs

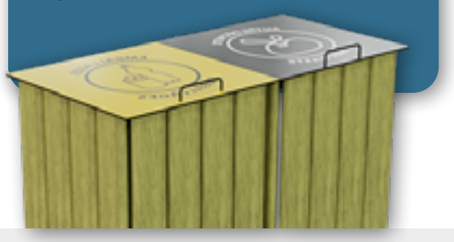

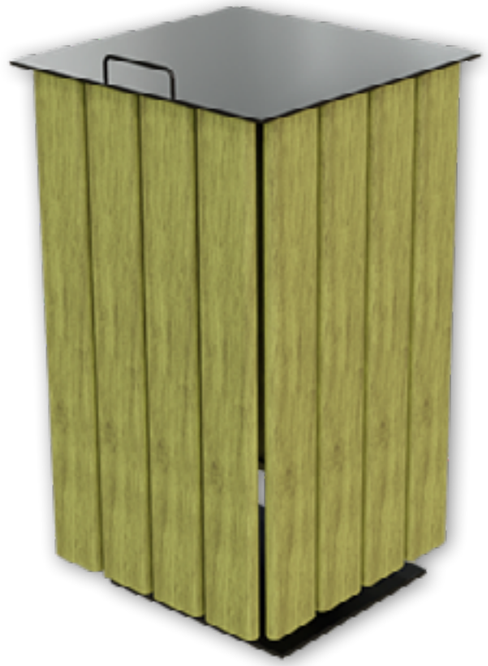

Structure : En tube carré du 60 x 30 mm. Habillage par 4 lames de bois en pin autoclave classe IV par face.
Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Contenance : 110 Litres en porte-sacs.
Fixation : Sur platine.
Dimensions : Hauteur totale : 740 mm; L : 450 mm; P : 450 mm.
Options : Bi-flux avec adhesifs, à sceller.

	Références
Vosges porte-sacs	**017418**

Emma

Structure : Acier renforcé. Lames en bois exotique massif d'épaisseur 35 mm. Couvercle en tôle acier galvanisé épaisseur 3 mm avec système de verrouillage de couleur gris aluminium.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Contenance : 50 Litres pour le seau.

Fixation : Corbeille montée sur platine.

Dimensions : Hauteur totale : 810 mm; L : 400 mm, P : 400 mm.

Options : Étouffoir à cigarette en Inox.

	Références
Emma porte-sac	**017398**
Emma seau	**000218**



Chambord

Structure : Structure métallique tube rectangulaire 40 x 20 mm, renforts verticaux en fer plat 30 x 5 mm aboutissant sur 4 pieds. Lames en bois autoclave classe IV ou en bois exotique. Anneau porte sac.

Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Contenance : 33, 50 ou 70 Litres. Version Tri sélectif 2 x 90 litres.

Fixation : Corbeille à sceller.

Dimensions : Hauteur totale : 720 mm; Ø : 550 mm.

Options : Seau Galvanisé. Lames recyclées

	Références
Chambord 33L - Sacs	**017393**
Chambord 33L - Seau	**007884**
Chambord 50L - Sacs	**017395**
Chambord 50L - Seau	**017394**
Chambord 70L - Sacs	**017397**
Chambord 70L - Seau	**017396**



Version tri sélectif :

Possibilité de modifier la couleur des couvercles et de choisir des visuels sur le dessus.
Possibilité de faire une ouverture dans le couvercle pour jeter les déchets.



Lensa



Structure : Corps de la corbeille réalisé en tube 35 x 35 mm. Fer plat de 5 mm d'épaisseur pré-percés pour fixation au sol. Protège-pluie en tôle épaisseur 3 mm. Ouverture latérale. Verrouillage par serrure à clé. Lames en bois autoclave certifiées classe IV.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Contenance : 65 Litres et seau en dimension 300 x 300 x 720 mm
Fixation : Corbeille à sceller.
Dimensions : Hauteur totale : 950 mm; Largeur : 420 mm; Profondeur : 420 mm.
Options : Grille écrase cigarette et cendrier.

	Références
Lensa seau	**017401**
Option cendrier	**017403**

Lensa Max



Structure : Corps de la corbeille réalisé en tube 35 x 35 mm. Fer plat de 5 mm d'épaisseur pré-percés pour fixation au sol. Protège-pluie en tôle epaisseur 3 mm. Ouverture latérale. Verrouillage par serrure à clé. Lames en bois autoclave certifiées classe IV.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Contenance : 140 Litres en version grande capacité ou 2 x 70 Litres pour la Bi flux.
Fixation : Corbeille à sceller.
Dimensions : Hauteur totale : 950 mm; Largeur : 510 mm; Profondeur : 510 mm.
Options : Grille écrase cigarette et cendrier. Bi-flux. Lame plastique recyclé.

	Références
Lensa max seau	**017404**



Zafira



Structure : En polyuréthane haute densité, 100% recyclable, traité anti-UV. Équipée d'un seau amovible. Fermeture en inox.

Contenance : 60 Litres.

Fixation : À sceller.

Dimensions : Hauteur totale : 835 mm; L : 409 mm; P : 409 mm.

	Références
Zafira Bleu	**006147**

Les coloris disponibles :



Urbanet




Structure : Supports sac en acier galvanisé à chaud et revêtu par poudre epoxy anti UV et anti Urin.
Contenance : En fonction des sacs utilisés.
Fixation : Sur platine ou mural.
Dimensions : Hauteur totale : 1020 mm; Ø : 465 mm.
Options : Entourage grille ou bois anti-chien, totem avec plaque de tri sélectif.

	Références
Urbanet	**017414**
Avec couvercle plastique	**017415**
Urbnatet Mural	**017416**
Mural avec couvercle plastique	**017417**

Noisy

La corbeille porte sac Noisy peut s'adapter à tous nos poteaux de ø76 mm en la soudant sur le tube.

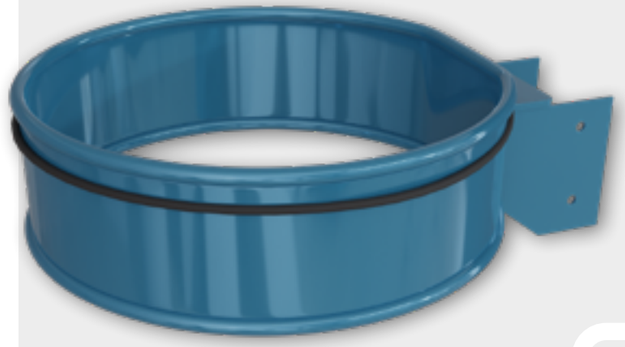



Liste non-exhaustive de tête disponible :


1. Tête de poteau Bercy (voir page 62)
2. Tête de poteau Louvre (voir page 62)
3. Tête de poteau Zonda (voir page 63)
4. Tête de poteau Citadin (voir page 64)
5. Tête de poteau Cloé (voir page 63)
6. Tête de poteau Graveson (voir page 65)
7. Tête de poteau Beaucaire (voir page 64)
8. Tête de poteau Provence (voir page 65)

Structure : Arceau en acier.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par cataphorèse. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Contenance : 60 Litres.
Fixation : À sceller ou accroche murale.
Dimensions : Hauteur totale : 830 mm; L : 400 mm; P : 100 mm.

	Références
Anneau Porte sac	**017406**
Porte sac Ø76 mm à sceller	**017407**
Porte sac Ø76 mm sur platine	**017408**



Tropik biflux

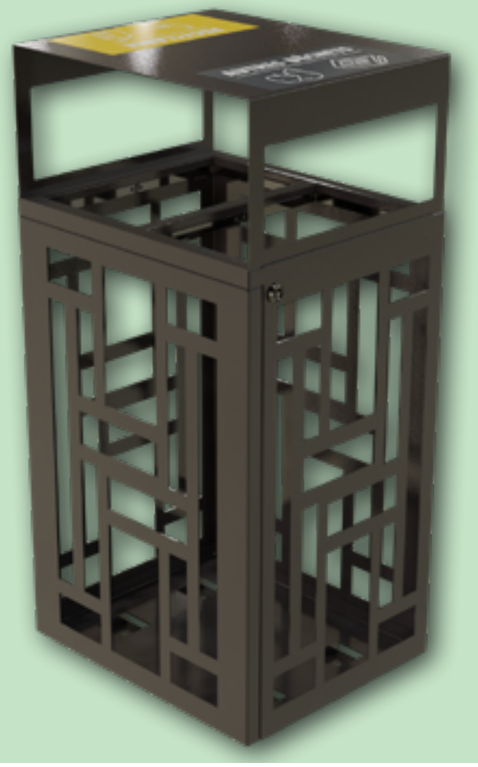

Structure : Tôle pliée et assemblée en épaisseur 2 mm, avec 2 ouvertures pour porte-sacs.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Contenance : 2 x 60 litres en porte-sacs.


Fixation : Scellement par 4 points.

Dimensions : Hauteur totale : 1003 mm; L : 495 mm; P : 395 mm.

Options : Découpe laser personnalisable.

	Références
Tropik biflux	**017776**

Ouroboros

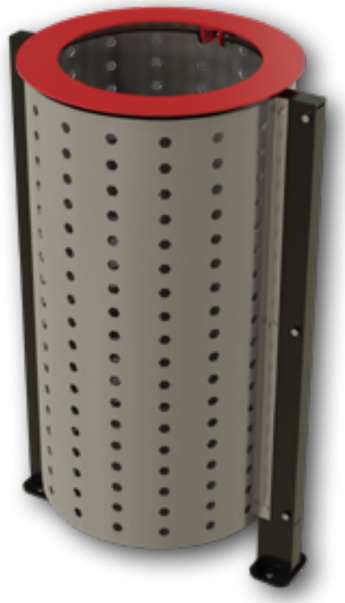

Ajout illimité de corbeille



Structure : Tole en demicercle perforée épaisseur 3 mm. Couvercle Ø440mm en porte-sac ou seau. Montants tube 30 x 60 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Contenance : 3 x 60 Litres en porte-sacs.
Fixation : Sur platine.
Dimensions : Hauteur totale : 815 mm; L : 450 mm; P : 450 mm.
Options : Addition de corbeille illimité, version avec courvercle.

	Références
Ouroboros	**017632**
Ouroboros additionnelle	**017633**

Tulipe Biflux



Structure : En fer plat plein 25 x 4 mm. Porte-sacs x 2.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Contenance : 2 x 50 litres.

Fixation : Corbeille à sceller au sol en 4 points.

Dimensions : Hauteur totale : 918 mm; L : 857 mm; P : 503 mm.

Options : Bi-flux avec adhesifs, à sceller.

	Références
Vosges porte-sacs	**017766**

Festival

Structure : Tube central en diamètre 50 mm galvanisé , Couvercle en tôle , épaisseur 4 mm.
Système de verrouillage : Clé triangle de 8 mm.
Protection & Finition : Poudre polyester cuite au four à 200°C. Poudre polyester cuite au four à 200 C °. Sans solvant. 100% Recyclable.
Contenance : 80 110 L. Grâce à son design ajouré, cette corbeille, en version porte sac, correspond aux dispositions du plan vigipirate.
Fixation : Platine autoportante de 15 kg
Dimensions : Hauteur totale : 740 mm; L : 450 mm; P : 450 mm.
Couleurs : Bleu, vert, jaune, rouge, gris.
Options : Etouffoir de cigarette en inox, à sceller ou sur platine.



ABRIS

conteneurs





Urbanéo





Porte frontale



Porte latérale

Personnalisez vos abris grâce à la découpe laser.



Abri avec motif Modernéo.

Structure : Réalisé en tube Ø42 mm, épaisseur 2.5 mm et en tube carré 25 x 25 mm. Double ouverture sur le dessus 450 x 400 mm. Butée en caoutchouc pour éviter le bruit lors de l'ouverture de la porte.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Fixation : Platines de scellement. Fixation sur lestage avec dalle béton en option.

Dimensions :
- Bac double : H = 1400 mm; L = 1400mm; P = 920 mm.

Option : Double ouvertures latérales pour le cache conteneur double.

	Références
Abri double portes frontales	**017328**
Abri double portes latérales	**017329**

Cache-conteneurs personnalisable

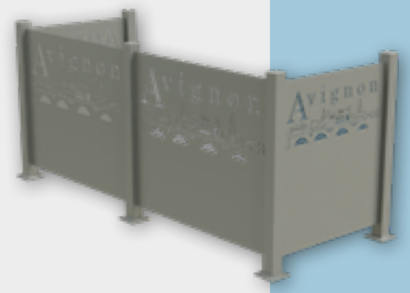




Nous concevons des caches conteneurs entièrement personnalisés, adaptés à vos besoins et à votre image.

Grâce à l'expertise de notre bureau d'étude, nous pouvons intégrer des éléments uniques, tels que la découpe laser de votre logo, pour un rendu sur mesure qui reflète parfaitement votre identité.

À partir de dimensions standards, nos caches conteneurs sont modulables afin de s'adapter à toutes vos contraintes, qu'elles soient techniques ou esthétiques.



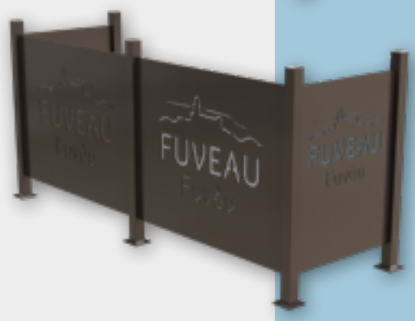




Modernéo

Le cache conteneur Modernéo vous offre la possibilité d'aménager votre espace conteneur comme vous le souhaitez, en fonction du nombre de bacs et du site.

Version simple

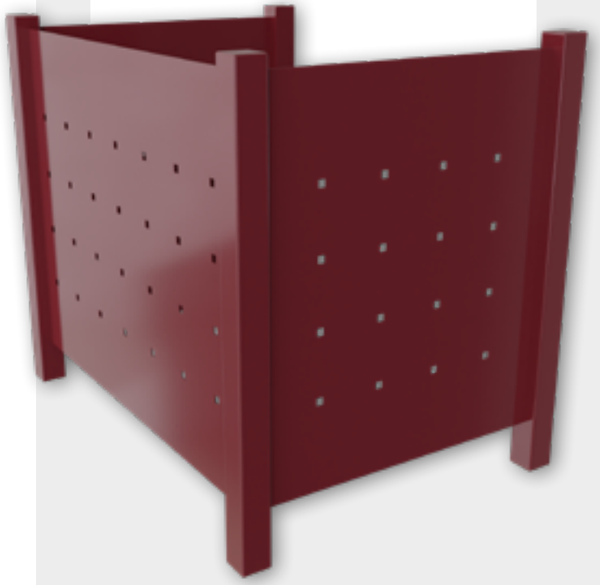

Structure : Poteaux en tube carré 80 x 80 mm d'épaisseur 2 mm avec en extrémité une tôle soudée et meulée.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Fixation : Platines de scellement 150 x 150 mm munies de 4 perçages ø12 mm.

Dimensions :
- Bac double : H = 1200; L = 1500; P = 1050 mm.
- Bac simple : H = 1200; L = 750; P = 1050 mm.

	Références
Simple	**017322**
Double entrée grand coté	**017323**
Double entrée petit coté	**017324**

Option lame de bois Autoclave



Option découpe laser



Exemple de disposition pour la version double



Protège conteneur



Structure : Réalisé en tube Ø30 mm.

Protection : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud.

Fixation : À sceller.


Dimensions : H = 1200; L = 1400; P = 1120mm.

	Références
Protège conteneur double	**008495**
Protège conteneur simple	**016584**
Plateforme-béton	**017730**

Plateforme-béton



Socle en béton armé, compacté et vibré La gorge de blocage des roues arrières est étudiée pour stabiliser les bacs sur la plateforme. L'inclinaison vers l'avant du socle (2%) et le bord biseauté facilitent la manipulation des bacs pleins et assurent l'écoulement des eaux pluviales.

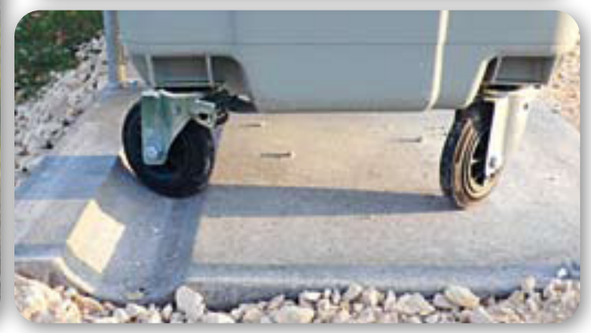



CENDRIERS
de ville

Curvato



Structure : Corps du cendrier en acier galvanisé à chaud, épaisseur 1.2 mm - porte en inox 304L, épaisseur 1 mm avec logo cigarette incrusté pour éviter tout arrachage. Serrure de sécurité à clé triangulaire. Grille pour éteindre la cigarette. 4 orifices Ø25 mm pour insérer les mégots.

Contenance : 500 mégots.

Fixation : Invisible en 4 points. Le cendrier est livré avec accessoires (4 vis, 4 chevilles, 4 rondelles caoutchouc).

Dimensions : H = 350 mm; L = 240 mm; P = 140 mm.

Options : Personnalisation (couleur, logo sticker). Possibilité de fixer le cendrier à un arceau.

	Références
Curvato	**017379**

Arkinox

Forme incurvée, bords chanfreinés et arrondis. Résistance aux chocs et aux brûlures grâce à l'utilisation de matériaux normalisés et étudiés pour un usage extérieur. Bac à mégots étouffoir anti-feu. Cendrier anti-pluie.



Structure : En inox poli. Excellente résistance à la corrosion. Serrure de sécurité à clé triangulaire. Grille pour éteindre la cigarette. 3 orifices ø15 mm pour insérer les mégots.
Livré avec 2 vis pour fixation murale.
Contenance : 300 mégots.
Fixation : Adaptable sur tous nos poteaux.
Poids : 1.5 kg.
Dimensions : H = 460 mm; Ø75mm.

	Références
Arkinox	**017377**

Pise

Inox



Structure : Tube inox 316L brossé Ø114 mm. Tête détachable pour vidage du cendrier.

Contenance : 1000 mégots. 1500 option mural.

Fixation : Scellement de 500 mm.

Dimensions : Hauteur Hors sol = 1000 mm; Ø114 mm.

Options : Cendrier mural, personnalisation.

	Références
Pise à sceller (1000 mégots)	**017520**
Pise sur platine (1000 mégots)	**017511**
Pise mural (1500 mégots)	**017522**

Cendo



Structure : Tube rond Ø139.7 mm en acier épaisseur 4 mm avec en extrémité un fond bombé, soudé et meulé. Tôle perforée pour écraser les mégots. Réceptacle à mégots grande capacité verrouillable.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Contenance : 500 mégots.

Fixation : Platine de scellement Ø200 mm épaisseur 8 mm.

Dimensions : H = 1200 mm; Ø139.7 mm.

Options : Pictogramme cigarette.

	Références
Cendo	**010505**

Keara



Structure : Acier traité anti-corrosion poudré anti-UV. Vidage par décrochage.

Contenance : 1800 mégots.

Fixation: Fixation en 3 points au sol.

Dimensions : Hauteur = 960 mm; L = 100 mm; P = 157 mm.

	Références
Keara gris Manganèse	**017380**

Pako



Structure : Acier poudré anti-UV avec traitement anticorrosion. Serrure à clé triangulaire.

Contenance : 600 ou 1800 mégots.

Fixation : Murale en 4 points.

Dimensions : Hauteur = 282 mm; Longueur = 150 mm ou 230 mm; Profondeur = 60 mm.

	Références
Gris Manganèse (600 mégots)	**017381**
Gris Manganèse (1200 mégots)	**017382**

Phenix





Structure : Tube ø76 mm en acier épaisseur 3 mm. Verrouillage par clé triangle.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Contenance : 1000 mégots.

Fixation : Sur poteau ø76 mm. Système d'attache non fourni.

Dimensions : H = 800; Diam = Ø76 mm.


Options : Pictogramme cigarette.

	Références
Phenix	**017383**

Carreo

Bac amovible



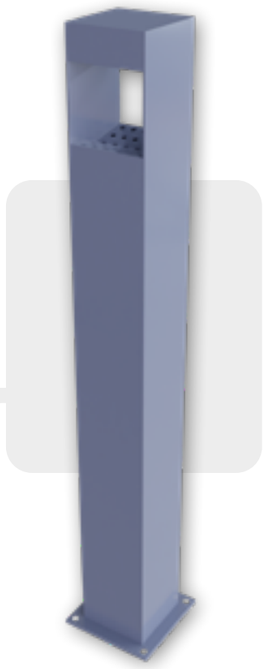

Structure : Tube acier en 120 x 120 mm sur platine de scellement 165 x 165 mm. Bac intérieur amovible, ouverture par serrure.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Contenance : 500 mégots.

Fixation : Sur platine.

Dimensions : Hauteur = 980; Longueur = 120 mm; Profondeur = 105 mm.

	Références
Carréo	**017731**



HYGIÈNE
canine



Canilou









Structure : Fond perforé pour permettre le drainage des eaux de pluie. Poteau vert hauteur 2300 mm + plaque signalétique en option. Distribution unitaire frontale du sachet par pincement. Fermeture sécurisée par clé antivandalisme.
Capacité : 600 sachets.
Fixation : Sur poteau Ø60 mm en option (2 brides en inox 304L avec rondelles et écrous anti vol).

	Références
Distributeur acier poudré vert	**017570**
Distributeur acier Inox brossé	**017571**
Kit de fixation poteau ø60mm	**017576**
Poteau Vert	**017575**
Plaque signalétique	**017574**
10 liasses de 100 sachets	**017572**
Corbeille Polyéthhylène vert 50L	**017573**

Caniprop







Structure : Distributeur de sac, fabrication en tôle d'acier galvanisé. Collecteur de déchets. Récipient en tôle d'acier galvanisé. Équipé d'une serrure pour fixation au mur ou sur un poteau. Fabrication en tôle d'acier galvanisé et revêtement par poudre polyester époxy ANTI-UV de haute qualité en vert mousse (RAL 6005).

Contenance : 30 Litres.

Fixation : Poteau à sceller, en deux parties.

Dimensions sacs : 200 mm x 350 mm x 0,015 mm.

Options : Sac à distribuer Canisac par 1000 unités.

	Références
Caniprop	**009505**
1000 Canisacs	**009520**

Mobilier de

FLEURISSEMENT

JARDINIÈRES
d'extérieur



Manosco

Jardinière Manosco avec bac rotomoulé avec réserve d'eau.






Structure : Tôle épaisseur 2 mm. Pieds réglables en hauteur pour s'adapter au relief du sol.
Bac rotomoulé avec réserve d'eau.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Dimensions : H = 805 mm; L = 800 mm; P = 800 mm.

	Références
Manosco	**017465**

Jungle

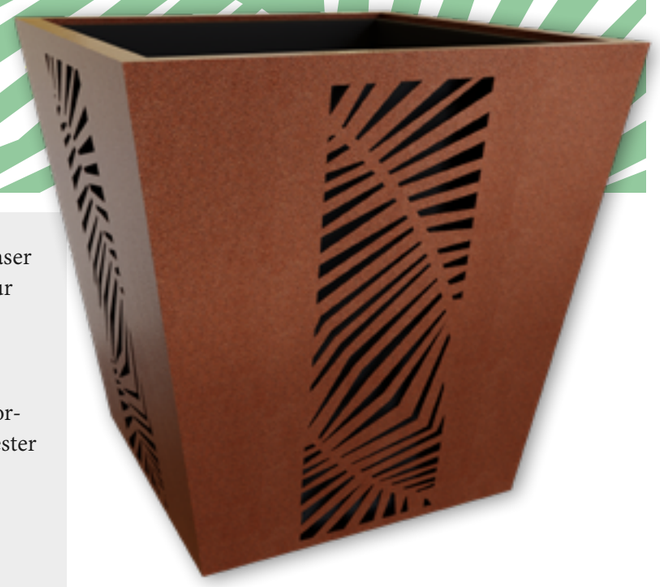

Structure : Tôle épaisseur 2 mm. Découpe laser au motif Jungle. Pieds réglables en hauteur pour s'adapter au relief du sol.
Bac rotomoulé avec réserve d'eau.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.


Dimensions : H = 855 mm; L = 752 mm; P = 752 mm.

Maillane





Version cubique



Bac rotomoulé


Structure : Habillage tôle de 3mm avec pliage sur le dessus et sur le dessous. Découpe laser sur 2 faces (option possible sur les 4 faces). 3 Pieds métalliques rectangulaires fermés par des bouchons en plastiques noirs.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud.
Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Dimensions : H = 543 mm; L = 1324 mm; P = 624 mm.
Options : Pieds pour passage du transpallette, pieds réglables en hauteur, découpe laser au choix, couleur des bacs rotomoulés au choix.

Rubic

Tole acier



Panneau compact

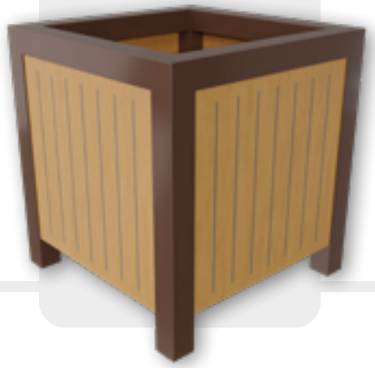


Structure : Poteaux en tube acier, 80 x 80 mm. Pieds réglables en hauteur permettant de s'adapter au relief du sol. Platine 80 x 80 mm, épaisseur 8 mm. Traverse horizontale en tube carré 80 x 80 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud.
Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Dimensions : H = 850 mm; L = 800 mm;
P = 800 mm. (Disponible en 1000 x 1000 mm)
Habillage : Tole acier avec découpe laser, panneau compact.

	Références
Rubic tole acier	**017466**
Rubic panneau compact	**017467**

Isis

Moderneo



Aurora



Panneau compact



Structure : Poteaux en tube acier, 80 x 80 mm, terminés par une tôle soudée et meulée. Pieds réglables en hauteur permettant de s'adapter au relief du sol. Platine 80 x 80 mm, épaisseur 5 mm. Traverse horizontale en tube carré 50 x 50 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Dimensions : H = 840 mm; L = 800 mm;
P = 800 mm.
Habillage : Tole acier avec découpe laser - Planche compact.

	Références
Isis - Modernéo (personnalisée)	**017462**
Isis - Aurora (personnalisée)	**017463**
Isis - Panneau Compact	**017464**

Éva



Structure : Poteaux en tube acier 60 x 60 mm. Pieds réglables en hauteur permettant de s'adapter au relief du sol. Platine 60 x 60 mm épaisseur 10 mm. Traverses horizontales en tube rectangulaire 60 x 30 mm. Habillage en panneaux de compact épaisseur 6 mm. Bac rotomoulé avec réserve d'eau.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud.
Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Dimensions : H = 860 mm; L = 840 mm;
P = 840 mm.

	Références
Éva	**017461**

Décor



Structure : Poteaux en tube carré 80 x 80 mm terminés par une tôle soudée. Pieds réglables en hauteur permettant de s'adapter au relief du sol. Platines 100 x 100 mm épaisseur 5 mm. Traverses horizontales en tube carré 50 x 50 mm. Bac en plastique rotomoulé.

Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.

Dimensions : H = 860 mm; L = 860 mm; P = 860 mm.

Motif : Ogives en fonte.

	Références
Décor	**017460**

Pot polyéthylène



Structure : Ultra résistant et isolant grâce à sa double peau.

Dimensions : H = 1000 mm; Diamètre partie supérieure = Ø 1000 mm; Diamètre partie inférieure = Ø 630 mm.

Couleurs : Une trentaine de coloris disponible.

	Références
Pot	**017736**

Habillage de pot

Tôle roulée avec découpe laser | **Lames acier**



Structure : Pots en polyéthylène rotomoulé entièrement recyclable. Léger et facile à transporter. 20 litres de réserve d'eau.

Habillage : Tôle en acier de 2 mm découpée au laser ou lames acier. 18 coloris au choix et possibilité de couleur sur mesure (à partir de 6 unités de la même couleur).

Vague





Fixations : Au dessus, sur le coté ou de part et d'autre de la rambarde.

Structure : Polyéthylène, roto moulé monobloc teinté dans la masse. Ultra résistant et isolant grâce à sa double peau.

Dimensions (L - P - H): 11L = 700 x 250 x 265 mm; 20L = 1000 x 300 x 300 mm. 24L = 1000 x 300 x 300 mm.

Couleurs : Vert RAL 6005.




GRILLES
d'arbre

Altus


780 x 780 mm
Ø intérieur : 425 mm
Épaisseur : 26 mm
Poids : 36 kg



980 x 980 mm
Ø intérieur : 450 mm
Épaisseur : 26.5 mm
Poids : 50 kg



1192 x 1192 mm
Ø intérieur : 780 mm
Épaisseur : 20 mm
Poids : 69 kg




Structure : Grille carré en fonte. Peinture oxiron noire. Composée de 2 ou 4 éléments selon le modèle. Traitement antirouille bi-couche.

Option : Chassis en acier.


	Références
Grille Altus 780 x 780 mm	**017439**
Chassis Altus 780 x 780 mm	**017527**
Grille Altus 980 x 980 mm	**017440**
Chassis Altus 980 x 980 mm	**017528**
Grille Altus 1192 x 1192 mm	**017441**
Chassis Altus 1192 x 1192 mm	**017529**

Floraly


Ø ext. : 1004 mm
Ø int. : 462 mm
Épaisseur : 20 mm
Poids : 48 kg



Ø ext. : 1254 mm
Ø int. : 450 mm
Épaisseur : 28 mm
Poids : 72 kg



Ø ext. : 1255 mm
Ø int. : 795 mm
Épaisseur : 27 mm
Poids : 71 kg



Structure : Grille ronde en fonte. Peinture oxiron noire. Composée de 4 éléments. Traitement antirouille bi-couche.

Option : Chassis en acier.

	Références
Grille Floraly Ø1004 mm	**017448**
Chassis Floraly Ø1004 mm	**017531**
Grille Floraly Ø1254 mm	**017449**
Chassis Floraly Ø1254 mm	**017530**
Grille Floraly Ø1255 mm	**009801**
Chassis Floraly Ø1255 mm	**009802**

Aurore






Structure : Grille d'arbre en acier avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. La grille est constituée de 2 éléments. Elle vient se poser sur un chassis périphérique également formé de 2 éléments. Ouvertures circulaires : 18 mm de large.


Dimensions :
1 - 1000 x 1000 mm; Diam intérieur = Ø300 mm; Ép = 40 mm.
2 - 1195 x 1195 mm; Diam intérieur = Ø470 mm; Ép = 40 mm.
3 - 1450 x 1450 mm; Diam intérieur = Ø500 mm; Ép = 40 mm

	Références
Aurore 1000x1000xØ300 mm	**017442**
Aurore 1195x1195xØ470 mm	**017443**
Aurore 1495x1495xØ500 mm	**017445**

Aléna

Corset d'arbre

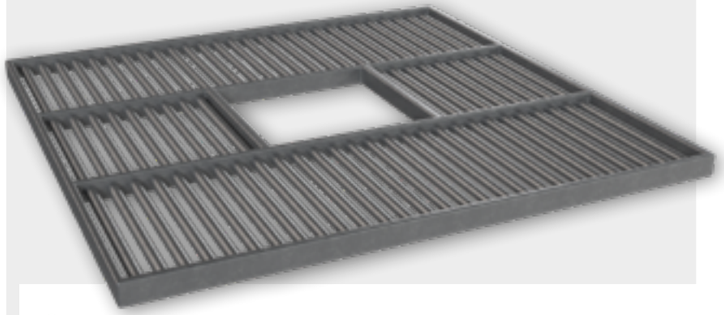

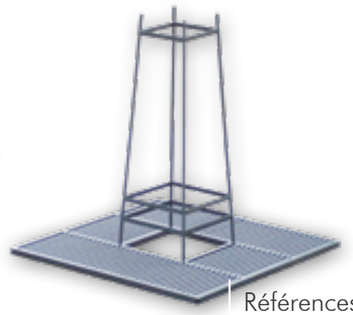


Structure : Armature réalisée en tube rectangulaire 40 x 27 mm. Tube rond Ø20 mm. La grille est constituée de 2 éléments. Elle vient se poser sur un chassis périphérique, en cornière.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Dimensions : 1000 x 1000 mm; 1500 x 1500 mm; 2000 x 2000 mm. Ouverture pour le passage de l'arbre 500x500 mm.


	Références
Aléna 1000 x 1000 mm	**017433**
Aléna 1500 x 1500 mm	**017434**
Aléna 2000 x 2000 mm	**017435**
Chassis Aléna 1000 x 1000mm	**017436**
Chassis Aléna 1500 x 1500mm	**017437**
Chassis Aléna 2000 x 2000mm	**017438**
Corset d'arbre	**005434**

Modernéo — Circular

Grille Modernéo

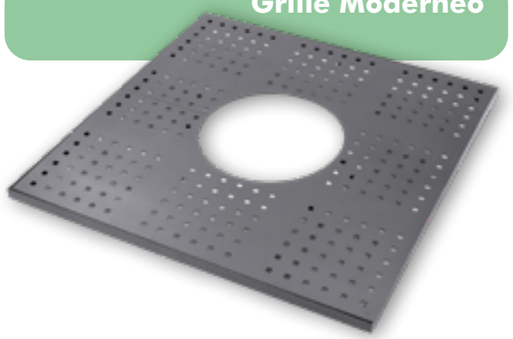

Grille Circular

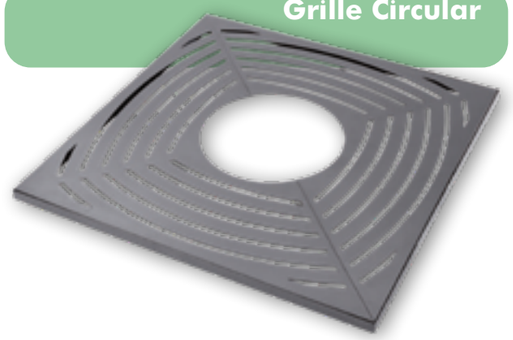


Structure : Grille en tôle galvanisée, épaisseur 3 mm, supportée par une armature renforcée métallique en tube acier. Ouverture pour le passage de l'arbre Ø600 mm. La grille est constituée de 2 éléments. Elle vient se poser sur un chassis périphérique également formé de 2 éléments en cornière de 40 x 40 mm épaisseur 4 mm.
Protection & Finition : Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud.
Poudre polyester cuite au four à 200°C.
Dimensions : 1500 mm x 1500 mm
Motif :
- Découpe laser en Modernéo
- Découpe laser en Circular

	Références
Modernéo	**017450**
Circular	**017444**
Chassis	**017446**
Corset d'arbre	**017451**

Romanite




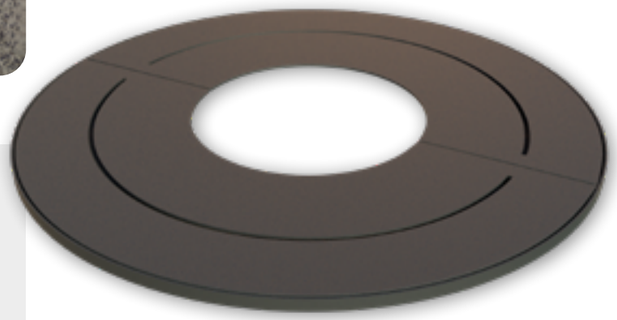

Structure : Grille en tôle galvanisée, épaisseur 5 mm, supportée par une armature renforcée métallique en tube acier. Ouverture pour le passage de l'arbre Ø510 mm. La grille est constituée de 2 éléments. Elle vient se poser sur un chassis périphérique également formé de 2 éléments.

Dimensions : Diam intérieur = Ø510 mm; Diam extérieur = Ø1075 mm; Ép = 40 mm.

FONTAINES
à eau

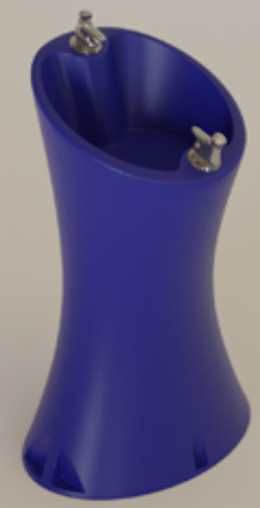

Galilée



Structure : Corps en acier 160 x 160 mm, avec finition peinture époxy gris martelé. Robinet en laiton temporisé à bouton poussoir chromé. Livrée avec grille d'écoulement en fonte (existe avec grille acier, nous consulter)

Fixation : A sceller.

Dimensions :
1 - Hauteur totale = 1004 mm.
2 - Hauteur robinet = 754 mm.

Option : 2 robinets.

	Références
Galilée	**017431**

Playa





Structure : En polyéthylène moyenne densité (MDPE), 100 % recyclable, traité anti-UV. Écologique, sans entretien, anti-graffitis.

Fixation : À sceller.

Dimensions : Hauteur totale = 1056 mm.

Couleurs : 8 couleurs RAL.

	Références
Playa	**017432**

HENRY

Contact

TELEPHONE
04 90 32 19 83

Email
contact@henry.com

Courrier
Henry - Clos souspiron -
84000 Avignon

Une équipe à votre écoute du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (le vendredi jusqu'à 15h30)

Livraison & Coût du transport

Comptez sur nous pour vous livrer dans les temps !

- par messagerie pour les petits volumes.

- par affréteur pour les livraisons plus imposantes : pour faciliter le déchargement, nous pouvons prévoir un camion équipé d'un trans-palette et hayon.

- livraison le jour de votre choix : nous avons l'habitude de traiter des délais courts, n'hésitez pas à nous consulter.

Votre livraison atteint 2500€ hors taxes : vous êtes livrés gratuitement.

Pour une commande (hors mobilier scolaire) de :
moins de 500€ HT forfait de 70€ HT
de 501 à 1000€ HT forfait de 100€ HT
de 1001 à 1500€ HT forfait de 150€ HT
de 1501 à 2500€ HT forfait de 200€ HT

Pour une commande de mobilier scolaire de :
moins de 1300 € HT forfait de 120€ HT
de 1301 à 2500€ HT forfait de 150€ HT

Tarifs France métropolitaine hors Corse.
Autres destinations, nous consulter.

Qualité & suivi


Construits pour perdurer, nos articles, largement utilisés par les collectivités, exigent une conception durable. Grâce à des choix de matériaux judicieux, une qualité de fabrication et d'assemblage impeccable, Henry garantit que ses produits conviennent à une utilisation intensive, offrant ainsi une qualité optimale pour une durabilité accrue. Notre engagement envers la norme ISO 9001 depuis 1998 souligne notre considération par la qualité.

En tant que fabricant, Henry assure un suivi rigoureux de ses modèles, que ce soit pour des pièces de rechange ou même des produits qui ne figurent plus au catalogue. Les pièces détachées telles que les lames de bois, piètements ou visserie, bénéficient d'un suivi assuré et sont disponibles à l'unité sur demande.

Nos modèles sont garantis 5 ans. Chaque article est soumis à des tests et à une vérification minutieuse de sa qualité et de sa structure.



DESIGN ET FABRICATION D'AVIGNON

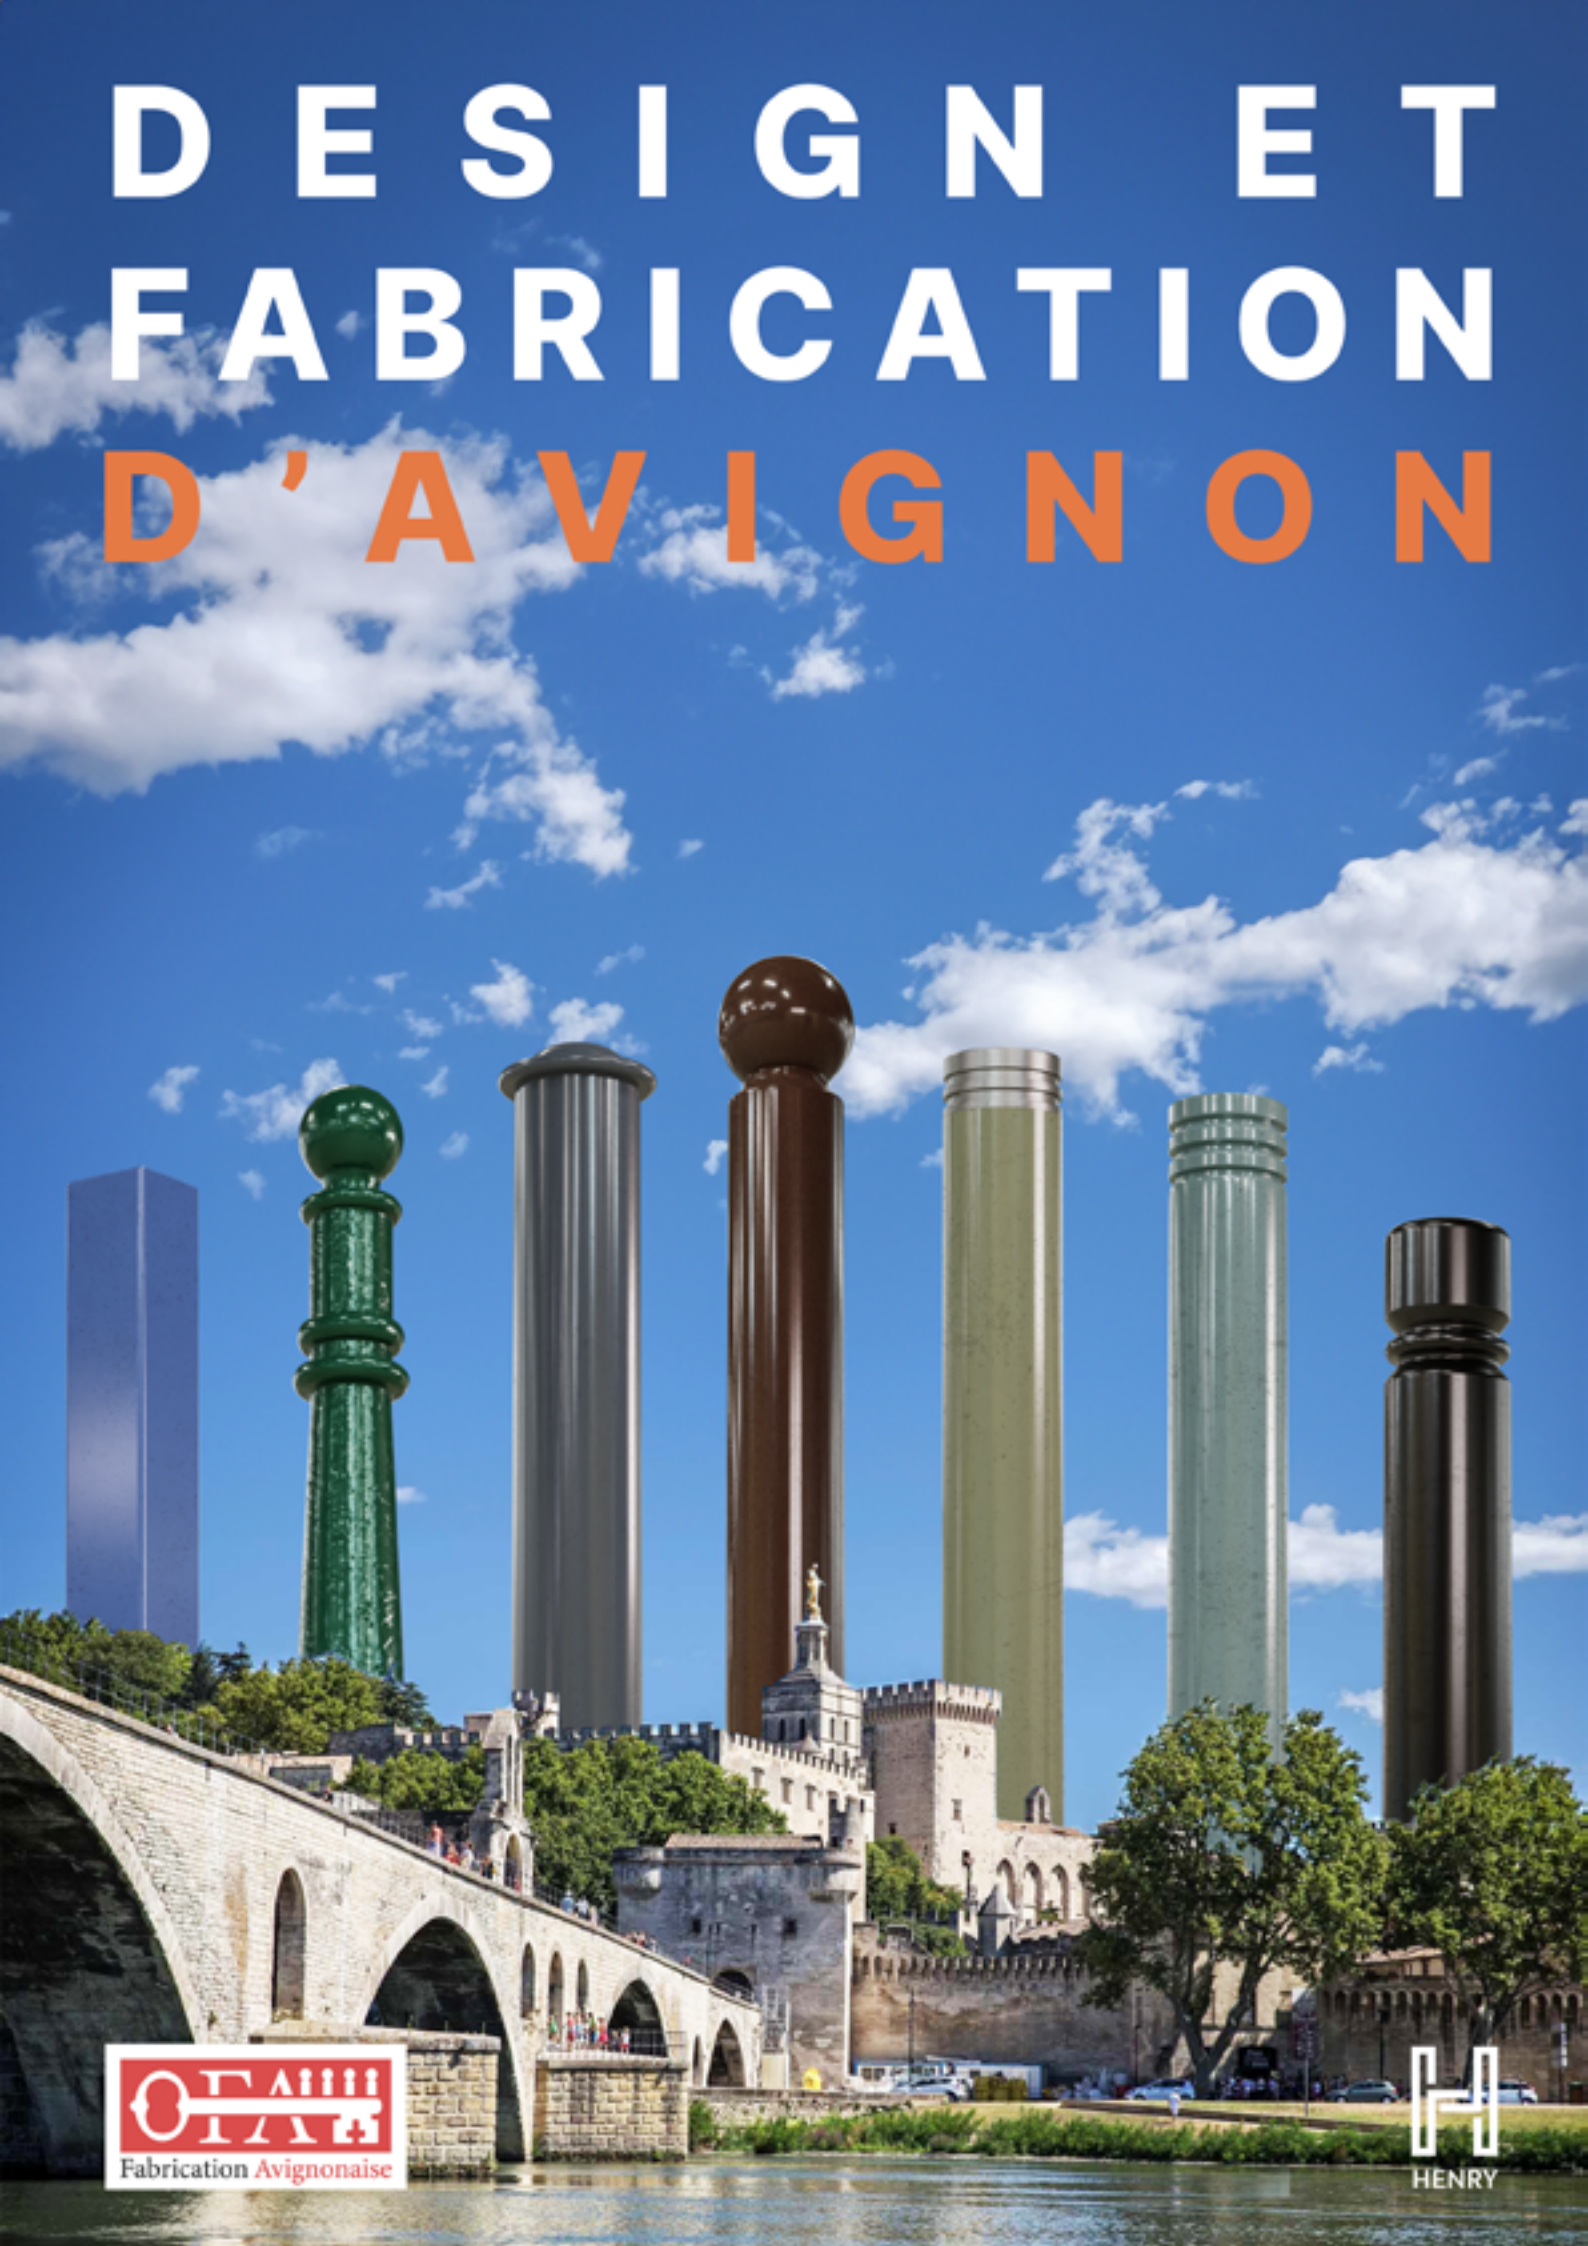

Fabrication Avignonaise

HENRY