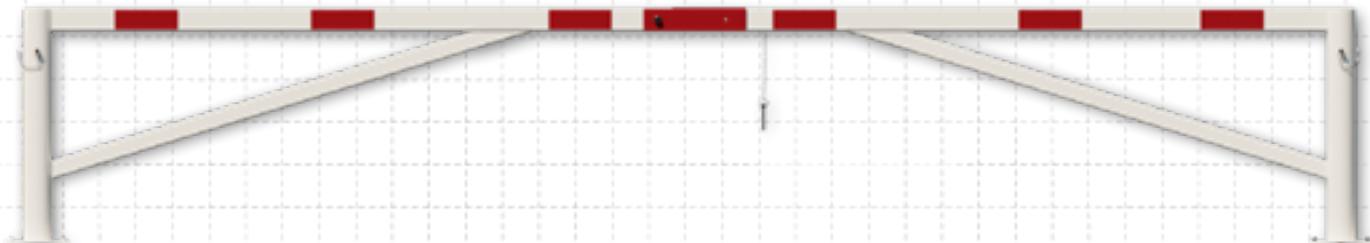
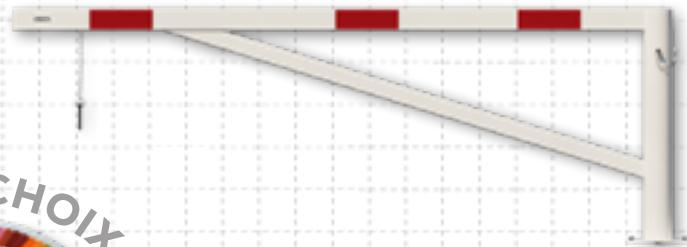
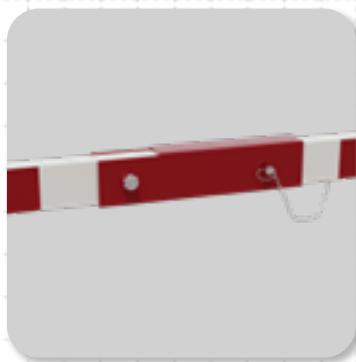


**BERRY****VERSION DOUBLE****VERSION SIMPLE**

<b>Hauteur</b>	1100 mm
<b>Longueur</b>	4000 mm 8000 mm

- **STRUCTURE:** Poteaux verticaux en ø 139,7 mm x Ep.4mm pivotant sur fût de ø 133 mm x Ep. 4 mm. Lisse supérieure en tube rectangulaire de 100 x 50 mm et renfort transversal en tube de 80 x 40 mm. Sabot de fermeture central rabattable et verrouillable par goupille de 20 mm pouvant recevoir un cadenas de ø 8 mm (non fourni). Barrières verrouillables en position ouvertes ou fermées, directement sur les poteaux latéraux par goupille de 20 mm pouvant recevoir un cadenas de ø 8 mm (non fourni)
- **FIXATION:** Sur platine 300x300 mm avec 4 trous Ø14 mm.
- **PROTECTION & FINITION:** Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
- **FIXATION:** 12 adhésifs rouges réfléchissants coins arrondis R3 mm Classe 1 Visible à 100 m.
- **Produit soumis à la loi AGEC.**