


FICHE TECHNIQUE

TOURNANT



OPTION BAVETTE

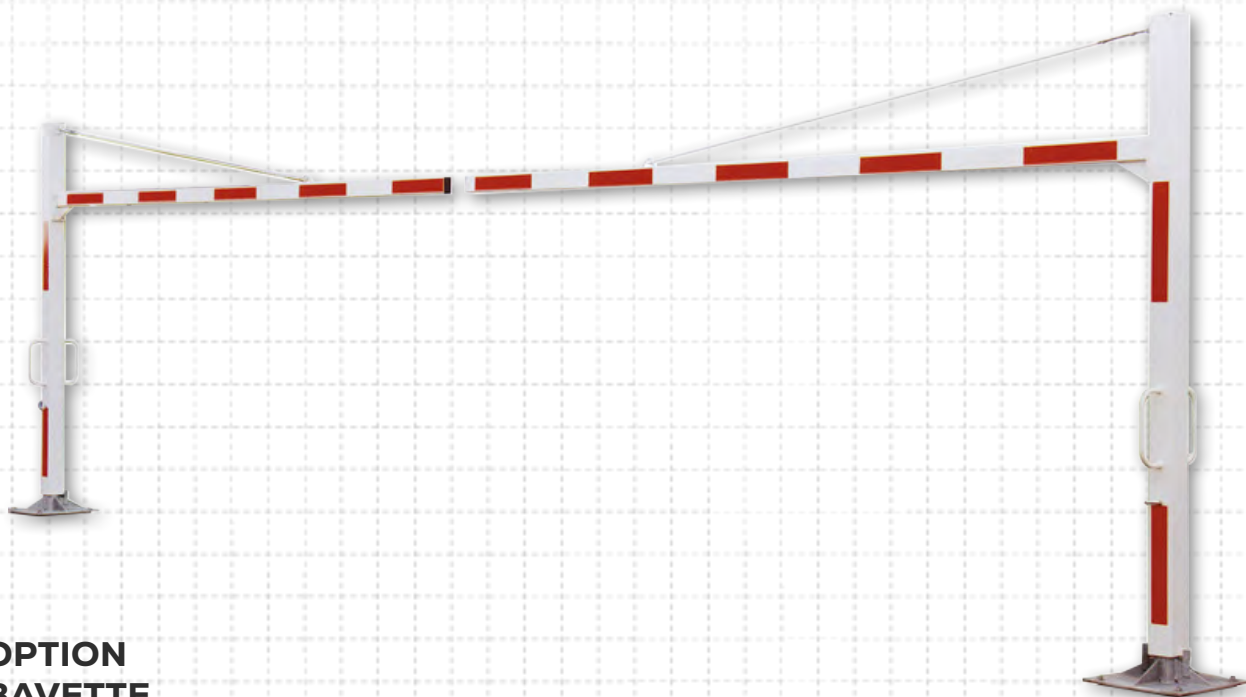

Hauteur	de 1900 mm à 3500 mm
Longueur 1	de 5000 mm à 7000 mm
Longueur 2	de 7000 mm à 12000 mm

- **STRUCTURE** : Tubes acier 120x120 mm et 80x80 mm, portique équipé de simple ou double tirant.
- **FINITION** : Laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.
- **FERMETURE** : Par goupilles traversantes. Blocage de la goupille par cadenas non fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.
- **FIXATION** : Sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose. Lvré avec bandes rétro-réfléchissantes rouges à coller. Réglage de l'aplomb : Par contre-écrous situés sous les platines.
- **OPTIONS** : Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes, anneau et étrier de fixation fournis. Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm. Prévoir deux bavettes par portique.
- **Produit soumis à la loi AGECE.**