


FICHE TECHNIQUE

REINECROS


La quantité de blocs intermédiaires (poteau + cadre) n'a pas de limite. Ils peuvent être orientés pour suivre un plan défini dans l'espace. Le nombre de scellement est divisé par 2 par rapport à un système standard de barrières d'où un gain de temps pour la pose et un gain financier.



INTERMÉDIAIRE

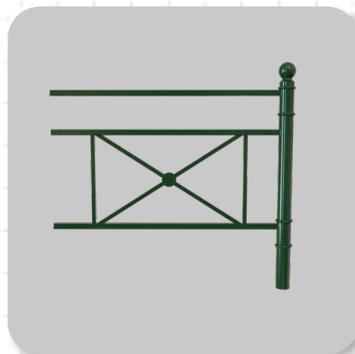

FIN

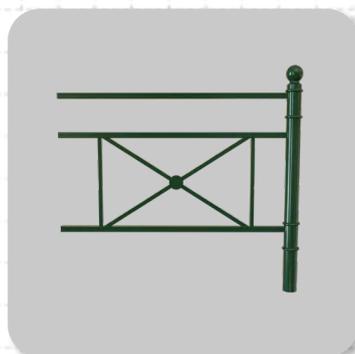

Longueur	1300 mm
Hauteur hors sol	950 mm
Hauteur hors tout	1200 mm

- **STRUCTURE :** Poteaux en tube rond \varnothing 76 mm avec en extrêmité une boule usinée \varnothing 90 mm. Lisses horizontales en tube carré 30 x 30 mm. Motif intérieur en tube carré 20 x 20 mm.
- **PROTECTION & FINITION :** Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud. Poudre polyester cuite au four à 200°C.
- **FIXATION :** A sceller (250 mm).
- **OPTION :** Barrière amovible avec fourreau verrouillable, grillage, portillon, platines.
- **Produit soumis à la loi AGEC.**