


PROTECTION

BARRIÈRE TOURNANTE

FICHE TECHNIQUE

BARRIÈRE UNIVERSELLE LEVANTE À VÉRIN

DE 3000 À 4000 MM

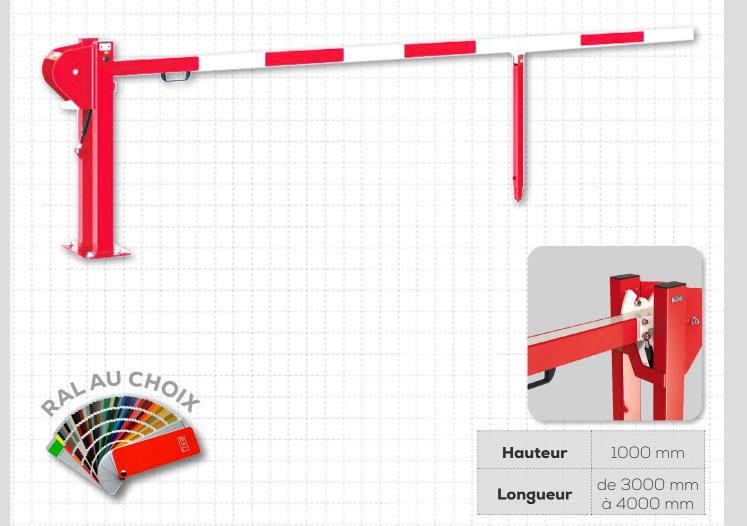

- **STRUCTURE**: Lisse en aluminium 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm. Poignée d'ouverture simple et verrouillage automatique. Poignée ergonomique pour aider à lever et à abaisser la barrière. Pied de réception intégré à la lisse.
- FINITION: Laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfichissantes.
- FIXATION: Sur platines avec crosses de scellement (non fourni) et kit de pose fourni.
- Produit soumis à la loi AGEC.

