


FICHE TECHNIQUE

DEMI PORTIQUE TOURNANT



**OPTION
BAVETTE**

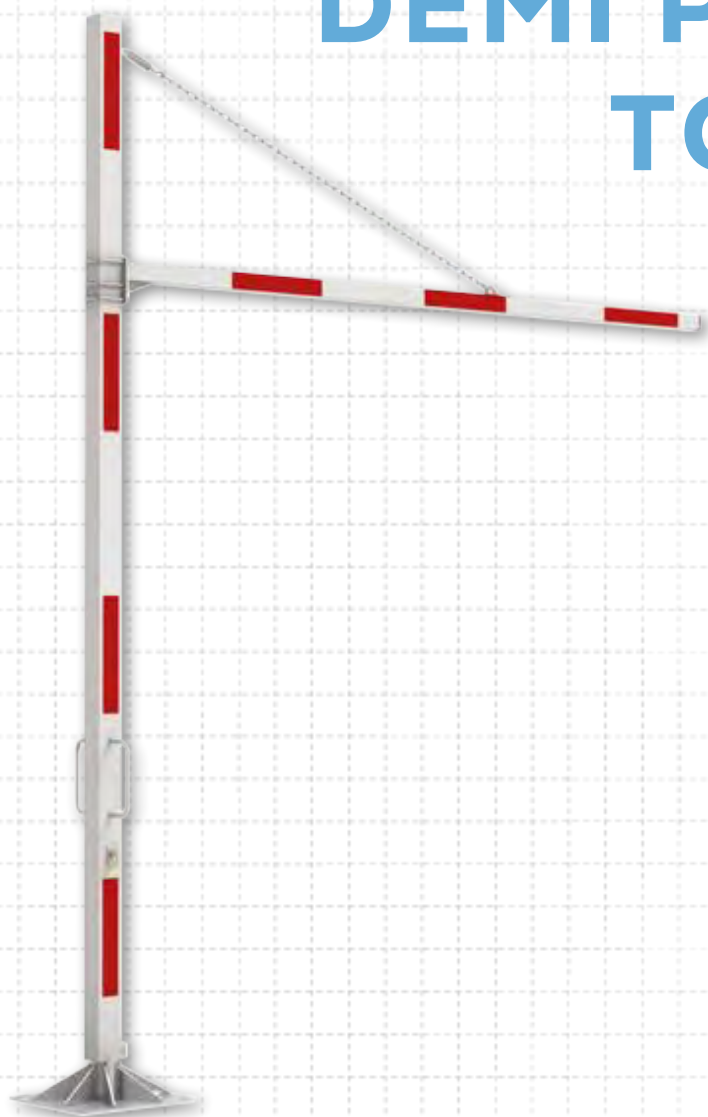

Hauteur	de 1900 mm à 2500 mm
Longueur 1	de 2500 mm à 3500 mm
Longueur 2	de 3500 mm à 6000 mm

- **STRUCTURE** : Tubes acier 120x120 mm et 80x80 mm, portique équipé de tirants.
- **FINITION** : Laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.
- **FERMETURE** : Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.
- **FIXATION** : Sur platines avec crosses de scellement fournies dans le kit de pose.
- **OPTIONS** : Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm. Accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de fixation fournis. Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm. Prévoir deux bavettes par portique.
- **Produit soumis à la loi AGEC.**